

4tユニックリアクレーン


ダンプカー

トラック

クレーン付
トラックライトバン・
ワンボックス


散水車

パッカー車

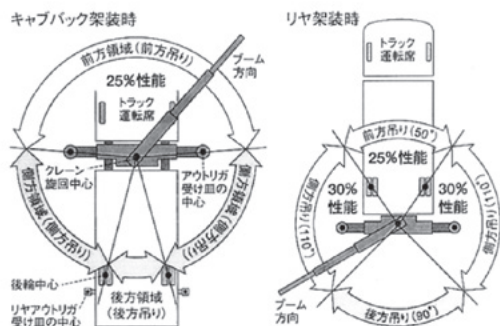規制車・
その他

- アウトリガの横張出しは、最大張出し状態で作業して下さい。
(中間・最小張出し状態では、安定度及びクレーン性能が低下します。)
 - 後方領域(後方吊り)＝最も安定度が高い領域です。
 - 側方領域(側方吊り)＝2番目に安定度が高い領域です。
- ※リヤ架装クレーンの場合、キャブバック架装に比べて側方領域の性能が大きく変わりますのでご注意ください。
- 前方領域(前方吊り)＝最も安定度が低い領域です。後方・側方領域の1/4(25%)以下まで吊上げ能力が低下します。特に後方・側方で吊上げて、前方へ旋回する際は過負荷になり易いので要注意です。

●寸法図

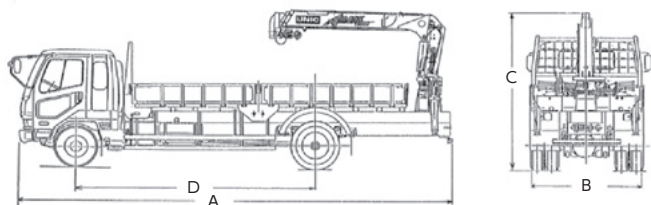

4tユニックリアクレーン

車種	4tユニックリア (ラジコン付)
メーカー	いすゞ
排気量 (c.c.)	5193
出力 (ps)	190
全長A (mm)	7530
全幅B (mm)	2240
全高C (mm)	3020
ホイールベースD (mm)	4360
荷台全長 (mm)	4870
荷台全幅 (mm)	2150
荷台地上高 (mm)	1105
あおり高 (mm)	400
乗車定員 (人)	3
最大積載量 (kg)	2250
車輛総重量 (kg)	7965
最小回転半径 (mm)	6500
バッテリー	65D23L×2
燃料タンク (ℓ)	100
E/Gオイル (ℓ)	11
冷却水 (ℓ)	18.5
タイヤ 前	225/90R17.5
// 後	//

年式、メーカーにより多少異なります。



平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。