


1200W規制車・1200Wトイレ付規制車

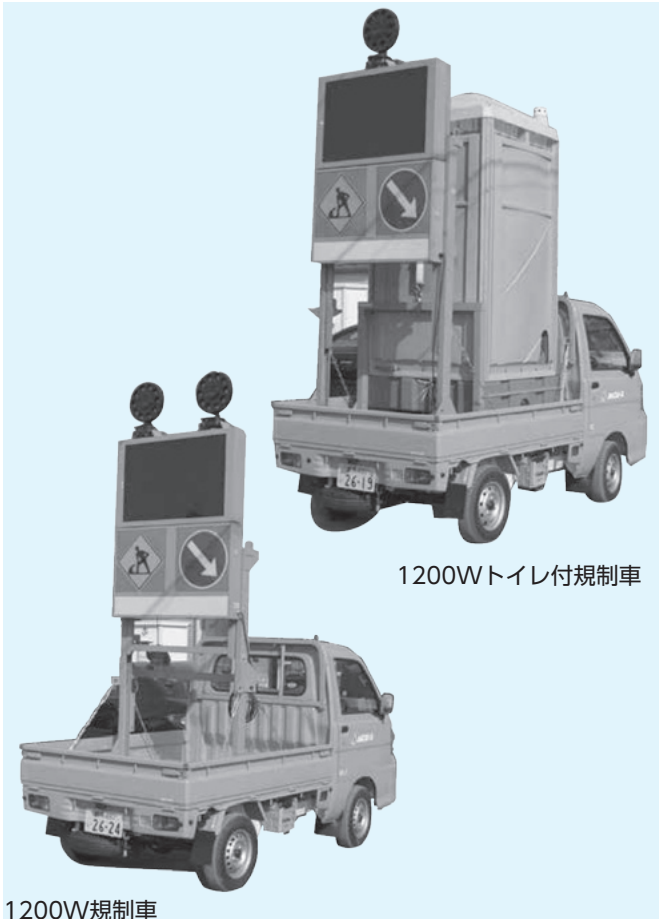

1200Wトイレ付規制車

1200W規制車

1200W規制車・1200Wトイレ付規制車			
車種		1200W規制車	1200Wトイレ付規制車
車 輦	メーカー	ダイハツ	ダイハツ
	寸法 (mm)	W1475×L3395	W1475×L3395
	最大積載量 (kg)	350	350
	乗車定員	2名	2名
	駆動方式	2WD	2WD
	エンジン	ガソリン	ガソリン
	燃料タンク	38	38
本 体	寸法 (mm)	(格納時) W1125×H2064 (使用時) W1125×H3914	(格納時) W1125×H2064 (使用時) W1125×H3914
	車両積載時寸法 (mm)	(格納時) W1475×H2724 (使用時) W1475×H3574	(格納時) W1475×H3200 (使用時) W1475×H3574
	文字入力方式	赤外線リモコン式	赤外線リモコン式
	昇降方式	手動ウインチ式	手動ウインチ式
	電源	AC100	AC100
	消費電力 (V)	最大約300W	最大約300W

年式、メーカーにより多少異なります。

⚠ 平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

1600W規制車



※DPF (排ガス集塵機能) 装着車です。

1600W規制車		
車種		1600W規制車
車 輦	メーカー	マツダ
	寸法 (mm)	W1690×H1900×L4605
	最大積載量 (kg)	1000
	乗車定員	3名
	駆動方式	2WD
	エンジン	ディーゼル
	使用燃料	軽油S50 (低硫黄)
本 体	ミッション	5マニュアルチェンジ
	寸法 (mm)	(格納時) W1550×H2682 (使用時) W1550×H3582 (左右矢印灯同時張出時) W1550×H2950
	車両積載時寸法 (mm)	(格納時) W1695×H3412 (使用時) W1695×H4312
	文字入力方式	赤外線リモコン式
	昇降方式	手動ウインチ式
	電源 (V)	AC100
	消費電力	最大約500W

年式、メーカーにより多少異なります。

⚠ 平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

ダンプカー

トラック

クレーン付
トラック

ライトバン・
ワンボックス

散水車

バッカー車

規制車・
その他

1200W規制車・1200Wトイレ付規制車
1600W規制車

RENTAL
GUIDE

トイレ車載カー

車載

ダンプカー

トラック

クレーン付
トラックライトバン・
ワンボックス

散水車

パッカー車

規制車・
その他

トイレ車載カー



NETIS登録商品 番号: CB-100037-A

4つの革新!

法令遵守・機動性・安全性・快適性

●新たな「移動スタイル」

道路工事などで工事区間の移動を必要とする工事では、法令遵守に加え機動性、安全性が何よりも重要になります。車載トイレは革新的な技術によりその全てを解決し、さらには洋式便器・小便器・手洗器をひとつの空間に備え快適性を追求しました。

●選定ポイント

○法令遵守: 道路交通法(軽トラック積載時、地上高2.5m未満)を実現。

まさに道路工事などに最適な車載トイレが誕生!


※軽トラック以外のトラックにも車載できます。

○広々とした空間に洋式便器・小便器・手洗器を備えた女性にも安心な快適性を追求。

○屋根の開閉操作が簡単なので、工事区間の移動も楽々な機動性を実現。

○新技術であるNETIS登録商品(車載トイレ)を公共工事などで採用すると、施工者の工事成績評価が採点され工事の評価がされます。

●寸法図

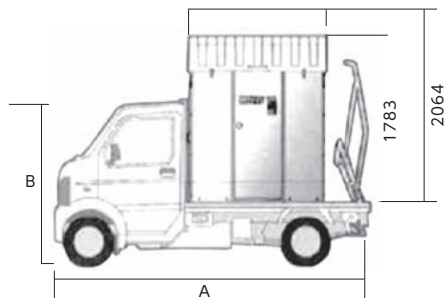

トイレ車載カー

車種	トイレ車載カー	
車	メーカー	ダイハツ
	全長A (mm)	3395
	全幅 (mm)	1475
	全高B (mm)	1780
	荷台	長 (mm)
		幅 (mm)
		高 (mm)
	ホイールベース (mm)	1900
	最低地上高 (mm)	160
	荷台床面地上高 (mm)	655
	車輻重量 (kg)	720
輻	最大積載量 (kg)	350
	乗車定員 (名)	2
	駆動方式	2WD
	エンジン	ガソリン
	燃料タンク	38
	型式	L3F4W
	屋根	FRP
	天井 (採光付き)	FRP
	外壁	アルミ複合板+PS+FRP
	ドアパネル	アルミ複合板+PS+FRP
	フロア	FRP
	屋根開閉丁番	SUS304
	洗浄ポンプ	ポリプロピレン
	照明器具	LEDセンサー照明3w
トイレ仕様	握りバー	ABS
	昇降用タラップ	アルミアルマイト
	運搬用取手	SUS304
	本体重量 (kg)	120
	便槽容量 (ℓ)	120
	給水タンク容量 (ℓ)	40

年式、メーカーにより多少異なります。



平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輻総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輻は運転できません。
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車輻総重量7.5t未満の車輻が運転できます。