

# 脚立


●脚立時でも、はしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん (55mm) 採用。

●開き止め金具中折れ式で、脚立の開閉に手間をとりません。

脚立		6尺専用脚立	6尺はしご兼用脚立	4尺アルミ兼用脚立	6尺アルミ兼用脚立	7尺アルミ兼用脚立
機種		6尺専用脚立	6尺はしご兼用脚立	4尺アルミ兼用脚立	6尺アルミ兼用脚立	7尺アルミ兼用脚立
メーカー		ピカコーポレーション	ピカコーポレーション	アルインコ	アルインコ	アルインコ
型式		SEC-S180 (仮設工業会認定)	JOB-180D	PRS-120F	PRS-180F	PRS-210F
天板高さ (mm)		1800	1680	1111	1701	1996
はしごの長さ (mm)		—	3570	2366	3603	4221
設置寸法 (mm)	昇降面	730	630	523	631	685
	奥行き	1266	1214	857	1224	1405
収納寸法 (mm)	長さ	1940	1810	1199	1818	2126
	幅	730	635	上: 307 下: 523	上: 308 下: 631	上: 308 下: 685
	奥行き	180	170	上: 163 下: 113	上: 169 下: 124	上: 169 下: 129
重量 (kg)		11.6	7.4	3.9	6.7	8.5

年式、メーカーにより多少異なります。

# スーパーラダー

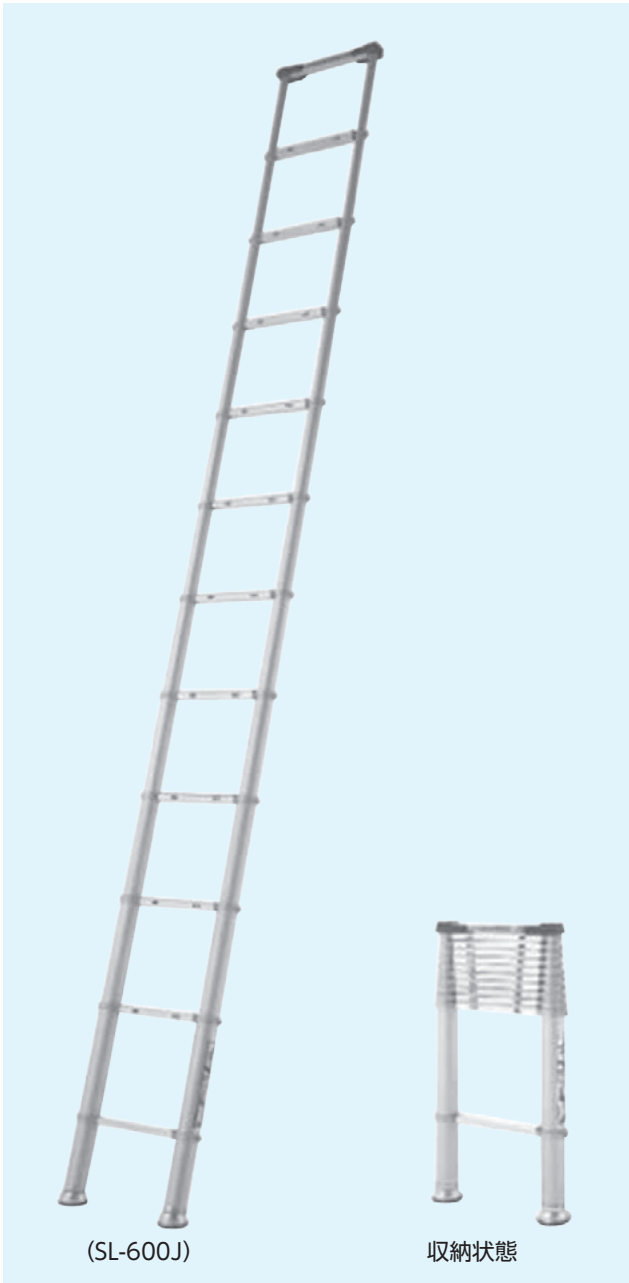

(SL-600J)

収納状態

- 収納・持ち運びに便利な伸縮タイプ  
※はしごの長さは任意の長さにかえられます。
- フックやポールグリップが付いたタイプ  
もあります (受注生産)

スーパーラダー		
型式	SL-600J	
全長 (m)	6.08	
縮長 (m)	1.00	
保管 収納 寸法	長さ (mm)	1000
	幅 (mm)	500
	奥行き (mm)	100
質量 (kg)	20.0	

年式、メーカーにより多少異なります。

車輛系

ステージ

ブーム

その他

脚立・スーパーラダー