

## 3tダンプ低床




## 3tダンプ低床

メーカー	いすゞ	日野
排気量 (c.c.)	4777	4000
出力 (ps)	130	136
全長 A (mm)	4690	4690
全幅 B (mm)	1695	1690
全高 C (mm)	1975	1990
ホイールベース D (mm)	2505	2525
荷台全長 (mm)	3050	3050
荷台全幅 (mm)	1600	1600
荷台地上高 (mm)	850	865
あおり高 (mm)	370	370
乗車定員 (人)	3	3
最大積載量 (kg)	3000	3000
車輛総重量 (kg)	6255	5985
最小回転半径 (mm)	4400	5200
バッテリー	75D23R×2	55D23L×2
燃料タンク (ℓ)	75	80
E/Gオイル (ℓ)	9	6.5
冷却水 (ℓ)	10	14.2
タイヤ 前	205/75R16	195/85R16
// 後	//	//

年式、メーカーにより多少異なります。

## ●寸法図

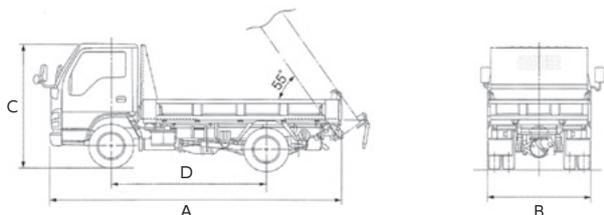

⚠️ 平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。  
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

## オートマチック3tダンプ



## オートマチック3tダンプ


メーカー	三菱
排気量 (c.c.)	2998
出力 (ps)	150
全長 A (mm)	4690
全幅 B (mm)	1695
全高 C (mm)	1985
ホイールベース D (mm)	2500
荷台全長 (mm)	3050
荷台全幅 (mm)	1600
荷台地上高 (mm)	885
あおり高 (mm)	370
乗車定員 (人)	3
最大積載量 (kg)	3000
車輛総重量 (kg)	6015
最小回転半径 (mm)	5100
バッテリー	95D31L×1、65D23L×1
燃料タンク (ℓ)	70
E/Gオイル (ℓ)	6
冷却水 (ℓ)	13
タイヤ 前	205/75R16
// 後	//

年式、メーカーにより多少異なります。

## 優れた省燃費と乗用車感覚の走りを実現する「オートマチック」

稼働するほどに、走るほどに差がつく燃料コスト。いまま、さらに長いスパンで、経営に大きな収益をもたらします。

## ●寸法図

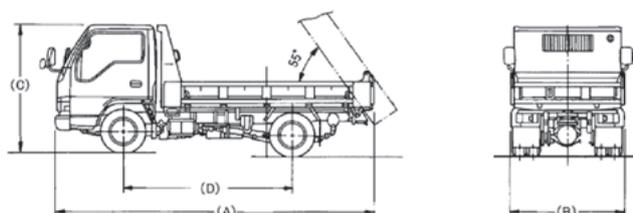

⚠️ 平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。  
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

ダンプカー

トラック

クレーン付  
トラックライトバン・  
ワンボックス

散水車

パッカー車

規制車・  
その他

3tダンプ低床・オートマチック3tダンプ