


ホイール式ステージ6m幅狭



狭い場所でもラクにアクセス

コンパクトサイズなので、狭小地の出入りがスムーズです。作業台がスライドする為、作業範囲もワイドです。

●寸法図

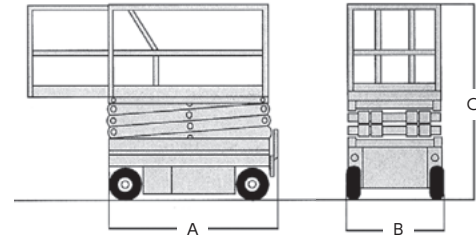

車輪系

ステージ

ブーム

その他

ホイール式ステージ6m幅狭

ホイール式ステージ6m幅狭						
メーカー	ジーニー	北越	北越	アイチ	アイチ	
型式	GS1930	ENTL061	ENTL061-2	SV06C	SV06DNS	
デッキ	最大積載荷重 (kg)	227	250	250	360	230
	最大地上高 (m)	5.8	6.1	6.1	6.12	5.8
	最大作業高 (m)	7.8	8.1	8.1	8.12	7.8
	作業床サイズ (長さ×幅) (m)	1.64×0.74	1.61×0.645	1.610×0.645	2.22×0.71	1.78×0.68
機体	全長 A (mm)	1830	1750	1750	2300	1850
	全長 (デッキ張出時) (mm)	2620	2680	2540		2775
	全幅 B (mm)	760	750	750	1100	760
	全高 C (mm)	1930	1960	1960	2225	2055
	機械重量 (kg)	1344	1330	1180	1680	1470
	登坂能力 (度)	13	16.7	14	14	14
	許容路面傾斜角度 (度)	1.5	2	前後2° 左右2°	前後2° 左右2°	前後左右0°
走行スピード (高/低) (km/h)	4.0/1.0	4/0.8	0~4.0/0~2.2	4.5/1.0	4.5/0.8	
接地圧 (kgf/cm ²)	9.57	10.2	10.3	8.7	8	
駆動方式	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	
タイヤ	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・グレー	

年式、メーカーにより多少異なります。

安全装置

GS1930	安全弁、作業台警報装置、非常停止装置、上昇規制装置、走行規制装置、過積載防止装置、落輪防止装置
ENTL061	急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置 (ボイスアラームタイプ)、非常停止装置 (非常停止ボタン)、非常用降下装置、レバーガード、フットペダル
ENTL061-2	急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置、非常停止装置 (非常停止ボタン)、非常用降下装置、レバーガード、フットペダル、ポットホールプロテクタ
SV06C	油圧系安全装置 (油圧安全弁、リフト安全装置)、走行・昇降警報装置、過荷重規制装置、走行規制装置、上昇規制装置、路面傾斜警報装置
SV06DNS	油圧系安全装置、電気系安全装置、走行速度規制装置、過積載防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜警報装置、緊急降下装置