



# ホイール式ステージ8m

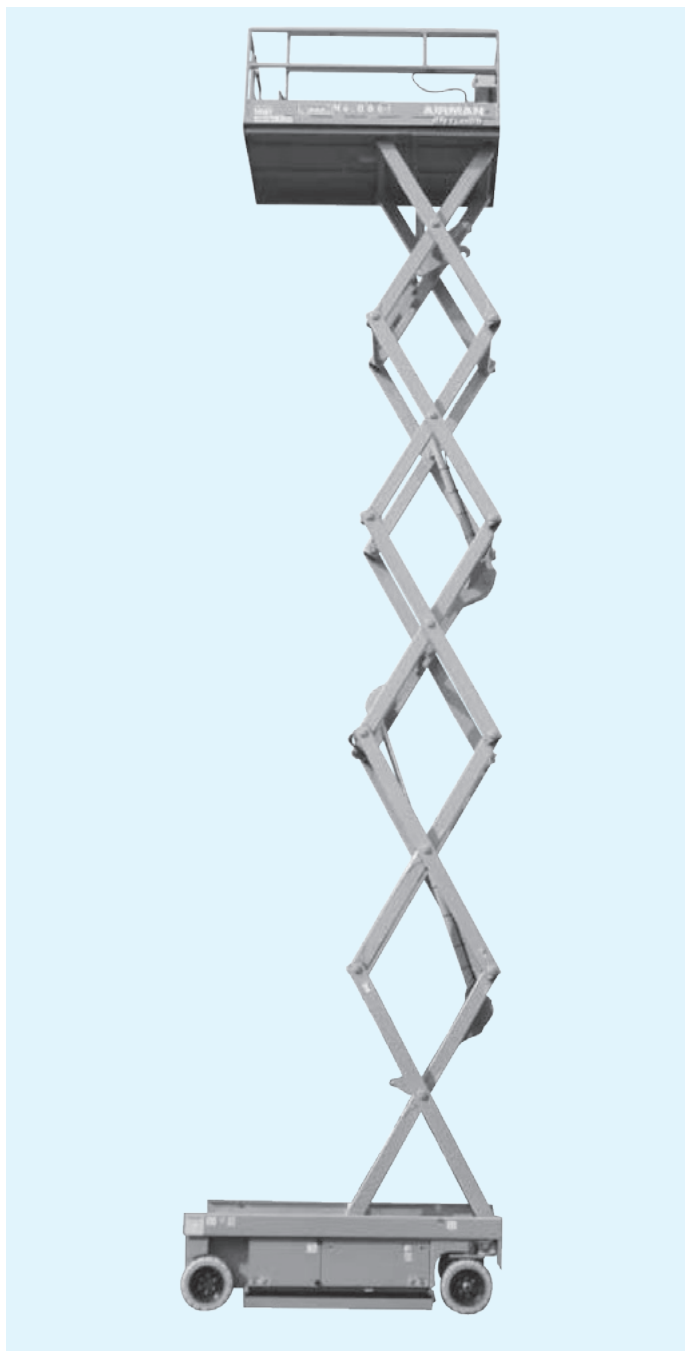

- ステアリングが大きくきれるため小回りがききます。
- 低床設計とスライド式手すりにより、荷物の上げ下ろしが容易です。
- ジョイスティックコントロールで簡単・快適な操作が可能です。
- ノンマーキングタイヤなので床を汚しません。

## ●寸法図

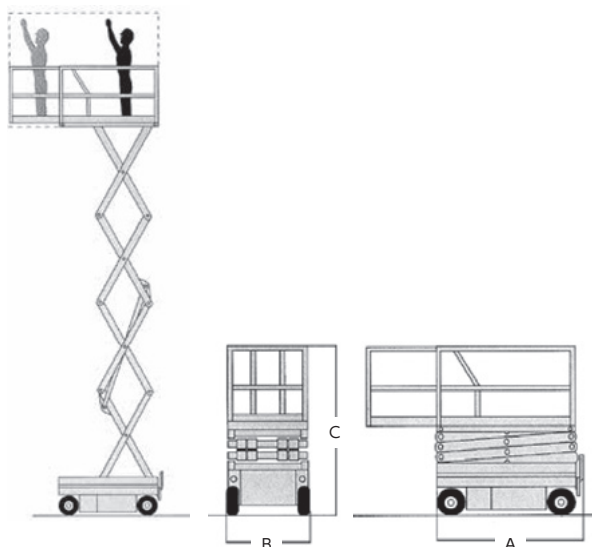

車両系

ステージ

ブーム

その他

ホイール式ステージ8m

ホイール式ステージ8m		ホイール式ステージ8m			
機種		ホイール式ステージ8m			
メーカー		ジーニー	北越	北越	アイチ
型式		GS2632	ENTL080	ENTL080-2	SV08DNL
デッキ	最大積載荷重 (kg)	227	250	250	250
	最大地上高 (m)	7.92	8	8	7.94
	最大作業高 (m)	9.92	10	10	9.94
	作業床サイズ (長さ×幅) (m)	2.26×1.11	2.17×0.7	2.2×0.725	2.22×0.73
機体	全長 A (mm)	2440	2300	2300	2300
	全幅 B (mm)	810	810	810	810
	全高 C (mm)	2260	2160	2120	2140
	機械重量 (kg)	2002	2250	2030	1895
	登坂能力 (度)	14	11	14	14
	許容路面傾斜角度 (度)	前後3/左右1.5	2	前後左右2	前後左右0
走行スピード (高/低) (km/h)		3.5/0.8	3.6/0.8	0~3.2/0~2.5	4.5/0.8
接地圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )		—	8.5	10.6	12
駆動方式		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
タイヤ		ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・グレー

安全装置	
X26N	傾斜センサー、脱輪防止装置、アワーメータ・バッテリー残量計、緊急降下装置、昇降警報装置、過積載防止装置、緊急停止スイッチ
ENTL080	急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置、非常停止装置 (非常停止ボタン)、レバーガード、フットペダル、ポットホールプロテクタ
ENTL080-2	急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置、非常停止装置 (非常停止ボタン)、非常降下装置、レバーガード、フットペダル、ポットホールプロテクタ
SV08DNL	油圧系安全装置、電気系安全装置、走行速度規制装置、過積載防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜警報装置、緊急降下装置
GS2632	ポットホールガード、手動降下装置、ダブル点滅灯、マルチサウンドホーン、故障診断付ECU

年式、メーカーにより多少異なります。