


オートマチック2tダンプ



優れた省燃費と乗用車感覚の走りを実現する「オートマチック」稼働するほどに、走るほどに差がつく燃料コスト。いまも、さらに長いスパンで、経営に大きな収益をもたらします。

●寸法図

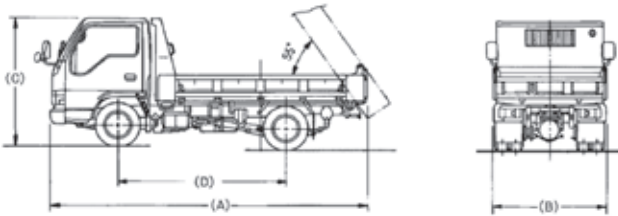

オートマチック2tダンプ

メーカー	三菱
排気量 (c.c.)	2998
出力 (ps)	150
全長A (mm)	4690
全幅B (mm)	1695
全高C (mm)	1985
ホイールベースD (mm)	2500
荷台全長 (mm)	3100
荷台全幅 (mm)	1600
荷台地上高 (mm)	860
あおり高 (mm)	320
乗車定員 (人)	3
最大積載量 (kg)	2000
車輛総重量 (kg)	4985
最小回転半径 (mm)	5100
バッテリー	95D31L×1、65D23L×1
燃料タンク (ℓ)	70
E/Gオイル (ℓ)	6
冷却水 (ℓ)	13
タイヤ 前	205/70R16
// 後	//

年式、メーカーにより多少異なります。


⚠平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

2tダンプ4WD



- 雪道や悪路でのすぐれた走破性と安全性の高い運行実現。
- 泥ねい地や山岳路、不整地にも最適です。
- 良路の市街地や高速道路は2WD走行レンジで低燃費走行。

●寸法図

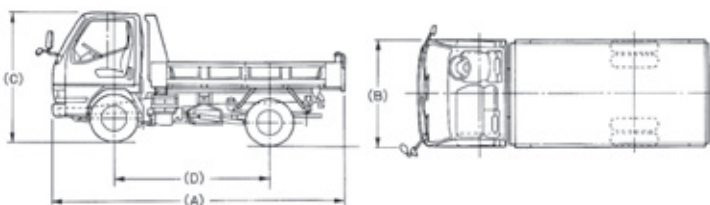

2tダンプ4WD

メーカー	いすゞ
排気量 (c.c.)	4777
出力 (ps)	130
全長A (mm)	4690
全幅B (mm)	1690
全高C (mm)	1990
ホイールベースD (mm)	2490
荷台全長 (mm)	3050
荷台全幅 (mm)	1600
荷台地上高 (mm)	860
あおり高 (mm)	320
乗車定員 (人)	3
最大積載量 (kg)	2000
車輛総重量 (kg)	5135
最小回転半径 (mm)	5100
バッテリー	75D23R×2
燃料タンク (ℓ)	75
E/Gオイル (ℓ)	11
冷却水 (ℓ)	12
タイヤ 前	205/70R16
// 後	//

年式、メーカーにより多少異なります。

⚠平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

ダンプカー

トラック

クレーン付
トラック

ライトバン・
ワンボックス

散水車

パッカー車

規制車・
その他

オートマチック2tダンプ・2tダンプ4WD

RENTAL
GUIDE