

2t・4t平ボディー



ダンプカー

トラック

クレーン付
トラックライトバン・
ワンボックス


散水車

パッカー車

規制車・
その他

● 建築資材の運搬、重量物の運搬、引っ越しなどあらゆる運搬作業に使用できます。

● 寸法図

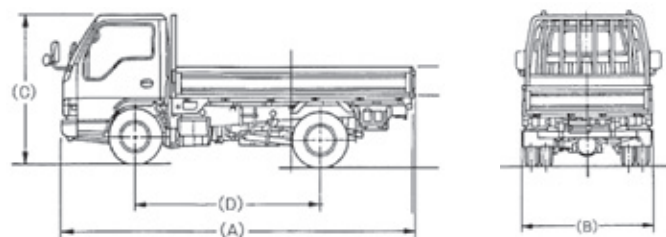

2t・4t平ボディー

車輻	2t平 (低床・標準)		2t平 (低床・ロング)		2t平パワーゲート付			4t平	4t平 (ロング)	
	いすゞ	日野	日野	いすゞ	いすゞ	マツダ	日野	いすゞ	いすゞ	日野
排気量 (c.c.)	2999	4009	4000	2999	4334	4570	4009	5193	5193	5120
出力 (ps)	150	136	136	150	123	133	136	190	190	190
全長A (mm)	4680	4690	5980	6070	6060	6010	4690	7850	7850	8180
全幅B (mm)	1690	1695	1880	1900	1905	1920	1695	2260	2260	2230
全高C (mm)	1960	1975	2130	2210	2215	2050	1975	2500	2500	2620
ホイールベースD (mm)	2990	2525	3400	3360	3360	3335	2525	4400	4400	4650
荷台全長 (mm)	3120	3115	4355	4350	4350	4350	3115	5750	5750	6200
荷台全幅 (mm)	1620	1615	1790	1790	1790	1790	1615	2140	2140	2120
荷台地上高 (mm)	855	855	845	895	1010	865	855	1090	1130	1100
あおり高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380	400	400	400
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
最大積載量 (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3700	3700	3500
車輻総重量 (kg)	4555	4385	4885	4875	4935	4915	4525	7975	7975	7985
最小回転半径 (mm)	4500	4400	6300	5900	6200	6300	4400	6700	6700	6900
バッテリー	65D23R×2	55D23L×2	55D23L×2	65D23L×2	75D23R×2	80D26L×2	55D23L×2	65D23R×2	65D23R×2	65D23L×2
燃料タンク (ℓ)	75	80	100	100	100	100	80	100	100	100
E/Gオイル (ℓ)	7.5	6.5	6.5	7.5	10.5	7.6	6.5	11	11	9.4
冷却水 (ℓ)	6.7	14.2	14.2	6.7	12	13.5	14.2	18.5	18.5	17
タイヤ 前	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	195/65R16/111/109LT	205/75R16	195/75R15	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
〃 後	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

年式、メーカーにより多少異なります。



平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輻総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輻は運転できません。
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車輻総重量7.5t未満の車輻が運転できます。