

ダンプカー

トラック

クレーン付  
トラック

ライトバン・  
ワンボックス

散水車

パッカー車

規制車・  
その他

2t・4t  
散水車

# 2t・4t散水車




街路の洗浄や緑地の保護、作業現場の粉塵対策など  
クリーンな環境には欠かせません！

- 防塵散水・放水
- 路面及び完工物の洗浄
- 建造物解体時の防塵放水
- 道路機械、切削機械への給水
- 矢板施行時の給水
- 埋設物の水じめ
- 造園工事及び芝地放水
- 諸機械の泥落とし作業

## 2t・4t散水車

車種	2t散水車		4t散水車	
	いすゞ	日野	日野	いすゞ
排気量 (c.c.)	2999	4009	6014	7120
出力 (ps)	150	136	165	180
全長A (mm)	4820	4930	5620	5650
全幅B (mm)	1730	1710	2120	2210
全高C (mm)	1970	1990	2440	2430
ホイールベースD (mm)	2490	2525	3140	3140
乗車定員 (人)	3	3	2	2
最大積載量 (kg)	2000	2000	4000	4000
車輛総重量 (kg)	4955	4850	7600	7760
最小回転半径 (mm)	4000	5200	5400	4800
バッテリー	65R23L×2	55D23L×2	65D23R×2	65D23R×2
燃料タンク (ℓ)	75	80	100	100
E/Gオイル (ℓ)	7.5	6.5	12	13.5
冷却水 (ℓ)	6.7	14.2	18	21
タイヤ 前	155/85R16	185/85R16	750-16-14P	750-16-14
// 後	//	//	//	//

## ●寸法図

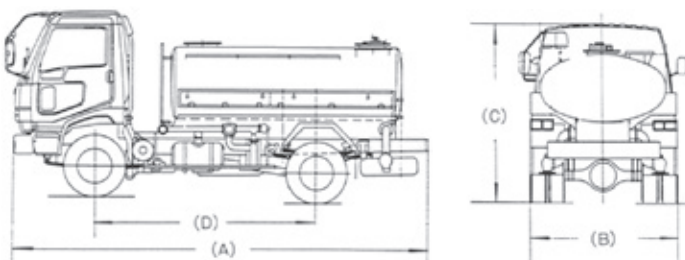

⚠ 平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。  
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

タンク部				
タンク容量 (ℓ)	2000	2000	4000	4000
散水ポンプ部				
型式	LH02-30R	ND-80DEFN2	ND-80	LSE40-4
駆動方式	独立エンジン式	独立エンジン駆動	P.T.O.油圧駆動	独立エンジンポンプ
最大吐出量 (ℓ)	900/min	1000/min	900/min	900/min
最大全揚程 (m)	28	6	28	28
強制散水	前方バルブ×2	前方ノズル×2	前方ノズル×2	前方ノズル×2
重力散水	後方バルブ×2	後方ノズル×2	後方バルブ×2	後方バルブ×2
吸水ホール (m)	2"×10	2 in×6	2"×10	2"×8
放水ホース (m)	1½×10	1.5 in×10	1½×10	1½×10

年式、メーカーにより多少異なります。