

6 ROUGH TERRAIN TRANSPORT MACHINE

不整地 運搬機械

クローラードンプ

1～2tクローラードンプ	108
4～6tクローラードンプ	109
10tクローラードンプ	110
全旋回式ゴムクローラキャリア	110

1tクローラーダンプ




1tクローラーダンプ


機種		1tクローラーダンプ
メーカー		ヤンマー
機体寸法 (mm)	型式	C12R-B
	全長 A	2570
	全幅 B	950
	全高 C	1355
	履帯中心距離 D	720
	キャタ幅 E	230
	最低地上高	150
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	10.5/2800
	燃料タンク (ℓ)	14.5
	排気量 (cc)	507
荷台	全長 F (mm)	1470
	全幅 G (mm)	830
	全高 (mm)	320
	容量 (平積) (m ³)	0.4
	容量 (山積) (m ³)	0.52
	床面地上高 (mm)	600
最大ダンプ角 (度)		58
機械重量 (kg)		880
最大積載量 (kg)		990

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

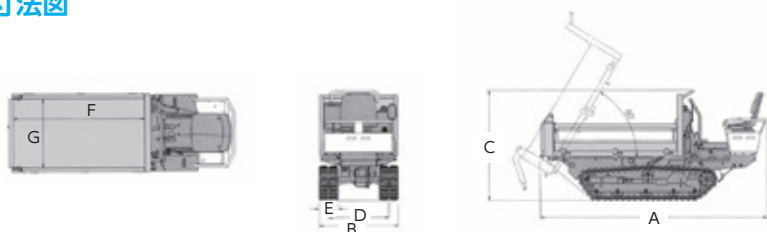

2tクローラーダンプ

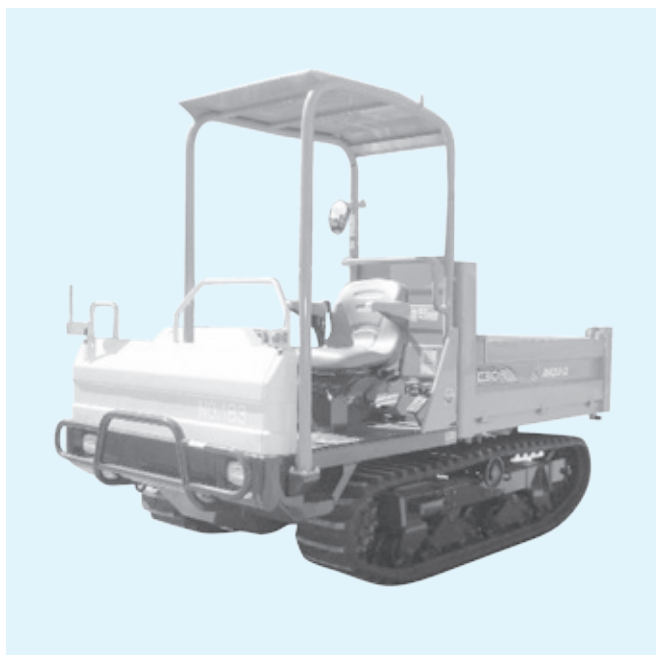


2tクローラーダンプ

メーカー		ヤンマー
型式		C30R-2B
機体寸法 (mm)	全長 A	3200
	全幅 B	1650
	全高 C	2255 (キャノピー)
	履帯中心距離 D	1200
	キャタ幅 E	320
	最低地上高	265
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	34.5/3000
	燃料タンク (ℓ)	40
	排気量 (cc)	1642
荷台	全長 F (mm)	1685
	全幅 G (mm)	1410
	全高 (mm)	370
	容量 (平積) (m ³)	0.88
	容量 (山積) (m ³)	1.24
	床面地上高 (mm)	775
最大ダンプ角 (度)		58
機械重量 (kg)		2290

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

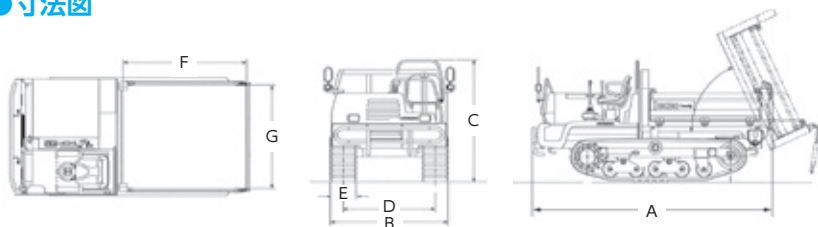

4tクローラーダンプ




4tクローラーダンプ					
メーカー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	IHI	
型式	C50R-2-V	C50R-3A	C50R-3C	IC50	
機体寸法 (mm)	全長A	4135	4540	4540	4775
	全幅B	2000	2000	2000	2290
	全高C	2440 (キャビン)	2680 (キャビン)	2730 (キャビン)	2505
	履帯中心距離D	1550	1550	1550	1600
	キャタ幅E	500	450	450	600
	最低地上高	450	450	435	475
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	100/2600	92/2500	97.9/2200	122/2200
	燃料タンク (ℓ)	64	95	95	120
	排気量 (cc)	3455	4412	2999	2999
荷台	全長F (mm)	2325	2500	2500	2900
	全幅G (mm)	1850	1850	1850	1960
	全高 (mm)	300	300	300	350
	容量 (平積) (m³)	1.3	1.4	1.4	1.8
	容量 (山積) (m³)	2.17	2.4	2.3	3
床面地上高 (mm)	1000	1080	1080	1160	
最大ダンプ角 (度)	60	65	65	60	
機械重量 (kg)	4600	5050 (キャビン)	5460 (キャビン)	6330	

年式、メーカーにより多少異なります。

クローラーダンプ

●寸法図

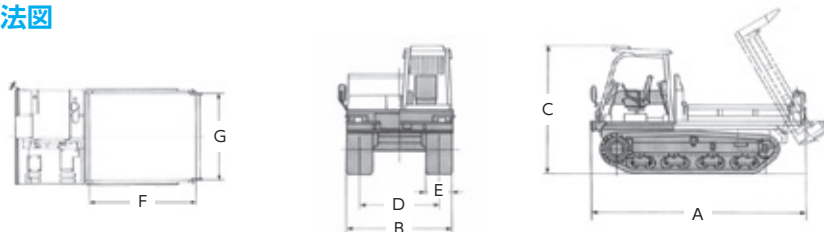


6tクローラーダンプ



6tクローラーダンプ		
メーカー	IHI	
型式	IC75	
機体寸法 (mm)	全長A	5360
	全幅B	2585
	全高C	2855
	履帯中心距離D	3870
	キャタ幅E	700
	最低地上高	537
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	283/2000
	燃料タンク (ℓ)	200
	排気量 (cc)	6-7790
荷台	全長F (mm)	3100
	全幅G (mm)	2200
	全高 (mm)	400
	容量 (平積) (m³)	2.5
容量 (山積) (m³)	4.4	
床面地上高 (mm)	1280	
最大ダンプ角 (度)	65	
機械重量 (kg)	10300	

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

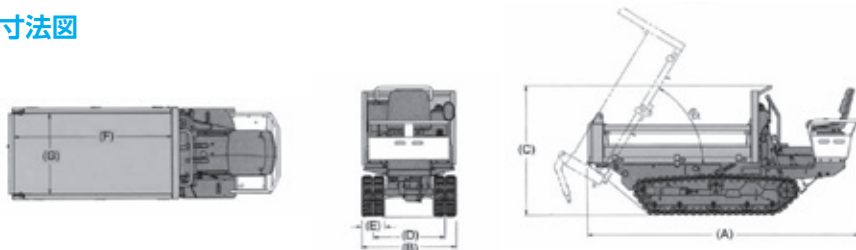

10tクローラードンプ




10tクローラードンプ

機種		10tクローラードンプ	
メーカー		IHI	IHI
型式		IC100-2	IC120
機体寸法 (mm)	全長A	6000	6040
	全幅B	2855	2840
	全高C	2700	2910
	履帯中心距離D	3785	3790
	キャタ幅E	750	750
	最低地上高	480	475
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	250/2000	294/2200
	燃料タンク (ℓ)	300	366
	排気量 (cc)	7790	8900
荷台	全長F (mm)	3545	3625
	全幅G (mm)	2450	2450
	全高 (mm)	415	475
	容量 (平積) (m ³)	3.5	3.9
	容量 (山積) (m ³)	5.9	6.3
	床面地上高 (mm)	1390	1390
最大ダンプ角 (度)		65	65
機械重量 (kg)		13000	14100

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

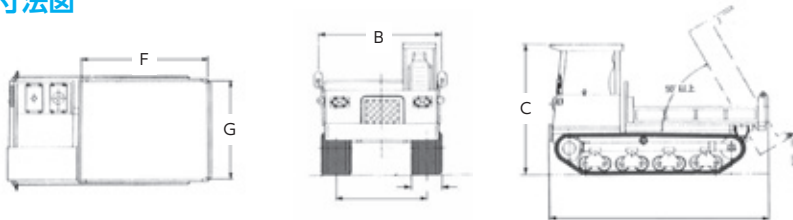

全旋回式ゴムクローラキャリア



全旋回式ゴムクローラキャリア

メーカー		日立
型式		EG110R (スcoopエンド荷台)
機体寸法 (mm)	全長	6000
	全幅	3000
	全高	3000
	履帯中心距離	2200
	キャタ幅	800
	最低地上高	560
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	250 / 2000
	燃料タンク (ℓ)	300
	排気量 (cc)	7790
荷台	全長 (mm)	3400
	全幅 (mm)	2750
	全高 (mm)	485
	容量 (平積) (m ³)	4.06
	容量 (山積) (m ³)	6.87
	床面地上高 (mm)	1600
最大ダンプ角 (度)		60°
機械重量 (kg)		16100

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

