



1t～1.5t小旋回バックホー

住宅関連工事などの狭い現場で威力を発揮する、スリムなボディと余裕の作業範囲

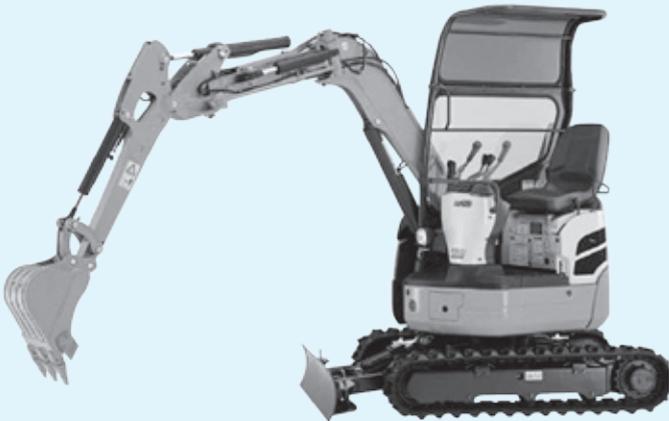

●寸法図

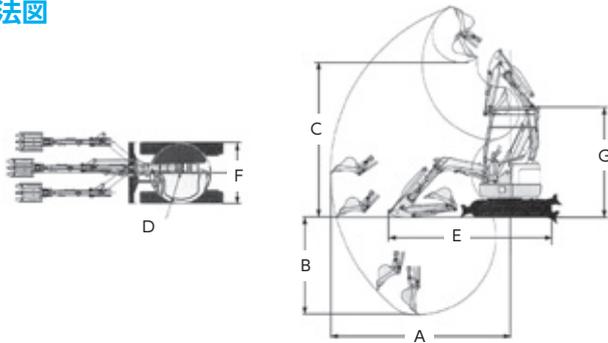

1t～1.5t小旋回バックホー		
メーカー	ヤンマー	クボタ
型式	J09-R	RX153
バケット容量 (新JIS表示) (m ³)	0.022	0.036
バケット幅 (カッタ含) (mm)	350	400
つめ (本)	3	3
重量 (kg)	980	1530
最大掘削半径A (mm)	2750	3480
最大掘削深B (mm)	1650	1530
最大ダンプ高C (mm)	2050	2960
最小旋回半径D (mm)	850	620
シュー幅 (mm)	180	230
シュー全長 (mm)	1230	1585
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) E	2560
	全幅 (輸送時) F	680
	全高 (輸送時) G	1400
排気量 (cc)	507	778
出力 (ps)	10.5	12
排土板 (幅×高) (mm)	680×180	99-1240×260
作動油総量 (ℓ)	10.7	21
燃料タンク (ℓ)	10	17.5
E/Gオイル (ℓ)	1.7	3.5
冷却水 (ℓ)	2	3.3


年式、メーカーにより多少異なります。

2t小旋回バックホー

パワフル&スピーディな掘削性能と安全性！



●寸法図

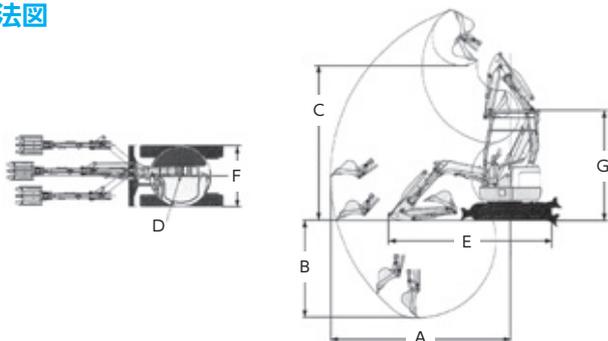

2t小旋回バックホー		
メーカー	クボタ	クボタ
型式	RX203	R X-205
バケット容量 (新JIS表示) (m ³)	0.05	0.041
バケット幅 (カッタ含) (mm)	450	450
つめ (本)	3	3
重量 (kg)	1920	1990
最大掘削半径A (mm)	3860	3860
最大掘削深B (mm)	2210	2210
最大ダンプ高C (mm)	3490	3490
最小旋回半径D (mm)	700	700
シュー幅 (mm)	250	250
シュー全長 (mm)	1860	1860
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) E	3660
	全幅 (輸送時) F	1400
	全高 (輸送時) G	2270
排気量 (cc)	1123	1123
出力 (ps)	19	19
排土板 (幅×高) (mm)	1400×292	1400×292
作動油総量 (ℓ)	35	35
燃料タンク (ℓ)	27.5	27.5
E/Gオイル (ℓ)	4.5	4.4
冷却水 (ℓ)	3.9	3.3

年式、メーカーにより多少異なります。