


# 13t～14t小旋回バックホー

はみだしません。一車線  
最小限のスペースで最大限のパワーを発揮。

厚い舗装路盤を苦勞せず、1車線幅のなかで  
スムーズに稼働。隣車線への車体はみだしに  
よる渋滞を解消します。



●寸法図

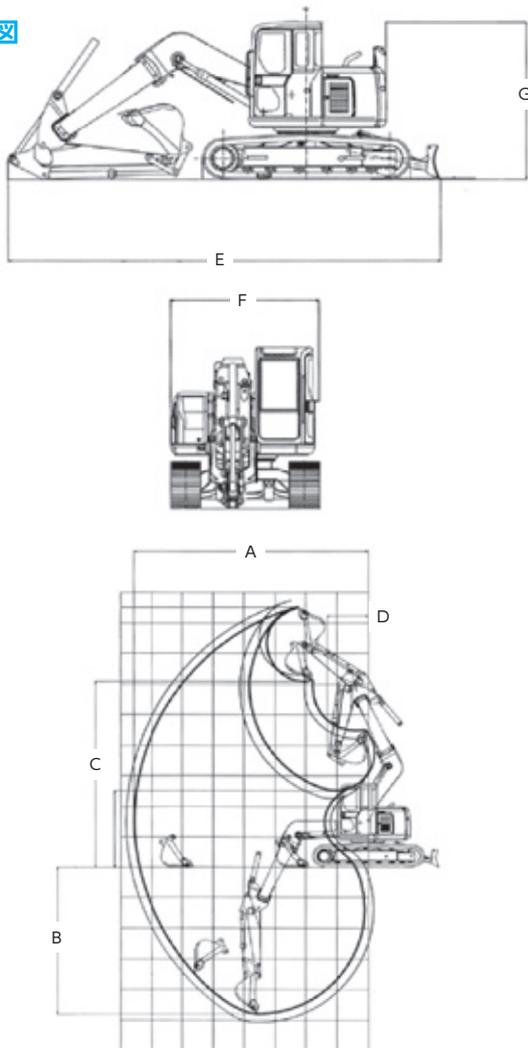

13t～14t小旋回バックホー				
メーカー	コマツ	コベルコ	コベルコ	キャタピラ
型式	PC128UU-8	SK130UR	SK130UR-2	314ESR-PMZ-TSSC
バケット容量 (新JIS表示) (m³)	0.45	0.45	0.45	0.45
バケット幅 (カッタ含) (mm)	953	900	913	895
つめ (本)	4	4	4	5
重量 (kg)	13250	13400	13600	14,700
最大掘削半径 A (mm)	7305	7570	7570	7,430
最大掘削深 B (mm)	4825	4840	7410	4,840
最大ダンプ高 C (mm)	5890	6050	6090	6,030
最小旋回半径 D (mm)	1290	1370	1410	1,460
シュー幅 (mm)	500	500	500	500
シュー全長 (mm)	3475	3570	3580	3,490
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) E	7400	7430	7,530
	全幅 (輸送時) F	2490	2490	2,490
	全高 (輸送時) G	2830	2750	3,000
排気量 (cc)	3260	4329	4249	4,400
出力 (ps)	93	85	94	92
排土板 (幅×高) (mm)	2490×590	2490×570	2490×575	2500×620
作動油総量 (ℓ)	125	140	140	160
燃料タンク (ℓ)	200	160	200	178
E/Gオイル (ℓ)	11.5	13	18.5	16
冷却水 (ℓ)	12.4	19	16	28

年式、メーカーにより多少異なります。