

11t～12t後方小旋回バックホー

6トン通常型を
凌駕する狭所作業性



小旋回
バックホー


後方小旋回
バックホー

標準
バックホー

特殊
バックホー

11t～12t後方小旋回バックホー

●寸法図

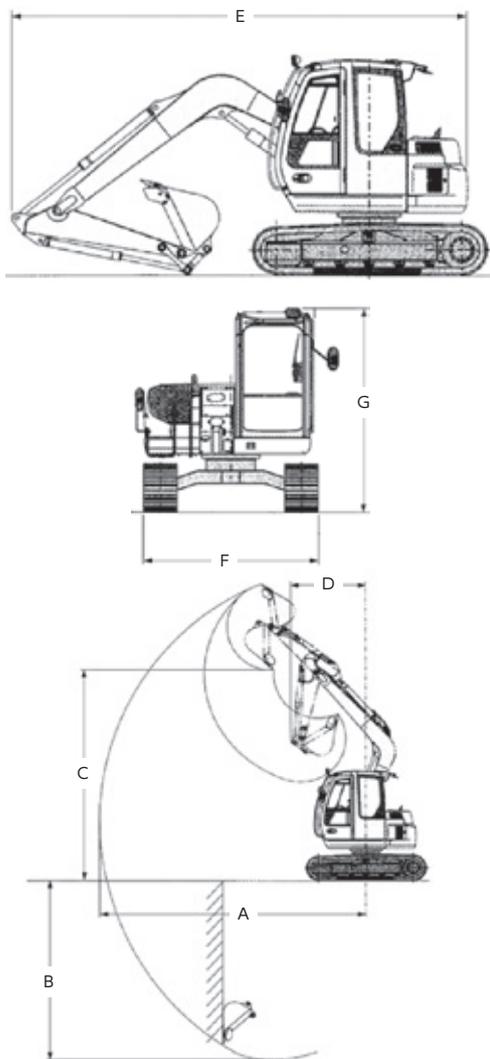

11t～12t後方小旋回バックホー

メーカー	コベルコ	
型式	SK125SR	
バケット容量 (新JIS表示) (m ³)	0.45	
バケット幅 (カッタ含) (mm)	900	
つめ (本)	4	
重量 (kg)	13000	
最大掘削半径 A (mm)	8340	
最大掘削深 B (mm)	5520	
最大ダンプ高 C (mm)	6740	
最小旋回半径 D (mm)	2000	
シュー幅 (mm)	500	
シュー全長 (mm)	3580	
機 体 寸 法 (mm)	全長 (輸送時) E	7410
	全幅 (輸送時) F	2490
	全高 (輸送時) G	2820
排気量 (cc)	4249	
出力 (ps)	92.8	
排土板 (幅×高) (mm)	(幅) 2490mm×(高さ) 573mm	
作動油総量 (ℓ)	140	
燃料タンク (ℓ)	200	
E/Gオイル (ℓ)	18.5	
冷却水 (ℓ)	16	

年式、メーカーにより多少異なります。