

21t～23t超後方小旋回バックホー



小旋回
バックホー




後方小旋回
バックホー

標準
バックホー

特殊
バックホー

21t～23t超後方小旋回バックホー

●寸法図

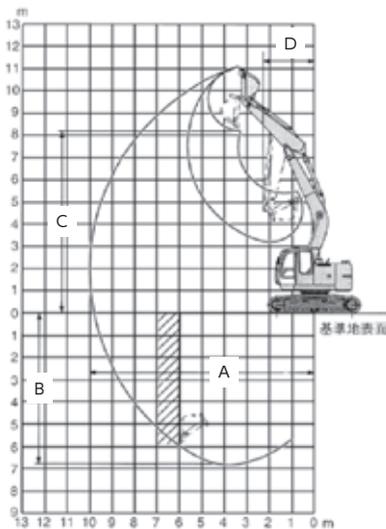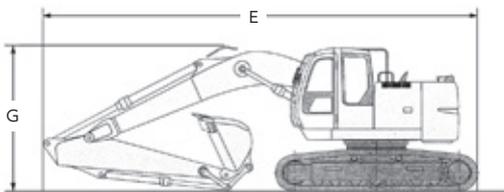

21t～23t超後方小旋回バックホー

| メーカー | コマツ | コマツ |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 型式 | PC228US-3 | PC228US-8 |
| バケット容量 (新JIS表示) (m ³) | 0.8 | 0.8 |
| バケット幅 (カッター含) (mm) | 1150 | 1170 |
| つめ (本) | 5 | 5 |
| 重量 (kg) | 21500 | 21700 |
| 最大掘削半径 A (mm) | 9875 | 9875 |
| 最大掘削深 B (mm) | 6620 | 6620 |
| 最大ダンプ高 C (mm) | 7825 | 7825 |
| 最小旋回半径 D (mm) | 2310 | 2310 |
| シュー幅 (mm) | 600 | 600 |
| シュー全長 (mm) | 4080 | 4070 |
| 機体寸法 (mm) | 全長 (輸送時) E | 8700 |
| | 全幅 (輸送時) F | 2980 |
| | 全高 (輸送時) G | 3035 |
| 排気量 (cc) | 5883 | 6690 |
| 出力 (ps) | 145 | 157 |
| 排土板 (幅×高) (mm) | - | - |
| 作動油総量 (ℓ) | 186 | 185 |
| 燃料タンク (ℓ) | 320 | 320 |
| E/Gオイル (ℓ) | 26 | 25.4 |
| 冷却水 (ℓ) | 22 | 21 |

年式、メーカーにより多少異なります。