

# 12t～20tバックホー

シャープでパワフルな大作業量

- あらゆる現場に的確に対応
- キビキビ思いのままの応答性



小旋回  
バックホー


後方小旋回  
バックホー

標準  
バックホー

特殊  
バックホー

12t～20tバックホー

●寸法図

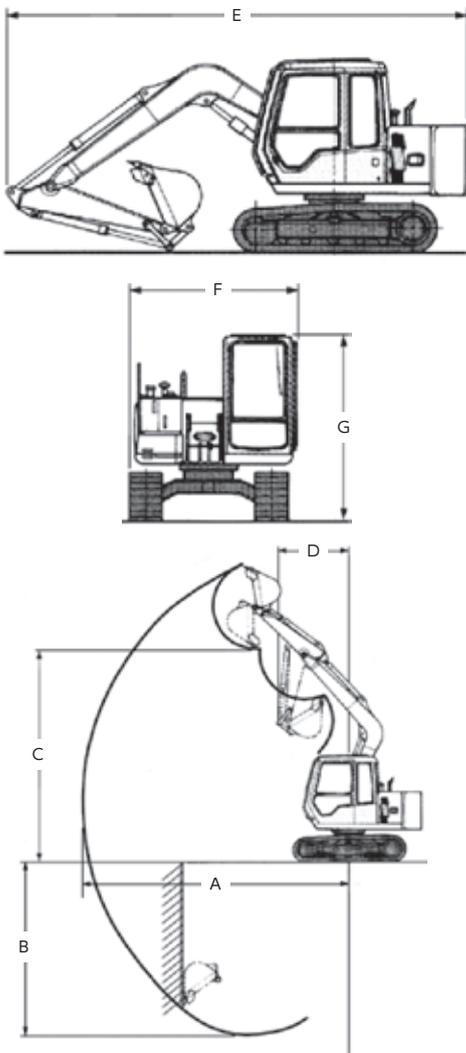

12t～20tバックホー

機種	12tバックホー		20tバックホー				
	メーカー	キャタピラ	コベルコ	キャタピラ	キャタピラ	住友	
型式	PC120-8	312E	SK200-8	320D2-GLC-T66C	320E	SH200-5CR	
バケット容量 (新JIS表示) (m <sup>3</sup> )	0.5	0.5	0.8 (旧JIS0.7)	0.8	0.8	0.8	
バケット幅 (カッタ含) (mm)	979	990	1160	1100	1130	1130	
つめ (本)	4	5	5	5	5	5	
重量 (kg)	12100	12700	19700	20600	20800	19900	
最大掘削半径 A (mm)	8290	8300	9900	9780	9940	9900	
最大掘削深 B (mm)	5520	5530	6700	6640	6640	6650	
最大ダンプ高 C (mm)	6210	6100	6910	6570	6570	6810	
最小旋回半径 D (mm)	2450	2440	3540	3660	3660	3600	
シュー幅 (mm)	700	500	600	600	600	600	
シュー全長 (mm)	3610	3500	4170	4075	4075	4180	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) E	7590	7660	9450	9460	9530	9400
	全幅 (輸送時) F	2690	2490	2800	2800	2800	2800
	全高 (輸送時) G	2875	2840	3030	2950	3160	2970
排気量 (cc)	3260	4400	5123	6370	6600	5193	
出力 (ps)	98	92	155	140	155	117.3kw	
排土板 (幅×高) (mm)	-	-	-	-	-	-	
作動油総量 (ℓ)	145	162	230	260	260	226	
燃料タンク (ℓ)	247	250	370	410	410	410	
E/Gオイル (ℓ)	11.5	16	20.5	30	30	23.1	
冷却水 (ℓ)	13.9	22.0	6.5 (全水量22)	25	30	25.6	

年式、メーカーにより多少異なります。