


14t～21tテレスコ (スライドアーム)

小旋回
バックホー後方小旋回
バックホー標準
バックホー特殊
バックホー

伸縮自在のアームは簡単なペダル式のスライド操作で、しかもローラー装置により伸縮はスピーディーです。

2クラス上の掘削深さを実現するアームスライド量で、立杭掘削や法面作業、河川の浚渫など幅広いニーズに対応します。

●作業範囲図

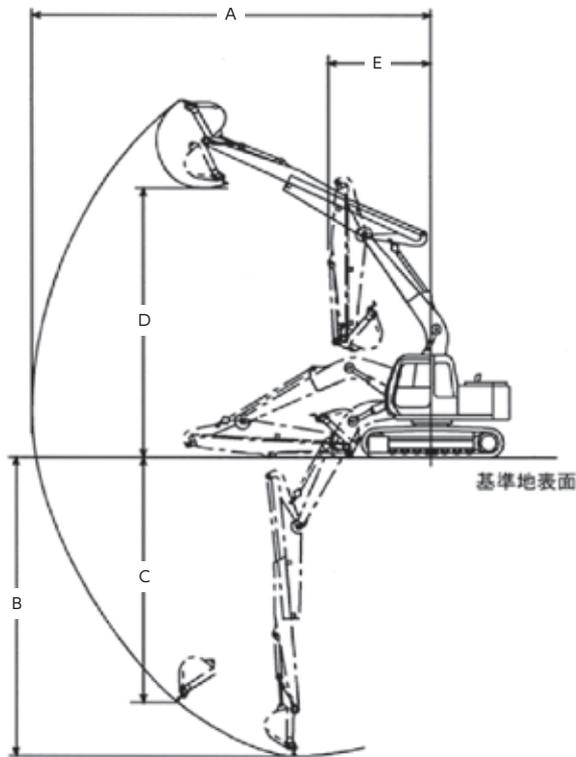

14t～21tテレスコ (スライドアーム)				
メーカー	コベルコ	コマツ	コベルコ	コベルコ
型式	SK135SR-2	PC138US-10	SK200LC-6	SK200-8
重量 (kg)	14900	14800	20900	21400
バケット	バケット容量 (新JIS表示) (m ³)	0.31	0.36	0.51
	バケット幅 (カッター含) (mm)	700	820	870
	つめ (本)	3	4	5
ブーム (最大伸長時)	最大掘削半径 A (mm)	10350	10370	12010
	最大掘削深 B (mm)	7840	7940	9090
	最大垂直掘削深 C (mm)	5900	6000	7690
	最大ダンプ高 D (mm)	8000	8270	6780
キャタ	最小旋回半径 E (mm)	2200	2080	4160
	シュー幅 (mm)	700	500	600
機	シュー全長 (mm)	3580	3610	4170
	寸法 (mm)	全長 (輸送時)	8110	7665
全幅 (輸送時)		2690	2490	2990
全高 (輸送時)		2820	3060	2950
体	排気量 (cc)	4249	3260	5861
	出力 (ps)	92.8	98.7	145
	作動油総量 (ℓ) (タンク内)	98.5	120	231
	燃料タンク (ℓ)	200	200	340
	E/Gオイル (ℓ)	18.5	12.5	18
冷却水 (ℓ)	16	17.7	19	

年式、メーカーにより多少異なります。