





12m～18mロングアーム

ワイドな作業範囲で河川改修作業を効率的に。

ロングタイプのブームとアームの組み合わせにより、ワイドな作業範囲を実現。河川の底さらいなどの環境保全作業がリーチを活かしてスムーズに進められます。後方小旋回タイプについては、搬入スペースの限られた現場で活躍します。

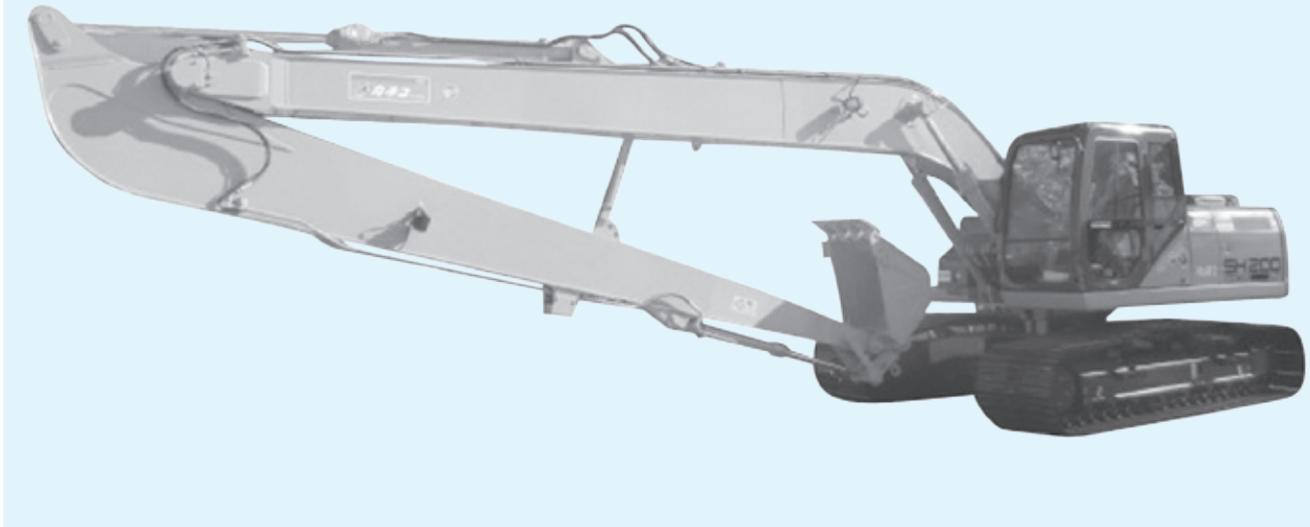

●寸法図

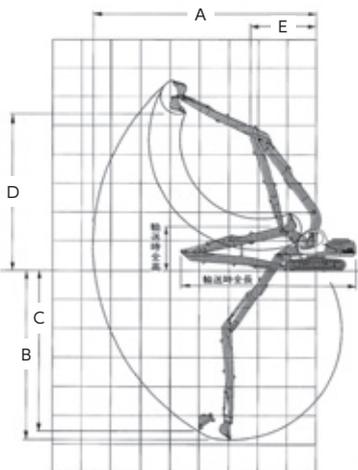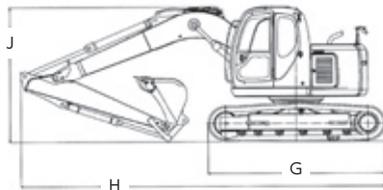

12m～18m ロングアーム

機種	14tロングアーム 12m (40フィート)		14tロングアーム 14m (45フィート)			22tロングアーム 15m (50フィート)		23tロングアーム 18m(60フィート)	
	メーカー	コベルコ	コベルコ	住友	住友	住友	コマツ	住友	コベルコ
型式	SK135SRLC	SK135SRLC-1E (S)	SH120-3	SH120LC-5LR	SH120LC-6LR	PC200-8NI	SH200LC-5LR	SK200LC-6	
重量 (kg)	15100	15100	14600	15600	15200	21700	23000	23270	
バケット容量 (新JIS表示) (m³)	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.45	0.37	0.35	
バケット幅 (カタ含) (mm)	650	650	673	670	670	955	772	650	
つめ (本)	4	4	3	3	3	4	4	3	
最大掘削半径 A (mm)	12310	12310	14210	14250	14250	15250	15600	18190	
最大掘削深 B (mm)	9440	9440	11270	11270	11270	11530	12010	14180	
最大垂直掘削深 C (mm)	7910	7910	8820	9320	9320	10980	10290	13000	
最大ダンプ高 D (mm)	9150	9150	13780	10860	10860	11520	10730	12500	
最小旋回半径 E (mm)	3270	3270	2560	3520	3520	4000	5190	5600	
シュー幅 F (mm)	700	700	700	700	700	800	800	600	
シュー全長 G (mm)	3740	3740	3800	3760	3760	4070	4460	4450	
寸法 (mm)	全長 (輸送時) H	9730	9730	10990	10970	10970	12510	12470	14380
	全幅 (輸送時) I	2690	2690	2690	2690	2690	3000	3190	2990
	全高 (輸送時) J	2810	2810	2720	2770	2770	3080	3000	2940
排気量 (cc)	4329	4239	4329	2999	2999	6690	5193	5861	
出力 (ps)	85/2050	85/2050	81.8/2100	70.9/2000	74.9/2000	157/2000	117.3/1800	145/200	
排土板 (幅×高) (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	
作動油総量 (ℓ)	140	140	123	157	157	232	147	231	
燃料タンク (ℓ)	160	168	250	260	260	400	410	340	
E/Gオイル (ℓ)	13	13	15	17	17	25.4	23.1	18	
冷却水 (ℓ)	18	18	17.7	14.6	16.2	21	25.6	19	

※ブーム・アームは、超軽作業用に製作されている為、一般土木には絶対使用しないで下さい。 年式、メーカーにより多少異なります。