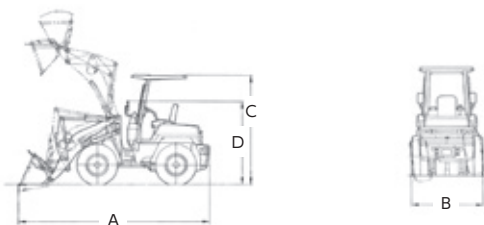


0.3m<sup>3</sup>タイヤショベル0.3m<sup>3</sup>タイヤショベル

| メーカー       | 日立                       | クボタ           | クボタ           |               |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 型式         | LX15-7                   | R 320-2H      | R 330-DBK50   |               |
| 機体寸法 (mm)  | 全長 (輸送時) A               | 3440          | 3320          | 3320          |
|            | 全幅 (輸送時) B               | 1335          | 1345          | 1345          |
|            | 全高 (輸送時) キャノピーC          | 2350          | 2465          | 2520          |
|            | 全高 (輸送時) 車体D             | 1780          | 1710          | 1710          |
|            | ホイールベース                  | 1500          | 1450          | 1450          |
| 最低地上高      | 215                      | 230           | 230           |               |
| エンジン       | メーカー / 型式                | クボタ/D1105-K2A | クボタ/V1305-K2A | クボタ/V1305-K2A |
|            | 定格出力 (ps)                | 22            | 24            | 25.2          |
|            | 排気量 (cc)                 | 1123          | 1335          | 1335          |
| バケット       | バケット容量 (m <sup>3</sup> ) | 0.3           | 0.26          | 0.26          |
|            | バケット幅 (mm)               | 1350          | 1345          | 1345          |
| 重量 (kg)    | 1915                     | 1600          | 1750          |               |
| 登坂能力 (度)   | 30                       | 30            | 30            |               |
| 燃料タンク (ℓ)  | 33                       | 26            | 26            |               |
| E/Gオイル (ℓ) | 3.6                      | 4.3           | 4.3           |               |
| 冷却水 (ℓ)    | 5.5                      | 5.1           | 4.1           |               |
| タイヤ        | 10-16.5-4PR              | 10-16.5-4PR   | 10-16.5-4PR   |               |

年式、メーカーにより多少異なります。


## ●寸法図

0.5m<sup>3</sup>タイヤショベル0.5m<sup>3</sup>タイヤショベル

| メーカー       | 日立                       | クボタ              | クボタ             | クボタ           |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 型式         | LX30-7                   | R 520-2H         | R 530           | R530Z         |
| 機体寸法 (mm)  | 全長 (輸送時) A               | 4425             | 4480            | 4480          |
|            | 全幅 (輸送時) B               | 1655             | 1690            | 1690          |
|            | 全高 (輸送時) キャノピーC          | 2495             | 2550            | 2550          |
|            | 全高 (輸送時) 車体D             | 1925             | 1900            | 1900          |
|            | ホイールベース                  | 1900             | 1950            | 1950          |
| 最低地上高      | 295                      | 325              | 325             | 325           |
| エンジン       | メーカー / 型式                | クボタ/D1503-D1-K2A | クボタ/D1503-F-K2A | クボタ/V2203-EDM |
|            | 定格出力 (ps)                | 37               | 37              | 41.9          |
|            | 排気量 (cc)                 | 2500             | 1499            | 2197          |
| バケット       | バケット容量 (m <sup>3</sup> ) | 0.5              | 0.5             | 0.5           |
|            | バケット幅 (mm)               | 1690             | 1690            | 1690          |
| 重量 (kg)    | 3265                     | 2960             | 3010            |               |
| 登坂能力 (度)   | 30                       | 30               | 30              |               |
| 燃料タンク (ℓ)  | 50                       | 54               | 54              |               |
| E/Gオイル (ℓ) | 5.6                      | 7                | 7               |               |
| 冷却水 (ℓ)    | 6.1                      | 7.6              | 6.5             |               |
| タイヤ        | 15.5/60-18-8PR           | 15.5/60-18-8PR   | 15.5/60-18-8PR  |               |

年式、メーカーにより多少異なります。

## ●寸法図

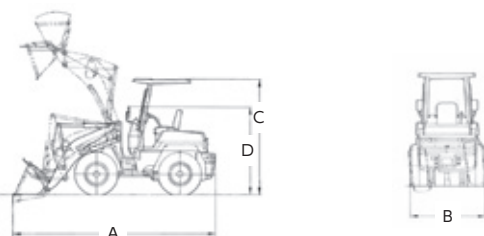



# 0.8<sup>m</sup>タイヤショベル



| 0.8 <sup>m</sup> タイヤショベル |                 | 日立              |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| メーカー                     | 日立              |                 |
| 型式                       | LX50-7          |                 |
| 機体寸法 (mm)                | 全長 (輸送時) A      | 5015            |
|                          | 全幅 (輸送時) B      | 1920            |
|                          | 全高 (輸送時) キャノピーC | 2725            |
|                          | 全高 (輸送時) キャビンD  | 2225            |
|                          | ホイールベース         | 2200            |
|                          | 最低地上高           | 340             |
| エンジン                     | メーカー / 型式       | クボタ/V3300-D1-KA |
|                          | 定格出力 (ps)       | 60              |
|                          | 排気量 (cc)        | 3318            |
| バケット                     | バケット容量 (m³)     | 0.9             |
|                          | バケット幅 (mm)      | 1990            |
| 重量 (kg)                  | 4845            |                 |
| 登坂能力 (度)                 | 30              |                 |
| 燃料タンク (ℓ)                | 75              |                 |
| E/Gオイル (ℓ)               | 13.2            |                 |
| 冷却水 (ℓ)                  | 12              |                 |
| タイヤ                      | 17.5-65-20-10PR |                 |

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

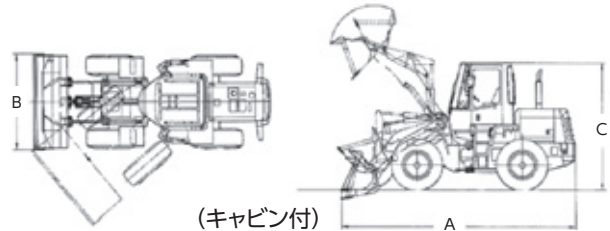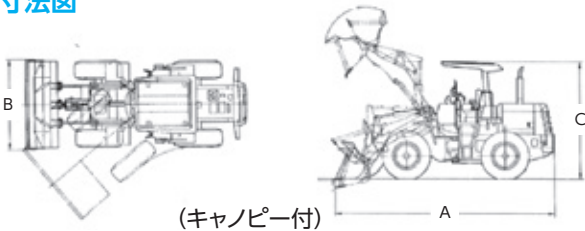

# 1.2<sup>m</sup>タイヤショベル



土木工事・資材運搬から除雪作業まで、幅広い分野でさまざまな期待に応えます。

| 1.2 <sup>m</sup> タイヤショベル |              | コマツ          | コマツ             | コマツ             | TCM          | 日立           |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| メーカー                     | コマツ          | コマツ          | コマツ             | TCM             | 日立           |              |
| 型式                       | WA100-3      | WA100-6      | WA100-7         | L13             | LX70-7A      |              |
| 機体寸法 (mm)                | 全長 (輸送時) A   | 5900         | 6190            | 6190            | 6030         | 6085         |
|                          | 全幅 (輸送時) B   | 2340         | 2340            | 2340            | 2180         | 2180         |
|                          | 全高 (輸送時) C   | 3075         | 3035            | 3035            | 3060         | 3060         |
|                          | ホイールベース      | 2600         | 2600            | 2600            | 2550         | 2600         |
|                          | 最低地上高        | 400          | 400             | 400             | 390          | 365          |
| エンジン                     | メーカー / 型式    | コマツ/6D95L    | コマツ/SA4D95LE-6A | コマツ/SA4D95LE-6A | いすゞ/A-4BG1T  | いすゞ/BB-4BG1T |
|                          | 定格出力 (ps)    | 85           | 96.4            | 99.4            | 88           | 88           |
|                          | 排気量 (cc)     | 4890         | 3260            | 3260            | 4329         | 4329         |
| バケット                     | バケット容量 (m³)  | 1.3          | 1.3             | 1.3             | 1.3          | 1.3          |
|                          | バケット幅 (mm)   | 2340         | 2340            | 2340            | 2340         | 2340         |
| 重量 (kg)                  | 6655         | 7270         | 7405            | 6860            | 6750         |              |
| 登坂能力 (度)                 | 25           | 25           | 25              | 25              | 25           |              |
| 燃料タンク (ℓ)                | 122          | 133          | 131             | 130             | 130          |              |
| E/Gオイル (ℓ)               | 12.5         | 12           | 12.5            | 13              | 13           |              |
| 冷却水 (ℓ)                  | 19           | 13.9         | 16.3            | 20              | 23           |              |
| タイヤ                      | 16.9/24-10PR | 16.9/24-10PR | 16.9/24-10PR    | 16.9/24-10PR    | 16.9-24-10PR |              |

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

