

タイヤ
ショベル押しブル
ドーザー

グレーダー

5 LEVELING MACHINE

整地機械

タイヤショベル

0.3 ~ 1.2m³タイヤショベル 102

押しブルドーザー

3t ~ 13t押しブルドーザー 104

グレーダー


グレーダー 3.1m 106

0.3m³タイヤショベル0.3m³タイヤショベル

メーカー	日立	クボタ	クボタ	
型式	LX15-7	R 320-2H	R 330-DBK50	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	3440	3320	3320
	全幅 (輸送時) B	1335	1345	1345
	全高 (輸送時) キャノピーC	2350	2465	2520
	全高 (輸送時) 車体D	1780	1710	1710
	ホイールベース	1500	1450	1450
最低地上高	215	230	230	
エンジン	メーカー / 型式	クボタ/D1105-K2A	クボタ/V1305-K2A	クボタ/V1305-K2A
	定格出力 (ps)	22	24	25.2
	排気量 (cc)	1123	1335	1335
バケット	バケット容量 (m ³)	0.3	0.26	0.26
	バケット幅 (mm)	1350	1345	1345
重量 (kg)	1915	1600	1750	
登坂能力 (度)	30	30	30	
燃料タンク (ℓ)	33	26	26	
E/Gオイル (ℓ)	3.6	4.3	4.3	
冷却水 (ℓ)	5.5	5.1	4.1	
タイヤ	10-16.5-4PR	10-16.5-4PR	10-16.5-4PR	

年式、メーカーにより多少異なります。


●寸法図

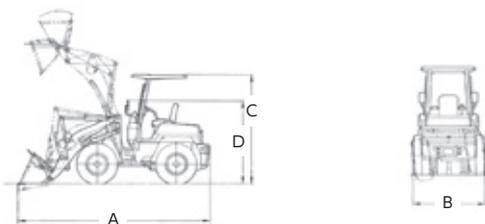0.5m³タイヤショベル0.5m³タイヤショベル

メーカー	日立	クボタ	クボタ	クボタ
型式	LX30-7	R 520-2H	R 530	R530Z
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	4425	4480	4480
	全幅 (輸送時) B	1655	1690	1690
	全高 (輸送時) キャノピーC	2495	2550	2550
	全高 (輸送時) 車体D	1925	1900	1900
	ホイールベース	1900	1950	1950
最低地上高	295	325	325	325
エンジン	メーカー / 型式	クボタ/D1503-D1-K2A	クボタ/D1503-F-K2A	クボタ/V2203-EDM
	定格出力 (ps)	37	37	41.9
	排気量 (cc)	2500	1499	2197
バケット	バケット容量 (m ³)	0.5	0.5	0.5
	バケット幅 (mm)	1690	1690	1690
重量 (kg)	3265	2960	3010	
登坂能力 (度)	30	30	30	
燃料タンク (ℓ)	50	54	54	
E/Gオイル (ℓ)	5.6	7	7	
冷却水 (ℓ)	6.1	7.6	6.5	
タイヤ	15.5/60-18-8PR	15.5/60-18-8PR	15.5/60-18-8PR	

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

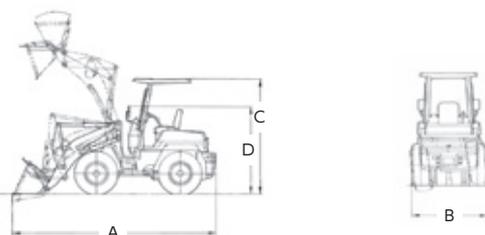



0.8^mタイヤショベル



0.8 ^m タイヤショベル		日立
メーカー	日立	
型式	LX50-7	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	5015
	全幅 (輸送時) B	1920
	全高 (輸送時) キャノピーC	2725
	全高 (輸送時) キャビンD	2225
	ホイールベース	2200
	最低地上高	340
エンジン	メーカー / 型式	クボタ/V3300-D1-KA
	定格出力 (ps)	60
	排気量 (cc)	3318
バケット	バケット容量 (m³)	0.9
	バケット幅 (mm)	1990
重量 (kg)	4845	
登坂能力 (度)	30	
燃料タンク (ℓ)	75	
E/Gオイル (ℓ)	13.2	
冷却水 (ℓ)	12	
タイヤ	17.5-65-20-10PR	

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

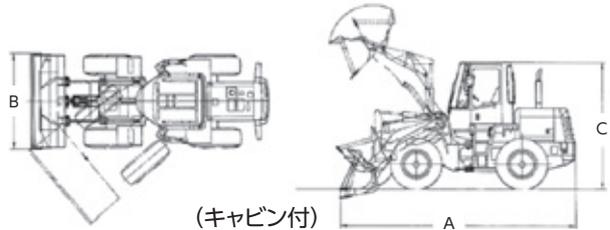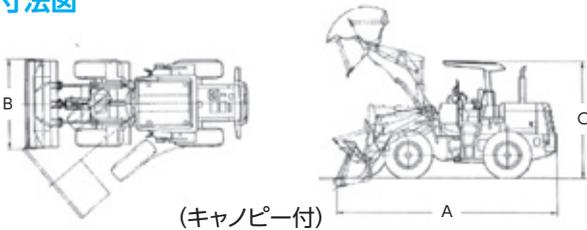

1.2^mタイヤショベル




土木工事・資材運搬から除雪作業まで、幅広い分野でさまざまな期待に応えます。

1.2 ^m タイヤショベル		コマツ	コマツ	コマツ	TCM	日立
メーカー	コマツ	コマツ	コマツ	TCM	日立	
型式	WA100-3	WA100-6	WA100-7	L13	LX70-7A	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	5900	6190	6190	6030	6085
	全幅 (輸送時) B	2340	2340	2340	2180	2180
	全高 (輸送時) C	3075	3035	3035	3060	3060
	ホイールベース	2600	2600	2600	2550	2600
	最低地上高	400	400	400	390	365
エンジン	メーカー / 型式	コマツ/6D95L	コマツ/SA4D95LE-6A	コマツ/SA4D95LE-6A	いすゞ/A-4BG1T	いすゞ/BB-4BG1T
	定格出力 (ps)	85	96.4	99.4	88	88
	排気量 (cc)	4890	3260	3260	4329	4329
バケット	バケット容量 (m³)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	バケット幅 (mm)	2340	2340	2340	2340	2340
重量 (kg)	6655	7270	7405	6860	6750	
登坂能力 (度)	25	25	25	25	25	
燃料タンク (ℓ)	122	133	131	130	130	
E/Gオイル (ℓ)	12.5	12	12.5	13	13	
冷却水 (ℓ)	19	13.9	16.3	20	23	
タイヤ	16.9/24-10PR	16.9/24-10PR	16.9/24-10PR	16.9/24-10PR	16.9-24-10PR	

年式、メーカーにより多少異なります。


●寸法図

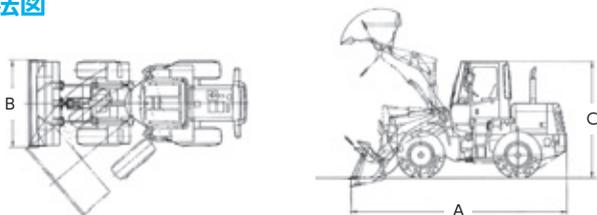


3t押しブルドーザー

タイヤ
ショベル押しブル
ドーザー

グレーダー

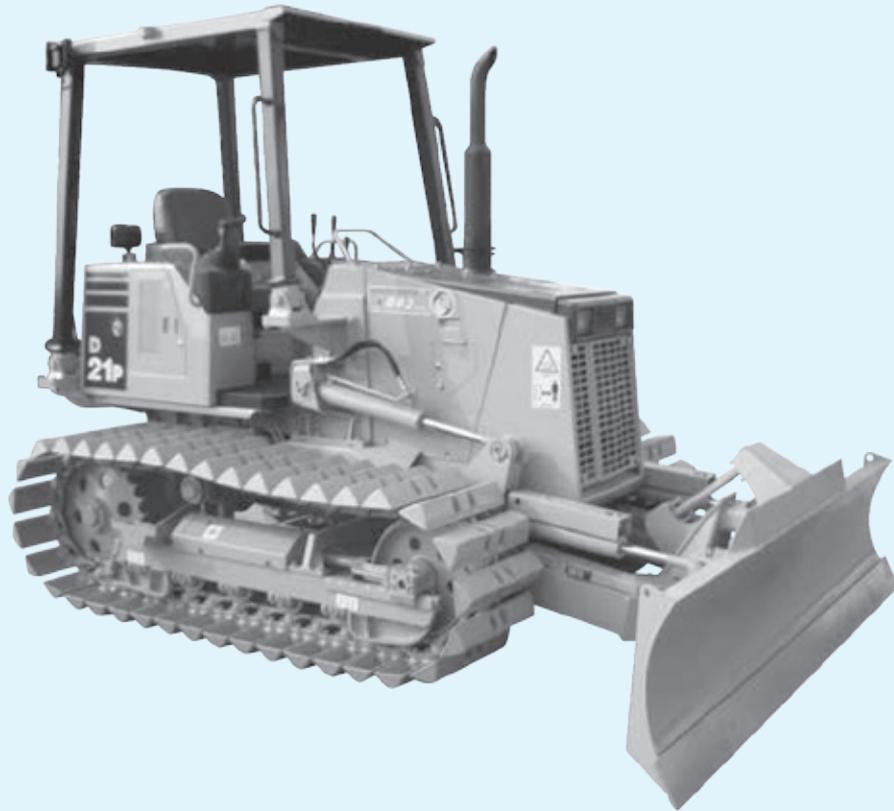

●寸法図

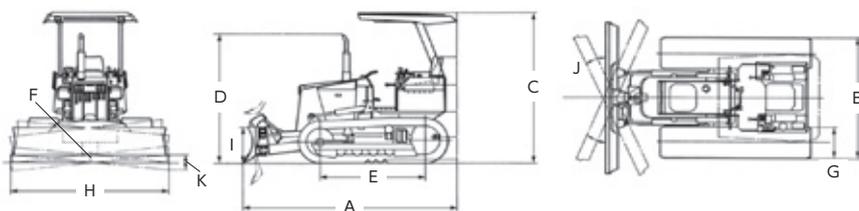

クローラーは湿地用、
乾地用、ゴム、鉄、
用途に応じてご注文下さい

3t押しブルドーザー

3t押しブルドーザー			
メーカー	コマツ	コマツ	コマツ
型式	D21A	D20P-7	D21P-8
クローラー (湿地・乾地)	乾地	湿地	湿地
重量 kg	鉄クローラー	4020	4320
	ゴムクローラー	3720	4280
機体 寸法 (mm)	全長 A	3400	3385
	全幅 (車体) B	1610	1990
	全高 (キャノピー) C	2475	2500
	全高 (車体) D	1785	1810
	接地長 E	1685	1685
	最低地上高 F	295	355
	履帯幅 G	300	510
ドー ザー	全幅 H (mm)	2170	2560
	全高 I (mm)	590	590
	アングル角度 J (度)	25	25
	チルト量 K (mm)	250	280
エン ジン	メーカー/型式	コマツ/4D94	コマツ/4D94
	定格出力 (ps/rpm)	40/2450	40/2450
	排気量 (cc)	2775	3053
燃料タンク (ℓ)	60	60	60
E/Gオイル (ℓ)	8	8	7.3
冷却水 (ℓ)	10	10	10

年式、メーカーにより多少異なります。


8t押しブルドーザー




8t押しブルドーザー			
メーカー		キャタピラ	キャタピラ
型式		D3K LGP	D3K2 - LGP
クローラー (湿地・乾地)		湿地	湿地
重量	鉄クローラー	8550	8650
	ゴムクローラー	-	-
機体寸法 (mm)	全長 A	4255	4255
	全幅 (車体) B	3150	3150
	全高 (キャノピー) C	2790	2795
	全高 (車体) D	2790	-
	接地長 E	2095	2250
	最低地上高 F	310	315
	履帯幅 G	635	635
ドーザー	全幅 H (mm)	3150	3150
	全高 I (mm)	860	860
	アングル角度 J (度)	24	24
	チルト量 K (mm)	440	440
エンジン	メーカー / 型式	CAT/KDP-C4.4	CAT/WDP-C4.4
	定格出力 (ps/rpm)	75/1900	87/2200
	排気量 (cc)	4400	4400
燃料タンク (ℓ)		195	195
E/Gオイル (ℓ)		4.4	11
冷却水 (ℓ)		22	23

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

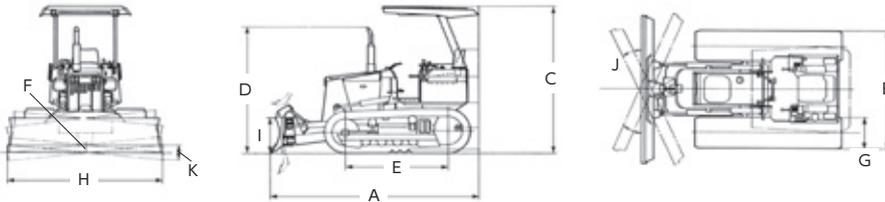


10t押しブルドーザー

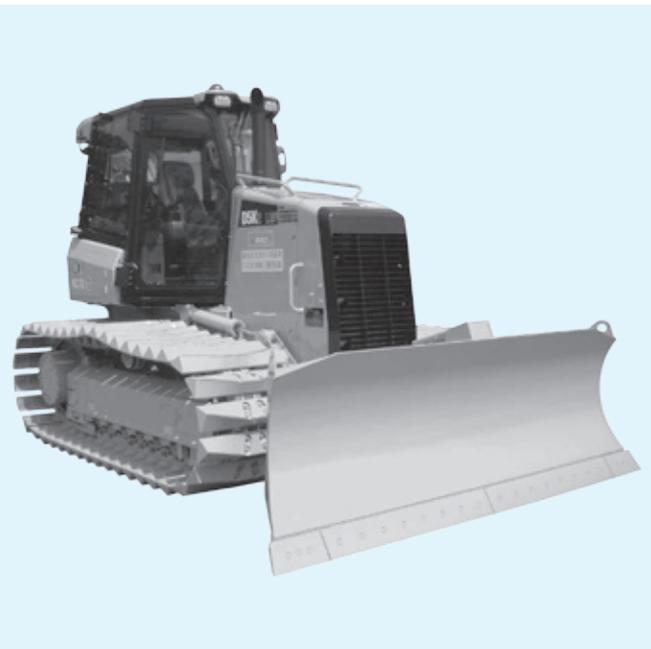

10t押しブルドーザー			
メーカー		コマツ	キャタピラ
型式		D39PX-22	D5K2 - LGP
クローラー (湿地・乾地)		湿地	湿地
重量	鉄クローラー	8550	10350
	ゴムクローラー	-	-
機体寸法 (mm)	全長 A	4315	4295
	全幅 (車体) B	2490	3220
	全高 (キャノピー) C	2870	2790
	全高 (車体) D	2870	-
	接地長 E	2360	2310
	最低地上高 F	460	310
	履帯幅 G	700	770
ドーザー	全幅 H (mm)	3250	3220
	全高 I (mm)	910	1010
	アングル角度 J (度)	25	24
	チルト量 K (mm)	440	450
エンジン	メーカー / 型式	コマツ/SAA4D107E-1	キャタピラ/WDP-C4.4
	定格出力 (ps/rpm)	96PS/2200	107/2200
	排気量 (cc)	4460	4400
燃料タンク (ℓ)		195	195
E/Gオイル (ℓ)		17	11
冷却水 (ℓ)		23	23

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

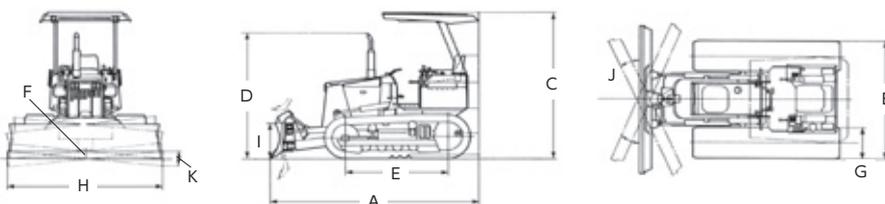

13t押しブルドーザー




13t押しブルドーザー

メーカー	コマツ	
型式	D51PX	
クローラー (湿地・乾地)	湿地	
重量	鉄クローラー	13000
	ゴムクローラー	—
機体寸法 (mm)	全長A	4820
	全幅 (車体) B	3350
	全高 (キャビン) C	3015
	全高 (マフラー) D	3015
	接地長E	2745
	最低地上高F	455
	履帯幅	720
ドーザー	全幅G (mm)	3350
	全高 (mm)	1110
	アングル角度 (度)	28.5
	チルト量 (mm)	505
エンジン	メーカー/型式	コマツ/SAA6D107E-1-Z
	定格出力 (ps/rpm)	132/2200
	排気量 (cc)	6690
燃料タンク (ℓ)	270	
E/Gオイル (ℓ)	23	
冷却水 (ℓ)	35	

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

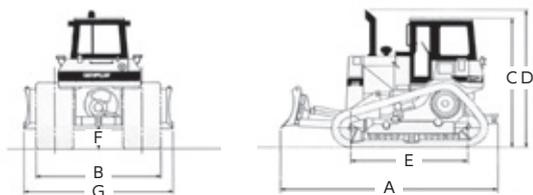

グレーダー 3.1m



グレーダー 3.1m

機種	グレーダー 3.1m					
メーカー	コマツ	コマツ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	
型式	GD405A	GD355A-1A	MG130	MG230 II	MG230-3-ACS	
機械重量 (kg)	9900	9370	9200	10050	10115	
機体寸法 (mm)	全長A	7015	6840	6930	7330	7640
	全幅 (車体) B	2115	2100	2140	2150	1800
	全高 (キャビン) C	3155	3215	3220	3240	3295
	全高 (マフラー) D	2160	2965	2710	2730	2730
エンジン	メーカー/型式	コマツ/SAA6D102E	コマツ/6D95L	三菱/S4K-T	三菱/6D34-TE1	CAT/C4.4 ACERT
	定格出力 (ps/rpm)	125/2300	100/2500	95/2300	96/2500	92.8KW/2200
	排気量 (cc)	5883	4891	4249	5861	4.4L
ドーザー	全幅E (mm)	3100	3100	3100	3100	3100
	全高 (mm)	530	500	530	530	530
燃料タンク (ℓ)	215	210	115	210	210	
E/Gオイル (ℓ)	22	12.5	12	17	7.5	
冷却水 (ℓ)	22	19	22	26	33	
タイヤ前	10.00-20-10PR	10.00-20-10PR	10.00-20-10PR	10.00-20-10PR	11.00-20-12PR	
タイヤ後	11.00-20-10PR	10.00-20-10PR	10.00-20-10PR	11.00-20-10PR	11.00-20-12PR	

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

