


# スチールローラー 3t

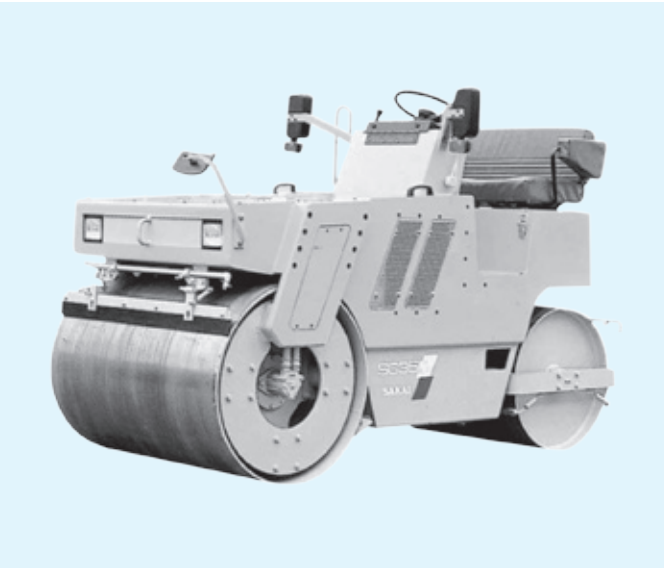


全油圧式のローラーで路床からアスファルト工事まで、その用途も幅広くあらゆる条件下でも十分に満足させ、期待にこたえる高性能振動ローラーです。


スチールローラー 3t		
機種	スチールローラー 3t	スチールローラー 3t
メーカー	サカイ	ボーマク
型式	SG350	BW115AD-2
重量 (kg)	2600	2900
機体寸法 (mm)	全長 A	2765
	全幅 B	1290
	全高 C	1770
	最低地上高 D	200
性能	締固幅 (mm)	1200
	登坂能力 (度)	24
	起振力 (kgf)	2600
	振動数 (vpm)	3200
定格出力 (ps/rpm)	25/2000	28.3/2400
燃料タンク (ℓ)	36	50
オイル (ℓ)	5	7
作動油 (ℓ)	40	28
冷却水 (ℓ)	6.1	4
散水タンク (ℓ)	150	200
仕様 (一体・中折れ)	一体	中折れ

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

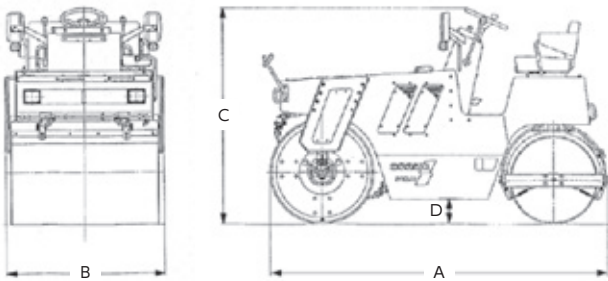

# 振動ローラー 6t・7t

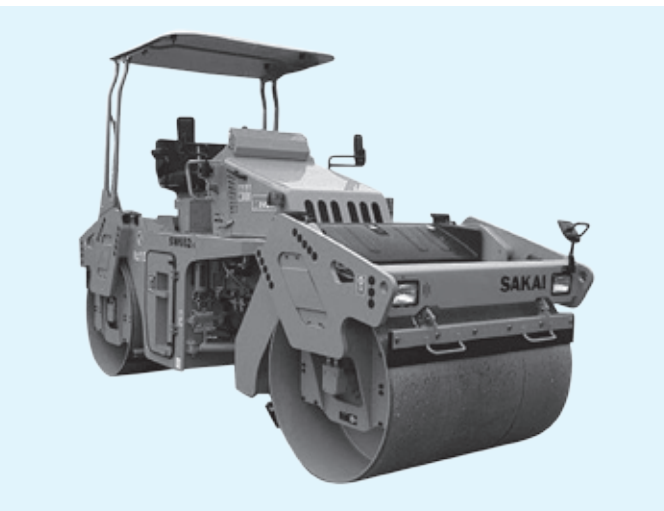

路盤から表層仕上げまで、小規模から大規模工事まで。抜群の締固め能力!

スチールローラー 6t・7t		
機種	振動ローラー 7t	振動ローラー 6t
メーカー	サカイ	サカイ
型式	SW651	SW652-1
重量 (kg)	6500	7100
機体寸法 (mm)	全長 A	4210
	全幅 B	1615
	全高 (キャノピー) C	2780
	全高 (車体)	2300
	最低地上高 D	275
性能	締固幅 (mm)	1480
	登坂能力 (度)	19
	起振力 (kgf)	L6300/H7000
	振動数 (vpm)	L4020/H3000
定格出力 (ps/rpm)	76/2050	74.2/2200
燃料タンク (ℓ)	120	120
オイル (ℓ)	8	11.2
作動油 (ℓ)	42	51
冷却水 (ℓ)	14	12.4
散水タンク (ℓ)	600	600

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

