


# 2.5t中折れコンバインドローラー



TW352 (中折れタイプ)

●寸法図

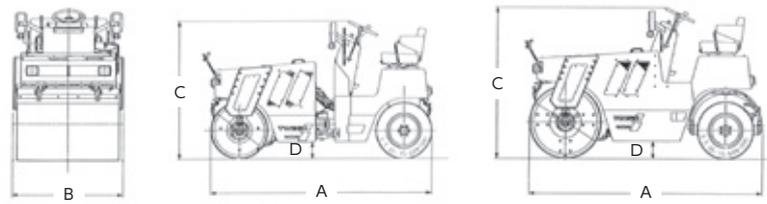

2.5tコンバインドローラー・2.5t中折れコンバインドローラー				
機種	2.5tコンバインドローラー	2.5t中折れコンバインドローラー		
メーカー	サカイ	サカイ	サカイ	ボーマク
型式	TW350	TW352S-1	TW352-1	BW115AC-2
重量 (kg)	2450	2640	2640	2530
機体寸法 (mm)	全長 A	2625	2675	2650
	全幅 B	1290	1290	1290
	全高 C	1620	1575	1575
	最低地上高 D	200	250	250
性能	締固幅 (mm)	1200	1200	1200
	登坂能力 (度)	22	21	21
	起振力 (kgf)	2100	2100	2300
	振動数 (vpm)	3300	3300	3600
定格出力 (ps/rpm)	28/2300	26/2300	26/2300	28.3/2400
燃料タンク (ℓ)	36	40	40	50
オイル (ℓ)	6.3	7	7	7
作動油 (ℓ)	40	43	43	28
冷却水 (ℓ)	5.5	5.8	5.8	4
散水タンク (ℓ)	170	200	200	200
タイヤ	9.5/65-15-6PR	9.5/65-15-6PR	9.5/65-15-6PR	9.5/65-15-6PR

年式、メーカーにより多少異なります。

# 4t中折れコンバインドローラー




TW502 (中折れタイプ)

【中折れタイプ】

両輪駆動、アーティキュレート方式の採用により、前後輪が常に同一軌道を通る能率の良い転圧を実現しました。



●寸法図

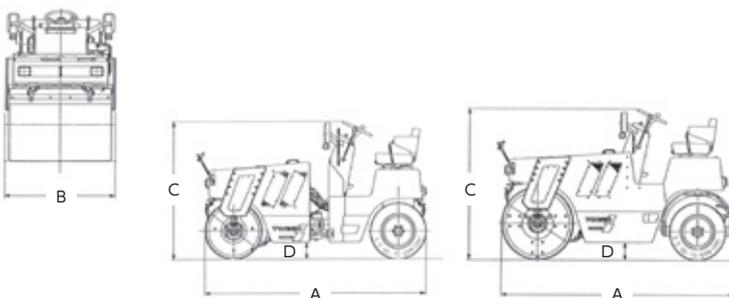

4t中折れコンバインドローラー		
機種	4t中折れコンバインドローラー	
メーカー	サカイ	サカイ
型式	TW502-1	TW502S-1
重量 (kg)	3540	3540
機体寸法 (mm)	全長 A	3105
	全幅 B	1390
	全高 C	1705
	最低地上高 D	280
性能	締固幅 (mm)	1300
	登坂能力 (度)	21
	起振力 (kgf)	2700
	振動数 (vpm)	3300
定格出力 (ps/rpm)	35/2300	25.5/2300
燃料タンク (ℓ)	50	50
オイル (ℓ)	9.7	9.7
作動油 (ℓ)	49	49
冷却水 (ℓ)	7	7
散水タンク (ℓ)	310	310
タイヤ	10.5/80-16-6PR	10.5/80-16-6PR

年式、メーカーにより多少異なります。