


タイヤローラー 3t



●寸法図

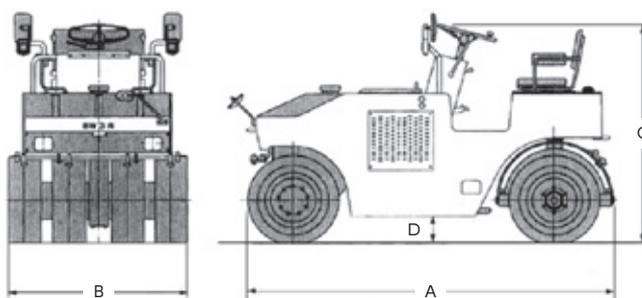

- 確実・快適な操作性
- 安全・確実なネガティブブレーキシステム
- 人に、周囲にやさしい低騒音
- 抜群の表面仕上げ
- 大型プラスチック製散水タンクを装備
- エンジン始動にセーフティ機構

タイヤローラー 3t


メーカー	サカイ	サカイ	ボーマク
型式	TS160	TS160-2	BW3R
自重 (kg)	2800	2715	2860
総重量 (kg)	3000	2900	3000
機体寸法 (mm)	全長 A	2675	2665
	全幅 B	1300	1297
	全高 C	1770	1760
	最低地上高 D	200	200
性能	締固幅 (mm)	1300	1297
	登坂能力 (度)	25	25
	最小回転半径 (m)	3.9	3.9
	オーバーラップ (mm)	83	20
タイヤ本数 (前後) (本)	4-3	4-3	4-3
定格出力 (ps/rpm)	20/2300	19.9/2300	20.5/2500
排気量 (cc)	1124	1123	1125
燃料タンク (ℓ)	36	36	32
散水タンク (ℓ)	200	185	140

年式、メーカーにより多少異なります。

タイヤローラー 10t



●寸法図

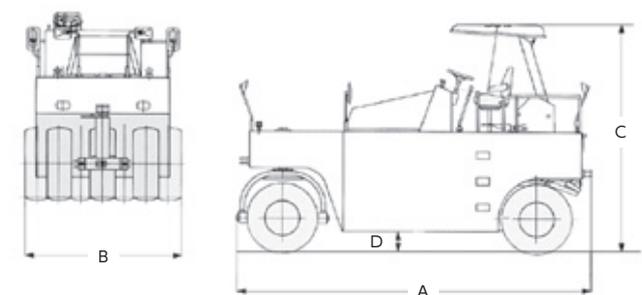

機能的で居住性に優れたコックピットが、
充実した作業体制を演出します。

- 軽快で切れ味の良いステアリング
- 安全かつ確実な強力ブレーキ
- シンプルで見やすいインパネ
- 理想的なオペレーターポジション&大きなサイドオーバー
- 人間工学に基づく運転席まわり
- 低燃費&大出力エンジン、さらに余裕の直噴パワー
- スムーズな変速、強力なデフロック
- 効率の良い散水装置
- スーパーワイドタイヤを装備した理想的転圧

タイヤローラー 10t

メーカー	サカイ	サカイ
型式	TZ701	TZ703
自重 (kg)	9000	9100
総重量 (kg)	15000	15000
機体寸法 (mm)	全長 A	4985
	全幅 B	2275
	全高 (キャノピー) C	2905
	全高 (車体)	2360
	最低地上高 D	300
性能	締固幅 (mm)	2275
	登坂能力 (度)	23
	最小回転半径 (m)	6.3
	オーバーラップ (mm)	55
タイヤ本数 (前後) (本)	3-4	3-4
定格出力 (ps/rpm)	95/2100	95.4/2200
排気量 (cc)	4009	3769
燃料タンク (ℓ)	100	91
散水タンク (ℓ)	4000	3500

年式、メーカーにより多少異なります。