



マカダムローラー 12t

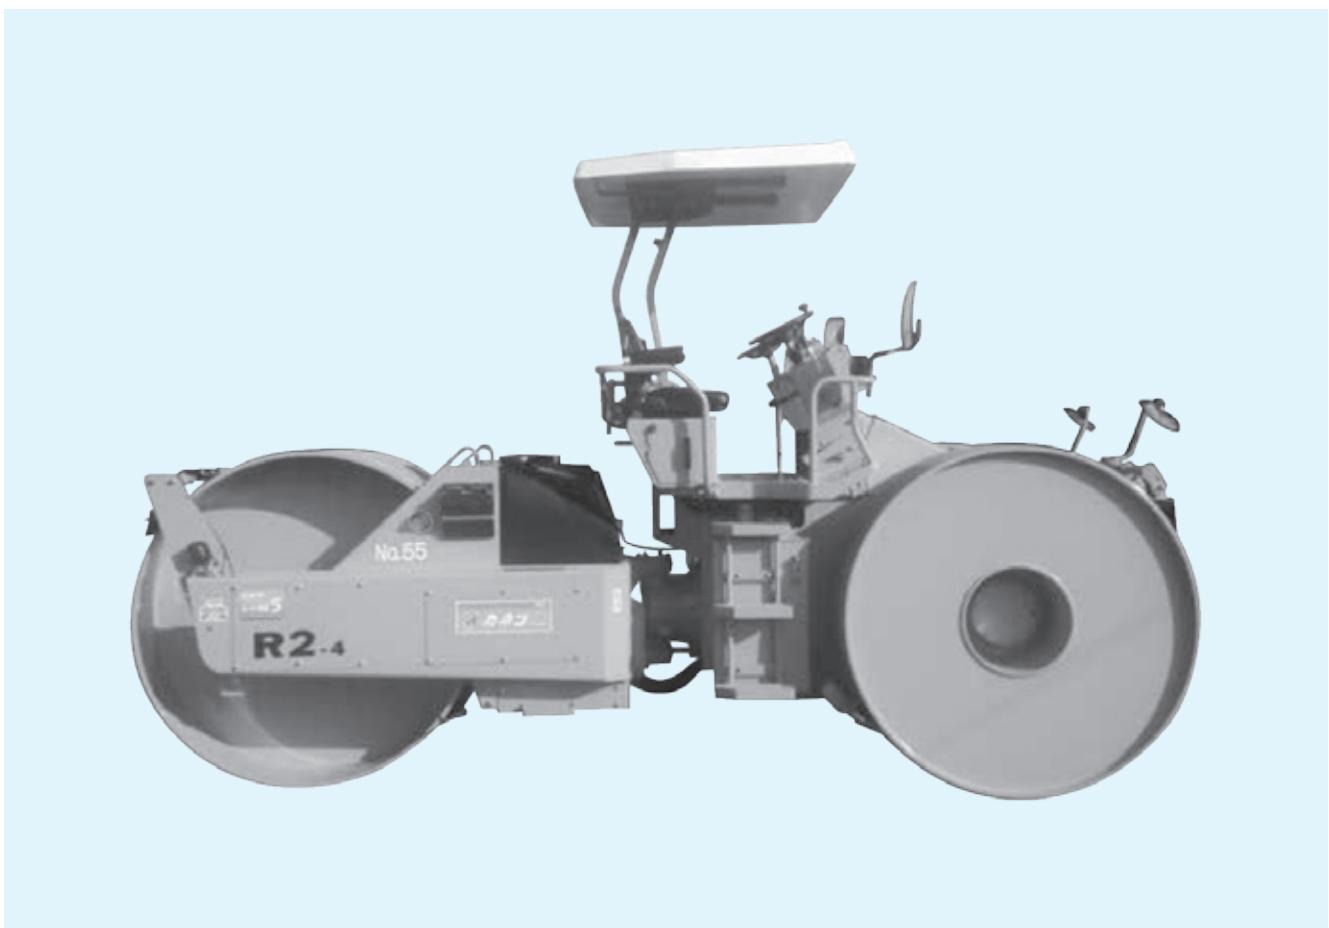

ダイナミックな機動力とハイレベルな作業効率。

効率が良く、安定した転圧

前後輪が常に同一軌跡を通過するアーティキュレートステアリング方式のため、旋回半径が小さく、前後輪が左右各50mmオーバーラップしているので、踏み残しが無く理想的な転圧ができます。

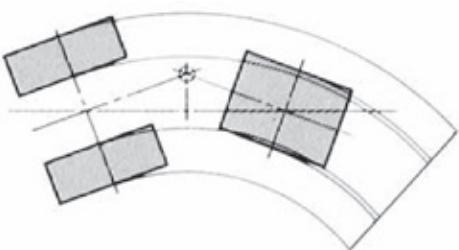

マカダムローラー 12t

メーカー	カントウ	ボーマク	サカイ
型式	M1	R12	R2-2
自重 (kg)	9900	10600	9300
総重量 (kg)	10555	12600	9980
機体寸法 (mm)			
全長A	4800	4900	5020
全幅B	2100	2100	2100
全高 (キャノピー) C	3200	3200	3060
全高 (車体)	—	2400	2595
最低地上高D	330	330	810
性能			
締固幅 (mm)	2100	2100	2100
登坂能力 (度)	18	18	25
最小回転半径 (m)	6	6	6.3
オーバーラップ (mm)	50	50	50
定格出力 (ps/rpm)	66/1900	66/1900	74.2/2200
排気量 (cc)	4009	4009	3331
燃料タンク (l)	120	120	100
散水タンク (l)	600	600	680

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

