


## 軽ダンプ4WD



狭い場所での収穫作業など+αの便利さがうれしい  
4WDと軽ダンプの機能を合わせ持つ、ローダンプ

- エンジン保護カバー  
荷台からエンジン部への土砂などの落ち込みをしっかりガード。
- 安全ブロックで作業は安心  
始業点検時などに、アップした荷台を支える安全ブロックを装備。

### ●寸法図

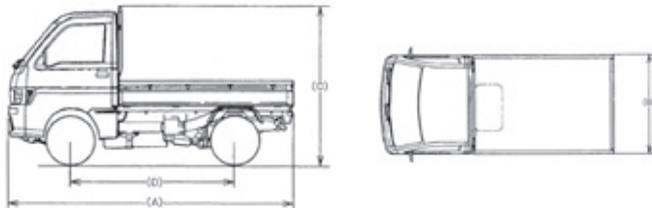

### 軽ダンプ4WD

メーカー	ダイハツ
排気量 (c.c.)	659
出力 (ps/rpm)	45/5900
全長A (mm)	3390
全幅B (mm)	1470
全高C (mm)	1840
ホイールベースD (mm)	1900
荷台全長 (mm)	1850
荷台全幅 (mm)	1380
荷台地上高 (mm)	800
あおり高 (mm)	320
乗車定員 (人)	2
最大積載量 (kg)	350
車輛総重量 (kg)	970
最小回転半径 (mm)	3800
バッテリー	28B17L
燃料タンク (ℓ)	38
E/Gオイル (ℓ)	2.7
冷却水 (ℓ)	3.4
タイヤ 前	145R12-6PRLT
// 後	//

年式、メーカーにより多少異なります。


⚠平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。  
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

## 2tダンプ低床



- 荷台が低くなっていますので、資材の積降しが容易です。
- 過酷な使用条件に対応した、デッキ板厚0.6mm、リヤゲート板厚4.5mmのベッセル。
- すぐれた荷役性を発揮する、低く設定した床面地上高。

### ●寸法図

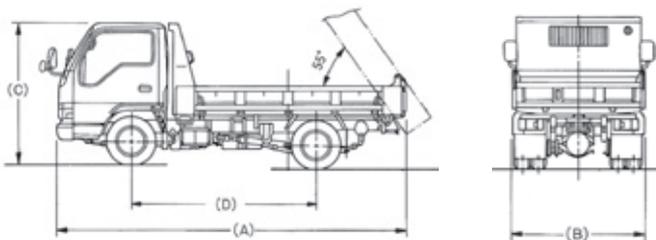

### 2tダンプ低床

メーカー	いすゞ	マツダ	三菱	日野
排気量 (c.c.)	4334	4334	4214	4000
出力 (ps)	123	123	125	136
全長A (mm)	4690	4690	4690	4680
全幅B (mm)	1695	1690	1690	1690
全高C (mm)	1965	1980	1960	1960
ホイールベースD (mm)	2490	2505	2500	2525
荷台全長 (mm)	3050	3100	3050	3050
荷台全幅 (mm)	1600	1600	1600	1600
荷台地上高 (mm)	860.5	870	840	855
あおり高 (mm)	320	320	320	320
乗車定員 (人)	3	3	3	3
最大積載量 (kg)	2000	2000	2000	200
車輛総重量 (kg)	4905	5145	4885	4865
最小回転半径 (mm)	4800	5100	4600	4800
バッテリー	75D23R×2	75D26L×2	75D26L×2	55D32L×2
燃料タンク (ℓ)	75	70	70	80
E/Gオイル (ℓ)	10.5	7.6	9	8.2
冷却水 (ℓ)	12	13.5	14.4	14.7
タイヤ 前	205/70R16-111/109LT	205/75R16	205/65R16	195/75R15
// 後	//	//	//	//

年式、メーカーにより多少異なります。

⚠平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。  
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

ダンプカー

トラック

クレーン付  
トラック

ライトバン・  
ワンボックス

散水車

バッカー車

規制車・  
その他

軽ダンプ4WD・2tダンプ低床