

パッカー車



集めて、運んで、排出するプレス式塵芥収集車


- 一度で破砕な困難なものでも、自動的にプレート位置を変えて破砕
- キャブの中からの操作でホッパー内に残った塵芥のかき出しが可能
- 街路樹の剪定した枝葉の減容運搬専用とし、他の積載物は対象外

パッカー車

パッカー車	パッカー車	
車種	パッカー車	
メーカー	日野	いすゞ
排気量 (c.c.)	4890	4777
出力 (ps)	135	130
全長 A (mm)	5725	5174
全幅 B (mm)	1880	2140
全高 C (mm)	2310	2310
ホイールベース D (mm)	2800	2765
荷台全長 (mm)	2795	2740
荷台全幅 (mm)	1715	2020
荷台地上高 (mm)	735	755
乗車定員 (人)	3	3
最大積載量 (kg)	2450	1950
車輛総重量 (kg)	6935	6635
最小回転半径 (mm)	5.8	5
バッテリー	55D23L×2	75D23R×2
燃料タンク (ℓ)	100	100
E/Gオイル (ℓ)	10.6	10
冷却水 (ℓ)	15	12
タイヤ 前	205/85R-16	205/85R-16
// 後	//	//

架装メーカー	新明和工業	
架装型式	GTO53-5433(W)N	
荷箱容積 (m ³)	5.4	
ホッパー容積 (m ³)	0.6	
投入口寸法	幅 (mm)	1430
	高さ (mm)	850
投入口地上高さ (mm)	725 ~ 800	
積込サイクル	10 ~ 11s	
排出方法	排出板式	
排出時間	約17s	
汚水タンク容量 (L)	80	
荷箱内寸法	長さ (mm)	2800
	幅 (mm)	1730
	高さ (mm)	1330
油圧式ポンプ仕様	標準はギヤポンプ、 オプション：(W) 仕様は可変容量型 ピストンポンプ (提騒音・省エネ型)	

●寸法図

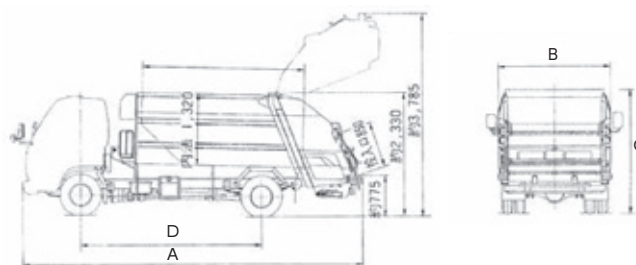

⚠平成19年6月2日以降に普通免許を取得した方は、車輛総重量5t以上または最大積載量3t以上または乗車定員11人以上の車輛は運転できません。
平成29年3月12日に施行された準中型免許を取得すると車両総重量7.5t未満の車輛が運転できます。

ダンプカー

トラック

クレーン付
トラックライトバン・
ワンボックス

散水車

パッカー車

規制車・
その他

パッカー車