

ホイル式ステージ4m




「より安全に、
よりコンパクトに」

さまざまな角度から
使いやすさを追求。

屋内での設備・内装工事を効率よくこなす室内専用超小型高所作業車です。車輛の全高・全幅がコンパクトなので仮設エレベーターや小型エレベーターへの積み込みが可能です。

- 配管・ダクト取付、修理、点検
- 配線工事、軽鉄間仕切り作業
- 照明器具取付け
- 天井張り、窓ガラスの取付け
- 倉庫の荷役作業
- イベントでの装飾

●寸法図

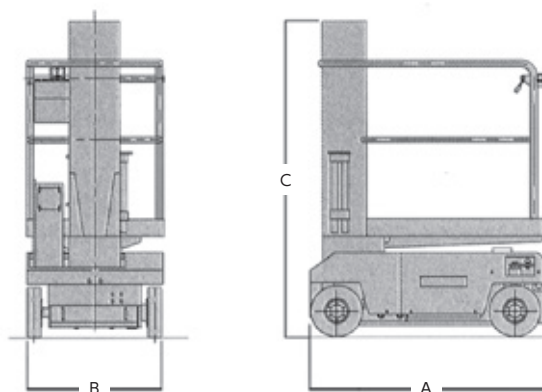

車輛系

ステージ

ブーム

その他

ホイル式ステージ4m

ホイル式ステージ4m								
機種	ホイル式ステージ4m							ホイル式 ステージ4.5m
メーカー	エスマック	アイチ	アイチ	アイチ	北越	北越	北越	
型式	PH40Ⅲ	SV041	SV04B	WM04C1SN	ENTL040	ENTL040S-3	ENTL045S-3	
デッキ	最大積載荷重 (kg)	200	200	200	200	250	220	200
	最大地上高 (m)	3.8	3.8	3.8	3.80	4	4.0	4.5
	最大作業高 (m)	5.8	5.8	5.8	5.80	6	4.95	5.45
	作業床サイズ (長さ×幅) (m)	0.92×0.69	0.98×0.69	0.89×0.66	905×665	1.2×0.65	1.2×0.645	1.2×0.645
機体	全長 A (mm)	1280	1345	1280	1280	1280	1340	1390
	全長(テック張出時)(mm)	-	-	-	1280	-	1890	1940
	全幅 B (mm)	780	780	750	750	750	750	750
	全高 C (mm)	1760	1800	1710	1600	1820	1840	1840
	機械重量 (kg)	670	685	650	580	550	660	750
	登坂能力 (度)	8	8	8	8	8	8	8
	許容路面傾斜角度 (度)	2	2	2	0	2	1.7	1.7
走行スピード (km/h)	1.6	1.6	3	0~3	3	3.0/0.8 (80kg積載時)	3.0/0.8 (80kg積載時)	
接地圧 (KPa)	6.3	13	8.9	10.3	8.4	1108	1108	
駆動方式	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー (DC24V)	バッテリー (DC24V)	
タイヤ	ノーパンク・ ホワイト	ノーパンク・ ホワイト	ノーパンク・ ホワイト	ノーパンク・ ホワイト	ノーパンク・ ホワイト	ソリッド・ グレー	ソリッド・ グレー	

年式、メーカーにより多少異なります。

安全装置	
PH40Ⅲ	走行・上昇規制装置、過積載規制装置、走行速度規制装置、作動警報装置、車体傾斜警報装置、充電中作動規制装置、非常停止ボタン、レバーガード、急降下防止装置、油圧系安全装置、フートスイッチ
SV041	油圧系安全装置、走行・昇降警報装置、上昇規制装置、過積載防止装置、作動停止スイッチ、フートスイッチ、レバーガード、過充電防止装置
SV04B	油圧系安全装置、走行/昇降警報装置、転倒防止装置 (走行規制装置・上昇規制装置)、過積載防止装置、作動停止スイッチ、フートスイッチ、レバーガード、充電器ケーブル保護装置
WM04C1SN	走行・昇降警報装置、転倒防止装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載防止装置、作動停止スイッチ、レバーガード、フートスイッチ、充電ケーブル保護装置 緊急降下装置、上昇時走行規制
ENTL040S-3	安全弁 (リリーフ弁)、急降下防止装置 (ヒューズバルブ)、走行・昇降警報装置、車体傾斜角警報装置 (上昇規制)、走行規制装置、非常停止装置 (押しボタン)、フートスイッチ、レバーガード、充電時車両規制保護装置、ポットホールプロテクタ