


ホイール式ステージ6m幅狭



狭い場所でもラクにアクセス

コンパクトサイズなので、狭小地の出入りがスムーズです。作業台がスライドする為、作業範囲もワイドです。

●寸法図

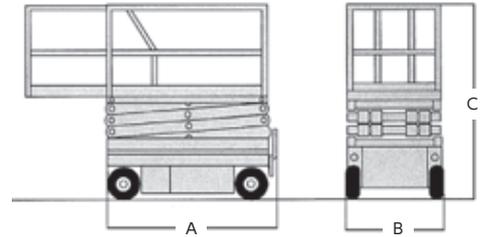

車輪系

ステージ

ブーム

その他

ホイール式ステージ6m幅狭

ホイール式ステージ6m幅狭

メーカー	ジニー	北越	北越	北越	アイチ	アイチ	アイチ	
型式	GS1930	ENTL061	ENTL061-2	ENTL061-3	SV06C	SV06DNS	SV06E1NS	
デッキ	最大積載荷重 (kg)	227	250	250	360	230	230 (吊钩部は120kg)	
	最大地上高 (m)	5.8	6.1	6.1	6.1	6.12	5.72	
	最大作業高 (m)	7.8	8.1	8.1	7.05	8.12	7.72	
	作業床サイズ (長さ×幅) (m)	1.64×0.74	1.61×0.645	1.610×0.645	1.61×0.645	2.22×0.71	1.78×0.68	1.77×1.01
機体	全長 A (mm)	1830	1750	1750	1750	2300	1850	1870
	全長 (デッキ張出時) (mm)	2620	2680	2540	2680		2775	2670
	全幅 B (mm)	760	750	750	760	1100	760	770
	全高 C (mm)	1930	1960	1960	1945	2225	2055	1890
	機械重量 (kg)	1344	1330	1180	1230	1680	1470	1200
	登坂能力 (度)	13	16.7	14	12	14	14	14
	許容路面傾斜角度 (度)	1.5	2	前後2° 左右2°	1.7	前後2° 左右2°	前後左右0°	0
走行スピード (高/低) (km/h)	4.0/1.0	4/0.8	0~4.0/0~2.2	4.0/0.8(80kg積載時)	4.5/1.0	4.5/0.8	0~4.8	
接地圧 (KPa)	9.57	10.2	10.3	1099	8.7	8	11.8	
駆動方式	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー(DC24V)	バッテリー	バッテリー	バッテリー	
タイヤ	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ソリッド・グレー	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・グレー	ノーパンクグレータイヤ	

年式、メーカーにより多少異なります。

安全装置

GS1930	安全弁、作業台警報装置、非常停止装置、上昇規制装置、走行規制装置、過積載防止装置、落輪防止装置
ENTL061	急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置 (ボイスアラームタイプ)、非常停止装置 (非常停止ボタン)、非常用降下装置、レバーガード、フットペダル
ENTL061-2	急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置、非常停止装置 (非常停止ボタン)、非常用降下装置、レバーガード、フットペダル、ポットホールプロテクタ
ENTL061-3	安全弁 (リリーフ弁)、急降下防止装置 (ヒューズバルブ)、走行・昇降警報装置、車体傾斜角警報装置(上昇規制)、走行規制装置、非常停止装置(押しボタン)、フートスイッチ、レバーガード、充電時車両規制保護装置、ポットホールプロテクタ
SV06C	油圧系安全装置 (油圧安全弁、リフト安全装置)、走行・昇降警報装置、過積載規制装置、走行規制装置、上昇規制装置、路面傾斜警報装置
SV06DNS	油圧系安全装置、電気系安全装置、走行速度規制装置、過積載防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜警報装置、緊急降下装置
SV06E1NS	走行・昇降警報装置、転倒防止装置(走行規制装置、上昇規制装置)、過積載防止装置、作動停止スイッチ、レバーガード、フートスイッチ、充電ケーブル保護装、ポットホールプロテクタ、上昇時走行規制、緊急降下装置