



# ホイール式ステージ8m

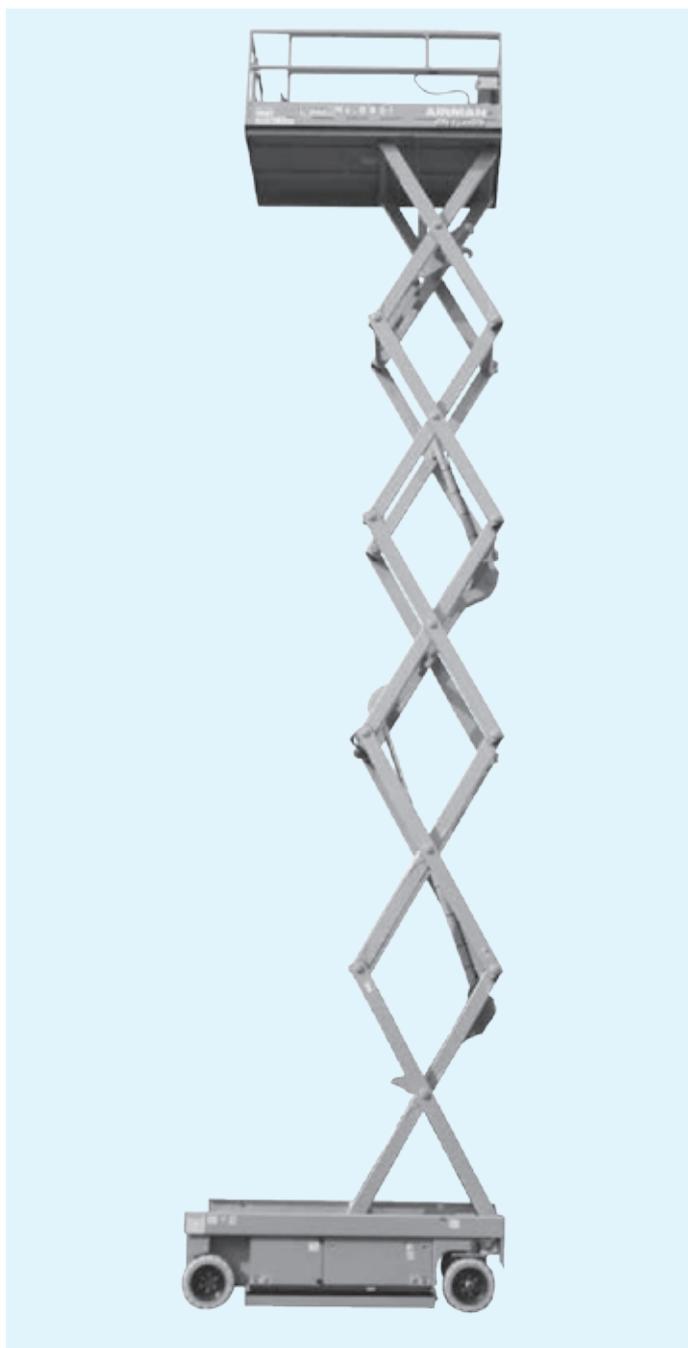

- ステアリングが大きくきれるため小回りがききます。
- 低床設計とスライド式手すりにより、荷物の上げ下ろしが容易です。
- ジョイスティックコントロールで簡単・快適な操作が可能です。
- ノンマーキングタイヤなので床を汚しません。

## ●寸法図

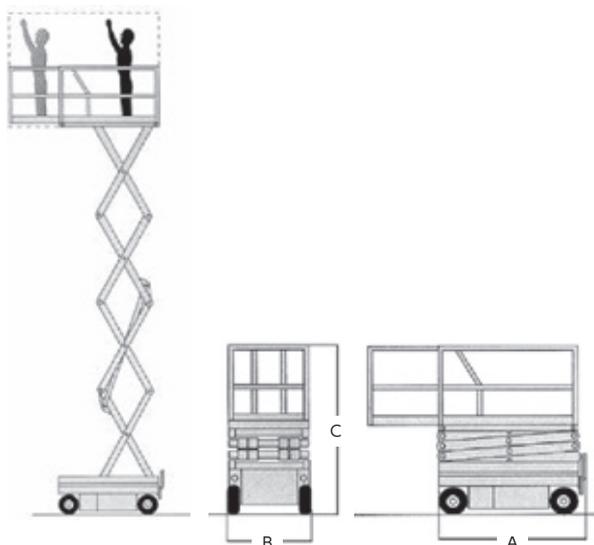

車輦系

ステージ

ブーム

その他

ホイール式ステージ8m

| ホイール式ステージ8m                |                   | ホイール式ステージ8m |            |             |           |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 機種                         |                   |             |            |             |           |
| メーカー                       |                   | ジーニー        | 北越         | 北越          | アイチ       |
| 型式                         |                   | GS2632      | ENTL080    | ENTL080-2   | SV08DNL   |
| デッキ                        | 最大積載荷重 (kg)       | 227         | 250        | 250         | 250       |
|                            | 最大地上高 (m)         | 7.92        | 8          | 8           | 7.94      |
|                            | 最大作業高 (m)         | 9.92        | 10         | 10          | 9.94      |
|                            | 作業床サイズ (長さ×幅) (m) | 2.26×1.11   | 21.7×0.7   | 2.2×0.725   | 2.22×0.73 |
| 機体                         | 全長 A (mm)         | 2440        | 2300       | 2300        | 2300      |
|                            | 全幅 B (mm)         | 810         | 810        | 810         | 810       |
|                            | 全高 C (mm)         | 2260        | 2160       | 2120        | 2140      |
|                            | 機械重量 (kg)         | 2002        | 2250       | 2030        | 1895      |
|                            | 登坂能力 (度)          | 14          | 11         | 14          | 14        |
|                            | 許容路面傾斜角度 (度)      | 前後3/左右1.5   | 2          | 前後左右2       | 前後左右0     |
| 走行スピード (高/低) (km/h)        |                   | 3.5/0.8     | 3.6/0.8    | 0~3.2/0~2.5 | 4.5/0.8   |
| 接地圧 (kgf/cm <sup>2</sup> ) |                   | —           | 8.5        | 10.6        | 12        |
| 駆動方式                       |                   | バッテリー       | バッテリー      | バッテリー       | バッテリー     |
| タイヤ                        |                   | ノーパンク・ホワイト  | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・ホワイト  | ノーパンク・グレー |

| 安全装置      |   |
|-----------|---|
| X26N      | 傾斜センサー、脱輪防止装置、アワーメータ・バッテリー残量計、緊急降下装置、昇降警報装置、過積載防止装置、緊急停止スイッチ  |
| ENTL080   | 急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置、非常停止装置 (非常停止ボタン)、レバーガード、フットペダル、ポットホールプロテクタ        |
| ENTL080-2 | 急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置、非常停止装置 (非常停止ボタン)、非常降下装置、レバーガード、フットペダル、ポットホールプロテクタ |
| SV08DNL   | 油圧系安全装置、電気系安全装置、走行速度規制装置、過積載防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜警報装置、緊急降下装置  |
| GS2632    | ポットホールガード、手動降下装置、ダブル点滅灯、マルチサウンドホーン、故障診断付ECU   |

年式、メーカーにより多少異なります。