


ホイール式ステージ9.5m ~ 10m



- ステアリングが大きくきれるため小回りがききます。
- 低床設計とスライド式手すりにより、荷物の上げ下ろしが容易です。
- ジョイスティックコントロールで簡単・快適な操作が可能です。
- ノンマーキングタイヤなので床を汚しません。

●寸法図

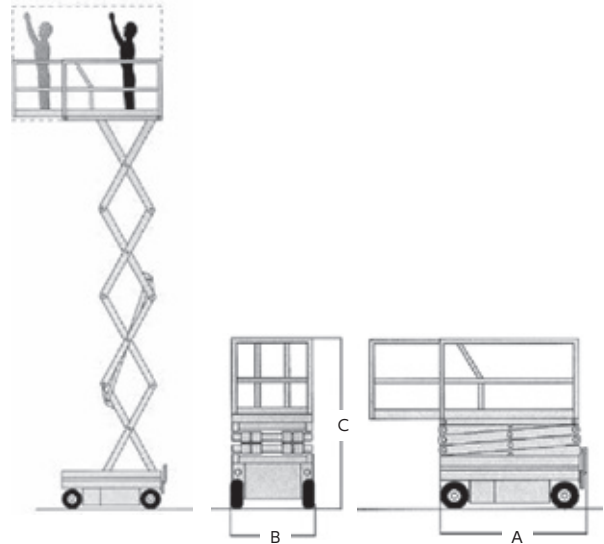

車輛系

ステージ

ブーム

その他

ホイール式ステージ9.5m ~ 10m

ホイール式ステージ9.5m ~ 10m						
機種	ホイール式ステージ9.5m					
メーカー	ジーニー	北越	北越	北越	アイチ	
型式	GS3246	ENTL099	ENTL099-2	ENTL099-3	SV10DWL	
デッキ	最大積載荷重 (kg)	318	320	250	320	320(～7.9m 450kg)
	最大地上高 (m)	9.75	9.9	9.9	9.9	9.59
	最大作業高 (m)	11.75	11.9	11.9	10.85	11.59
	作業床サイズ (長さ×幅) (m)	2.26×1.1	21.7×1.04	2.215×1.173	2.215×1.175	2.43(3.43)×1.06
機体	全長 A (mm)	2410	2300	2300	2300	2635
	全長(テック張出時)(mm)	-	-	-	3300	-
	全幅 B (mm)	1170	1200	1300	1300	1150
	全高 C (mm)	2390	2285	2245	2270	2135
	機械重量 (kg)	2364	2580	2300	2300	2300
	登坂能力 (度)	14	10	14	12	14
	許容路面傾斜角度 (度)	前後3/左右1.5	2	前後左右2	1.7	0
走行スピード (高/低) (km/h)	3.5/0.8	3.2/0.8	0~3.5/0~2.5	3.5/2.5 (80kg積載時)	3.5/0.8	
接地圧 (KPa)	-	9.1	8.3	9.22	1475kPa	
駆動方式	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー (DC24V)	バッテリー	
タイヤ	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク・ホワイト	ノーパンク	

安全装置	
ENTL099	急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置、非常停止装置 (非常停止ボタン)、レバーガード、フットペダル、ポットホールプロテクタ
GS3246	ポットホールガード、手動降下装置、ダブル点滅灯、マルチサウンドホーン、故障診断付ECU
ENTL099-2	急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置 (走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置、非常停止装置 (非常停止ボタン)、非常用降下装置、レバーガード、フットペダル、ポットホールプロテクタ
ENTL099-3	安全弁 (リリーフ弁)、急降下防止装置 (ヒューズバルブ)、走行・昇降警報装置、車体傾斜角警報装置 (上昇規制)、走行規制装置、非常停止装置 (押しボタン)、フートスイッチ、レバーガード、充電時車両規制保護装置、ポットホールプロテクタ
SV10DWL	油圧系安全装置、電気系安全装置、走行速度規制装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜警報装置、作業停止スイッチ、フートスイッチ、緊急降下装置、レバーガード、上昇時走行規制スイッチ (初期設定OFF)、固定手摺 (高さ1000mmハーフハイト扉)

年式、メーカーにより多少異なります。