


バッテリー式ブームリフト

室内でも使用できる
バッテリー式。

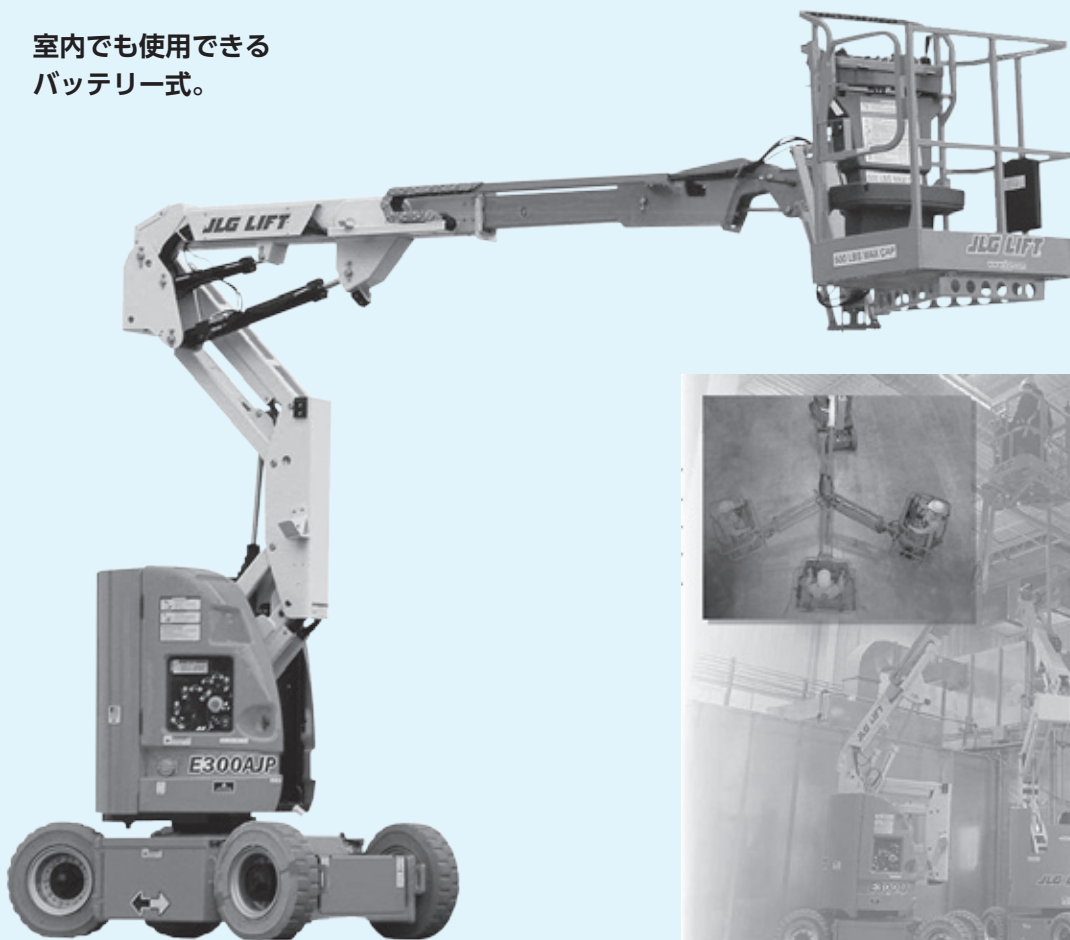

車両系

ステージ

ブーム

その他

バッテリー式ブームリフト

●作業範囲図



●寸法図



バッテリー式ブームリフト

機種	バッテリー式ブームリフト
メーカー	JLG
型式	E300AJP
ジブ水平旋回	180度
最大作業半径 (m/f t)	6.12/20.1
作業床高さ (m/f t)	8.96/29.4
最大乗越え高さ (m/f t)	4.01/13.2
作業可能高さ (m/f t)	10.97/36
作業床寸法 (幅×奥行×高さ) (m)	1.22×0.76×1.1
最低地上高 (m/in.)	0.1/4
全長B (m/f t)	5.74/18.8
全幅C (m/f t)	1.22/4
全高D (m/f t)	2.01/6.6
テールスイングE (m/in.)	0/0
タイヤサイズ (ANSI ExportおよびCSA)	25×7×12 ノンマーキング
デッキ幅	144 Degrees
ホイールベース (m/f t)	1.65m/5.4
バッテリー (V/A-h)	8×6/305
電気システム	48 Volts DC
走行速度 (格納姿勢) (km/h)	7.2
登坂能力-2WD	25%
定格荷重(kg)	230 (条件なし227)
旋回角	350度
旋回の種類	非接続
旋回半径-外側 (m/f t)	3.10/10.2
容量-作業油タンク (L)	7.95
車両重量 (ANSI ExportおよびCSA) (kg)	6985