

移動式昇降作業台


車両系

ステージ

ブーム


その他

移動式昇降作業台

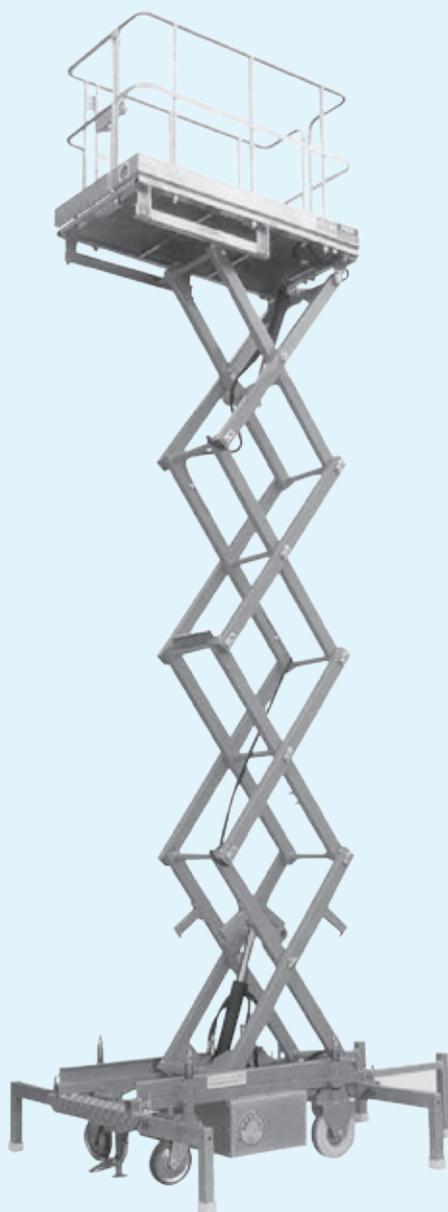

操作するための資格や講習会の受講等は一切不要。
誰でも簡単に操作可能です！

- エレベーターでも運べます。
- 運搬・移動が簡単にできます。
- 作業台に人が2人乗ったまま規定の高さに昇降できます。

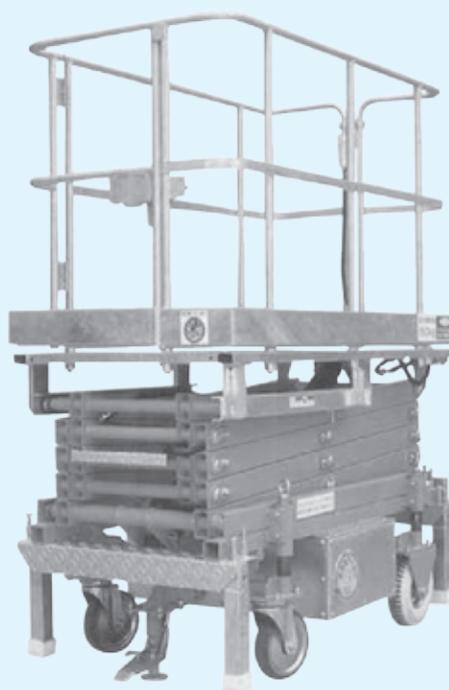

移動式昇降作業台						
メーカー	シップ	アルインコ	北越	シップ	アルインコ	北越
型式	LS-36	LS36VR	ENHL036	LS-46	LS46VR	ENHL046-3
最大作業床高さ (伸長時・m)	3.6	3.6	3.6	4.6	4.6	4.6
最低作業床高さ (床面・m)	0.83	0.75	0.54	0.935	0.84	0.615
全体寸法 (m) (幅×長×高)	0.7×1.2×1.75	0.7×1.2×1.68	0.75×1.45×1.49	0.77×1.48×1.82	0.75×1.41×1.77	0.75×1.45×1.565
アウトリガー張出幅(m)	MAX1.375	MAX1.040	無	MAX1.48	MAX1.310	無
作業台昇降時間 (定格荷重時) 上昇/下降	約21秒/約23秒	約22秒/約24秒	約16秒/約26秒	約25秒±5秒	約28秒/約28秒	約20秒/約33秒
積載荷重 (kg)	150	150	150	150	150	150
電源	バッテリー 12V-38AH	バッテリー 12V38AH	バッテリー 12V-65AH	バッテリー 12V-65AH	バッテリー 12V65AH	バッテリー 12V-65AH
昇降回数	満充電として 約50回/日	満充電として 約50回/日	満充電として 約75回/日	満充電として 約50回/日	満充電として 約50回/日	満充電として 約75回/日
重量 (kg)	約325kg	約370kg以下	約345kg	約460kg	約520kg以下	約405kg
駆動装置 (約30秒定格)	油圧パッケージ DC-12V-0.7kw	油圧パッケージ DC-12V-0.8kw	パワーパッケージ 1500W-12V	油圧パッケージ DC-12V-0.7kw	油圧パッケージ DC-12V-0.8kw	パワーパッケージ 1500W-12V
充電時間	最大12時間	最大12時間	8時間以上(目安)	最大12時間	最大12時間	8時間以上

年式、メーカーにより多少異なります。