



# アップスター

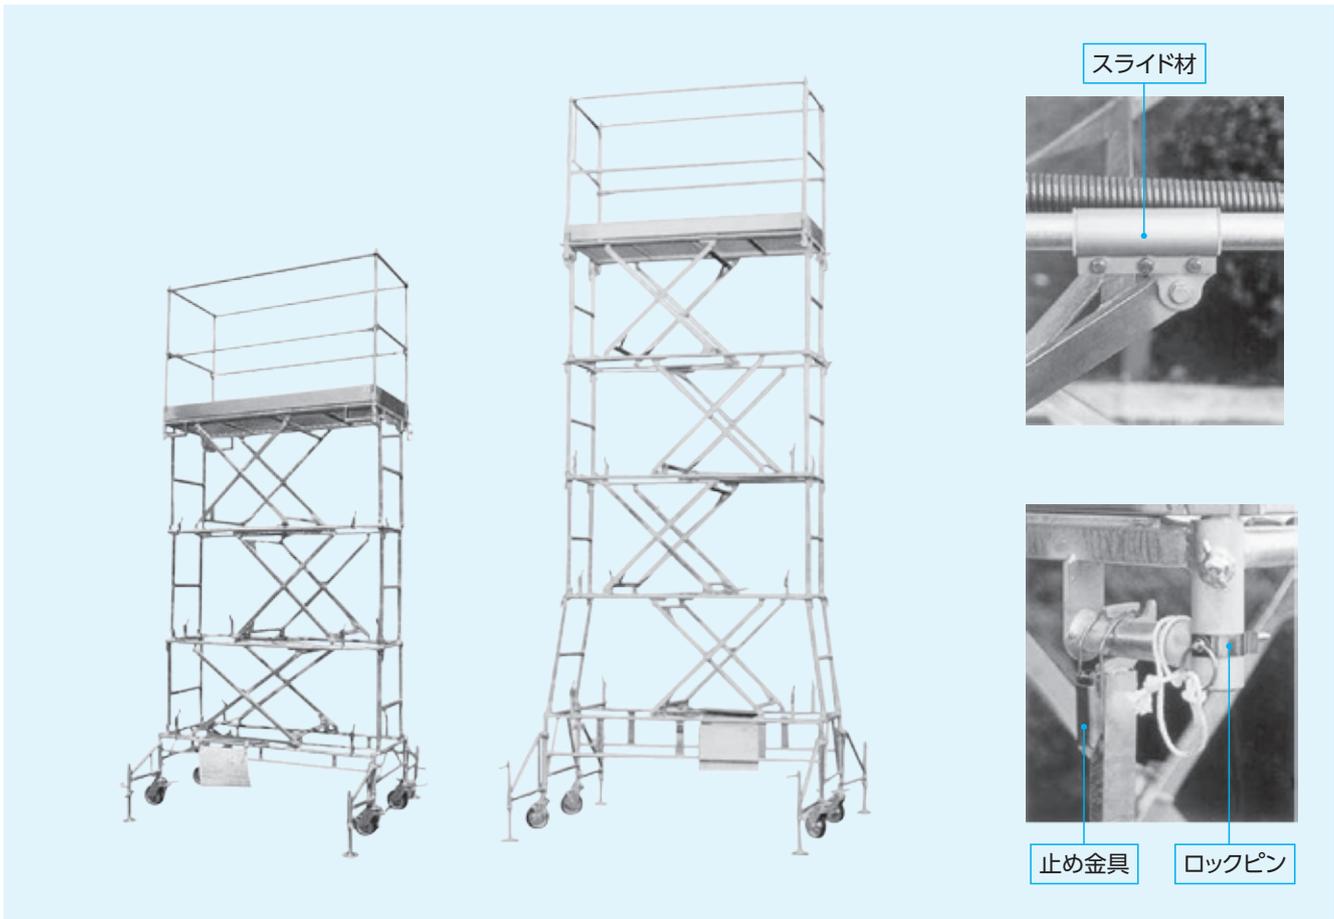

## 仮設工業会認定製品 作業の省力化・効率化に 適した昇降式移動足場

- 高所作業から天井下地作業まであらゆる作業に適した高さが簡単かつ安全にセットできます。
- 作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむと、エレベーターなどで移動できます。
- 昇降装置がバネバランス式なので作業床は手動で昇降します。

### ●寸法図

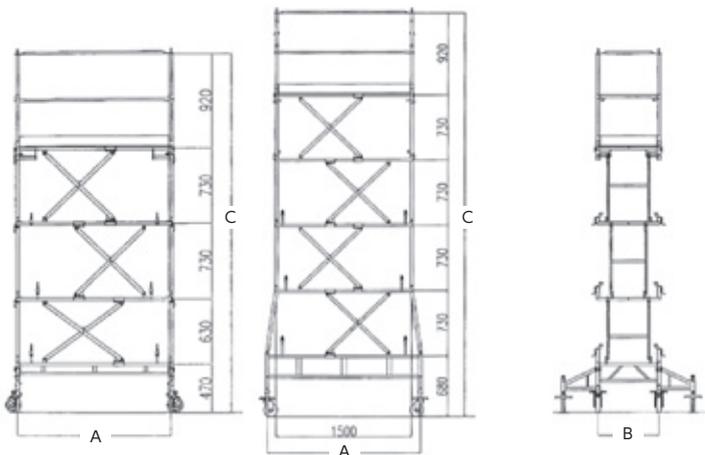

アップスター				
機種	アップスター ジュニア	アップスター 2.5m	アップスター 3.6m	
メーカー	日鐵住金建材	住友金属	住友金属	
型式	US-21Jr	US-25S	US-36N	
デッキ	最大積載荷重 (kg)	120	133	133
	最大地上高 (m)	2.18	2.56	3.6
	最大作業高 (m)	4.18	4.56	5.6
	作業床サイズ (長さ×幅) (m)	1.5×0.59	1.5×0.59	1.5×0.59
機 体	全長 A (mm)	1500	1500	1700
	全幅 B (mm)	590	590	590
	全高 C (mm)	1057	3480	4520
	機械重量 (kg)	120	143	188
	許容路面傾斜角度 (度)	6	6	6
タンク容量 (ℓ)	—	—	—	
駆動方式	手動	手動	手動	
タイヤ	ゴム	ゴム	ゴム	

年式、メーカーにより多少異なります。