

New

はさまれん棒

高所作業車による
挟まれ事故、
接触事故を
防止



はさまれん棒を利用するメリット

- トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。
- 横方向360° + 上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることができます。
- 市販ののぼり用ポールに簡単に取り付けられ、すぐに安全対策を実施できます。

その他、各種レンタル・販売取り扱っております。

ZEST
HOLDINGS

 **カネコ** Corp.

ご注文・ご相談・お問い合わせは

最寄りの営業所はこちら!





概要

高所作業車の誤操作等による構造物との接触、挟まれ事故を防止します。

高所作業車を使った点検及び工事にて、構造物との接触、挟まれ事故が発生しています。本センサーは未然に接触及び挟まれ事故を防止することを目的とした安全対策防具です。センサーが構造物に接触した際に、音と光で危険をお知らせします。

製品構成

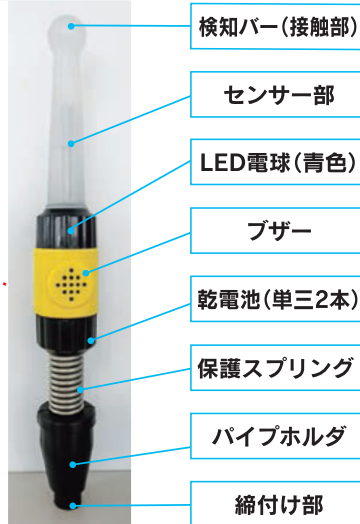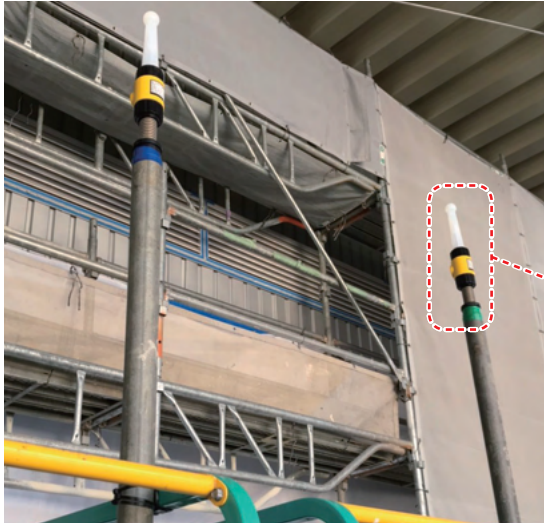


- 外形寸法: 385×Φ53
- 重量: 約400g
- 材質: ABS、シリコン
- 検知範囲: 縦方向: 上
横方向: 360°
- LED/光度: 青色/23.5lm
- ブザー音量: 90dB
- 電源: DC3V
(アルカリ単三電池×2本)

特長

縦・横両方面からの接触を検知します。

- 検知バーに力が加わるとバーが青色に高速点滅し、同時にブザー音が鳴ります。
- 検知する力の方向は、縦(上から)、横(360°)です。

※ブザー面は作業員のいる方向に向けて設置してください。
※横向き設置する場合は、ブザー面を下向きにして設置してください。

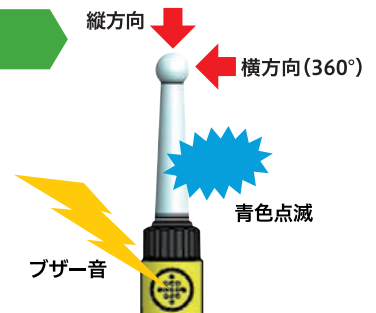


ポールやパイプへの取付が容易です。

のぼり旗ポールへの取付

- のぼり旗ポール先端のキャップを外し、パイプホルダに差し込みます。
- ※登り旗ポールは市販のΦ22タイプ(上部パイプΦ19)に対応しています。

単管パイプへの取付

- パイプホルダを単管パイプに差し込みます。単管パイプはΦ48.6市販タイプに対応しています。
- ※はさまれん棒を取付ける際は、必ず落下防止対策を行ってください。

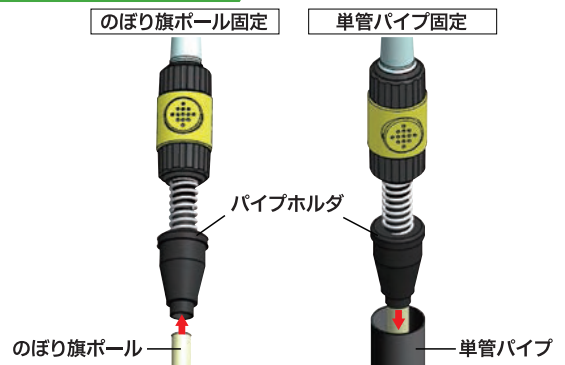

⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に注意事項をよくお読みください。

- ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。
- 製品の的外観、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。