



高周波発電機



(HAG112MFR)



(HAG134MF)



(HAG136MF)

小型・軽量 全閉外扇型 ブラシレス発電機

高周波発電機

メーカー	エクセン	三笠	エクセン	エクセン	エクセン
型式	HAG112MFR (ポータブルタイプ)	FG-200V	HAG122MF	HAG134MF	HAG136MF
出力 (KVA)	1.2	1.9	2.2	3.4	3.6
電圧 (V)	48	48	48	48	48
電流 (A)	14.4	22.9	26.5	40.9	43.3
周波数 (Hz)	240	240	240	240	240
エンジン型式	ロビンEH092D	ロビンEH12D	ロビンEX13D	ロビンEX21D	ロビンEH25-2DM2
エンジン出力最大/常用 (kw)	2.1/1.5	2.6/2.1	3.2/2.2	5.1/3.7	5.9/4.7
出力コンセント数	2	2	2	3	3
重量 (kg)	22.6	28	33	38	46
外観寸法 (長×幅×高) (mm)	515×295×445	475×400×450	539×439×520	539×439×520	539×439×520
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク (ℓ)	4.0	3.6	2.5	3.6	6
燃料消費量 (ℓ/h)	0.8	1	1.2	1.9	2

年式、メーカーにより多少異なります。

●バイブレータ使用可能台数

高周波発電機

型式	HAG112MFR	FG-200V	HAG122MF	HAG134MF	HAG136MF
HBM バイブレータ 30ZX	3	6	6	11	11
40ZXX	2	4	4	7 (6)	7 (6)
50ZX	1	2	2	4 (3)	4 (3)
60ZX	—	1	1	3 (2)	3 (2)
HKM アキボシ 5CSK/55PSK	4	11	10	20 (16)	20 (16)
154VS	2	10	6	11 (9)	11 (9)
304VS	1	5	2	5 (4)	5 (4)
HKM モトパナ 30LF/LFS	1	2	2	5 (4)	5 (4)
40BL	—	1	1	3 (2)	3 (2)
55BL/LFS	—	1	1	3 (2)	3 (2)
75BL/LFS	—	1	1	2	2

※表中 () 内の数値は、バイブレータが同時に連続過負荷状態で使用された場合を想定した台数です。

延長コード

バイブレータの
より効率的な作業確保に！

高周波発電機や高周波インバータから、離れた場所でコンクリートを打設したい時に、振動部の中間コードとしてお使い下さい。

高周波インバータ



(HC116)



(HC230)

小型・軽量 全閉防滴型 高周波インバータ

●バイブレータ使用可能台数


高周波インバータ				
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	
型式	HC113B	HC116B	HC230	
入 力	定格容量 (KVA)	1.5	2	3.7
	電圧 (V)	100	100	200
	電流 (A)	15	20	11
	周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
出 力	定格容量 (KVA)	1.3	1.6	3
	電圧 (V)	48	48	48
	電流 (A)	15	19	36
	周波数 (Hz)	240	240	100 ~ 240
出力コンセント数	2	2	3	
重量 (kg)	10	10.1	12.3	
外形寸法 (長×幅×高) (mm)	366×251×252	366×251×252	354×270×281	

年式、メーカーにより多少異なります。

高周波インバータ				
型式		HC113B	HC116B	HC230
HBM (バイブレータ)	30ZX	4	5	10
	40ZX	2	3	6 (5)
	50ZX	1	2	4 (3)
	60ZX	—	1	2
HKM (アーク溶接)	5CSK/55PSK	5	8	18 (14)
	154VS	3	5	10 (8)
	304VS	1	2	4 (3)
HKM (モーター)	30LF/LFS	1	2	4 (3)
	40BL	—	1	3 (2)
	55BL/LFS	—	1	2
	75BL/LFS	—	1	2

※表中 () 内の数値は、バイブレータが同時に連続過負荷状態で使用された場合を想定した台数です。

高周波バイブレータ

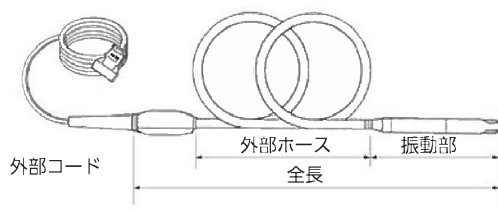

使用例



高周波バイブレータ											
名称	30φフレキ	30φフレキ	40φフレキ	40φフレキ	40φフレキ	50φフレキ	50φフレキ	50φフレキ	50φフレキ	60φフレキ	
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	三笠	エクセン	
型式	HBM30ZX-R	HBM30AX	HBM40ZX-R	HBM40VF	HBM40VA	HBM50ZX-R	HBM50VF	HBM50VA	FX-50B	HBM60ZX	
出力 (W)	130	130	250	250	250	400	400	400	420	500	
電圧 (V)	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
電流 (A)	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	9	9	9	6	13	
周波数 (Hz)	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	
振動数 (Hz)	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	
全長 (mm)	6591	6510	6530	6502	6484	6580	6551	6534	4430	4577	
振動部 径×長 (mm)	31×400	31×356	43×369	43×348	43×330	52×419	52×397	52×380	52×413	61×415	
外部ホース 径×長 (mm)	28×6000	28×6000	33×6000	33×6000	33×6000	36×6000	36×6000	36×6000	34×4000	36×4000	
重量 (kg)	9.6	9.6	11.8	12.1	12	15.6	16.1	16.1	14	16.2	

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連

電動工具

カッター /
チェーンソー


ヒーター

吊具 /
荷締め機

高周波インバータ・高周波バイブレータ

RENTAL
GUIDE

キッツキバイブ・アイロンバイブ



型枠取付バイブレータ取り付け、取り外しが簡単で壁、柱、梁のコンクリートの打設に最適！

キッツキバイブ・アイロンバイブ

名称	キッツキバイブ	アイロンバイブ
メーカー	エクセン	エクセン
型式	HKM5CSK	HKM55PSK
出力 (W)	50	50
電圧 (V)	48	48
電流 (A)	2	2
周波数 (Hz)	100 ~ 240	100 ~ 240
振動数 (Hz)	50 ~ 120	50 ~ 120
遠心力 (kN)	0.25 ~ 1.41	0.25 ~ 1.41
重量 (kg)	7.5	7

年式、メーカーにより多少異なります。

マルチバイブレータ



マルチバイブレータ

メーカー	エクセン	三笠
型式	HBM30ZXLH	FXB-40RB
出力 (W)	130	270
電圧 (V)	48	48
電流 (A)	3.5	6
周波数 (Hz)	200/240	200/240
振動数 (Hz)	200/240	200/240
全長 (mm)	5954	5817
振動部 (径×長) (mm)	31×376	43×421
外部ホース (径×長) (mm)	28×4000	34×4000
重量 (kg)	12.1	16.3

年式、メーカーにより多少異なります。

スパイラルインナー




スパイラルインナー

メーカー	エクセン	エクセン
型式	HBM40AXS	HBM50AXS
出力 (W)	250	400
電圧 (V)	48	48
電流 (A)	5.5	9.0
周波数 (Hz)	200/240	200/240
全長 (mm)	6472	6522
振動部 (径×長) (mm)	43×310	52×360
外部ホース (径×長) (mm)	33×6000	36×6000

年式、メーカーにより多少異なります。

軽便バイブレータ

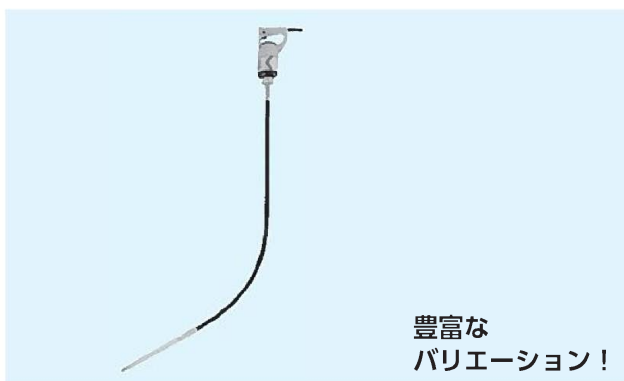

軽便バイブレータ

フレキ長さ (m)	0.6	1	1	1.5	2
メーカー	エクセン	エクセン	三笠	三笠	エクセン
型式	E28FP	E28FP	MSX-28	MSX-28	E28FP
出力 (W)	280	280	280	280	280
電圧 (V)	100	100	100	100	100
電流 (A)	5	5	4.5	4.5	5
振動数 (Hz)	220 ~ 280	220 ~ 280	200 ~ 258	200 ~ 258	220 ~ 280
全長 (mm)	1078	1482	1435	1935	2482
振動部 (径×長) (mm)	28×186	28×186	28×180	28×180	28×186
フレキアッセン長 (mm)	824	1228	1180	1680	2228
重量 (kg)	5	5.6	5.05	5.55	7.2

年式、メーカーにより多少異なります。

コテ型バイブ



内部振動機の利用ができない場所
や現場での外部振動機として、ご
使用下さい。

コテ型バイブ

メーカー	エクセン
型式	EKCA
出力 (W)	280
電圧 (V)	100
電流 (A)	5
振動数 (Hz)	160 ~ 200
全高 (mm)	404
振動面 (幅×長) (mm)	76×113
重量 (kg)	4.7

年式、メーカーにより多少異なります。

軽便パンチ



モータ直結の強力な振動を振動板
に伝達。気泡の抜けにくい法面部
の脱泡や表面仕上げにどうぞ！

軽便パンチ

メーカー	エクセン
型式	D32DP
出力 (W)	280
電圧 (V)	100
電流 (A)	5
振動数 (Hz)	200 ~ 234
全長 (mm)	1138
振動板 (幅×長) (mm)	300×400
振動部長さ (mm)	829
重量 (kg)	7.5

年式、メーカーにより多少異なります。

棒バイブ



モータ部に振動体を直結した、
小型で強力なバイブレータです！

棒バイブ

メーカー	エクセン	エクセン
型式	D28DL	E28DL
出力 (W)	280	280
電圧 (V)	100	100
電流 (A)	5	5
振動数 (Hz)	208 ~ 250	200 ~ 270
全長 (mm)	1015	1015
振動板 (幅×長) (mm)	28×706	28×706
重量 (kg)	5.8	5.8

年式、メーカーにより多少異なります。

土間仕上げ機（ハンドトロウエル）



ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等の
あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機

土間仕上げ機（ハンドトロウエル）

メーカー	友定
型式	NS-100-3
寸法 (長×幅×高) (mm)	2030×1000×660
総重量 (kg)	70
翼回転直径 (mm)	φ930
翼回転数 (/rpm)	80 ~ 130
翼枚数 (枚)	3
最大出力 (PS)	5.5
動力	空冷 4サイクル
燃料	ガソリン
タンク容量 (ℓ)	3.6

年式、メーカーにより多少異なります。

モルタルミキサー



パワー強力！
余裕の1袋練り

モルタルミキサー

メーカー	タケムラテック	マゼラー
型式	SK-25	PM-23GH
寸法 (長×幅×高) (mm)	950×720×990	800×750×1010
ドラムサイズ (直径×深さ) (mm)	680×310	640×330
モーター	100V-400W	100V-750W
混合量 (ℓ)	70	75 (2.5切)
25kgセメント	1袋	1袋
重量 (kg)	65	76

年式、メーカーにより多少異なります。

カクハン機



●高粘度材料のかくはんに！
●パワフルモーター&堅牢ボディ！

カクハン機

メーカー	マキタ	マキタ
型式	UT2204	UT1305
羽根径 (mm)	220	165
回転数 (回/毎分)	550	1300
電源 (V)	単相100	単相100
電流 (A)	9	9
消費電力 (W)	850	850
全長 (mm)	929	929
重量 (kg)	3.7	3.2
コード (m)	2.5	2.5


年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリートホッパー



ケーブルクレーン・
索道等に威力発揮！

●寸法図



コンクリートホッパー

メーカー	釜原	タケムラテック	釜原	タケムラテック	タケムラテック
容量 (m³)	0.3	0.3	0.5	0.5	1.0
型式	SKB-A3型	RB-0.3	SKB-A5型	RB-0.5	RB1.0
L (mm)	1270	1430	1550	1630	1900
L1 (mm)	920	1020	1120	1180	1400
φD (mm)	870	880	1005	1000	1200
排出口 (mm)	420×360	450×370	430×380	450×390	500×400
重量 (kg)	120	115	170	185	310

年式、メーカーにより多少異なります。