

6 ROUGH TERRAIN TRANSPORT MACHINE

不整地
運搬機械

クローラーダンプ

1～2tクローラーダンプ.....	106
4～6tクローラーダンプ.....	107
10tクローラーダンプ	108
全旋回式ゴムクローラキャリア.....	108

1tクローラーダンプ




1tクローラーダンプ


機種		1tクローラーダンプ
メーカー		ヤンマー
機体寸法 (mm)	型式	C12R-B
	全長 A	2570
	全幅 B	950
	全高 C	1355
	履帯中心距離 D	720
	キャタ幅 E	230
	最低地上高	150
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	10.5/2800
	燃料タンク (ℓ)	14.5
	排気量 (cc)	507
荷台	全長 F (mm)	1470
	全幅 G (mm)	830
	全高 (mm)	320
	容量 (平積) (m³)	0.4
	容量 (山積) (m³)	0.52
	床面地上高 (mm)	600
最大ダンプ角 (度)		58
機械重量 (kg)		880
最大積載量 (kg)		990

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

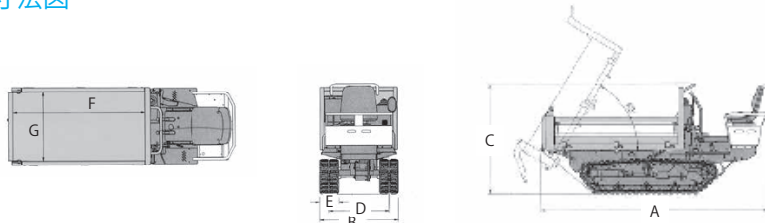

2tクローラーダンプ

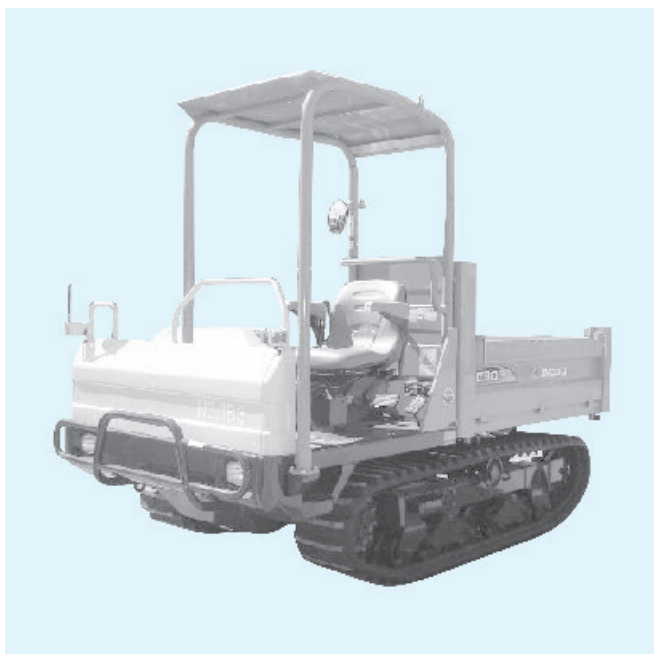


2tクローラーダンプ

メーカー		ヤンマー
型式		C30R-2B
機体寸法 (mm)	全長 A	3200
	全幅 B	1650
	全高 C	2255 (キャノピー)
	履帯中心距離 D	1200
	キャタ幅 E	320
	最低地上高	265
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	34.5/3000
	燃料タンク (ℓ)	40
	排気量 (cc)	1642
荷台	全長 F (mm)	1685
	全幅 G (mm)	1410
	全高 (mm)	370
	容量 (平積) (m³)	0.88
	容量 (山積) (m³)	1.24
	床面地上高 (mm)	775
最大ダンプ角 (度)		58
機械重量 (kg)		2290

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

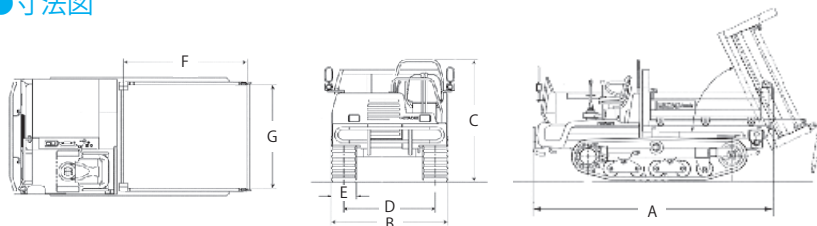


4tクローラーダンプ



4tクローラーダンプ				
メーカー		ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー
型式		C50R-2-V	C50R-3A	C50R-3C
機体寸法 (mm)	全長 A	4135	4540	4540
	全幅 B	2000	2000	2000
	全高 C	2440 (キャビン)	2680 (キャビン)	2730 (キャビン)
	履帯中心距離 D	1550	1550	1550
	キャタ幅 E	500	450	450
	最低地上高	450	450	435
	最低地上高	475	475	475
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	100/2600	92/2500	97.9/2200
	燃料タンク (ℓ)	64	95	95
	排気量 (cc)	3455	4412	2999
	排気量 (cc)	2999	2999	2999
荷台	全長 F (mm)	2325	2500	2500
	全幅 G (mm)	1850	1850	1850
	全高 (mm)	300	300	300
	容量 (平積) (m³)	1.3	1.4	1.4
	容量 (山積) (m³)	2.17	2.4	2.3
	床面地上高 (mm)	1000	1080	1080
最大ダンプ角 (度)		60	65	65
機械重量 (kg)		4600	5050 (キャビン)	5460 (キャビン)

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

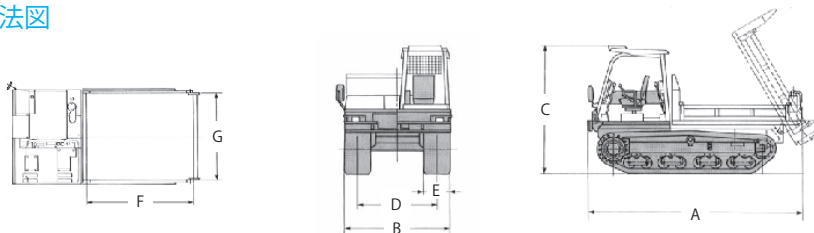


6tクローラーダンプ



6tクローラーダンプ		IHI
メーカー		IHI
型式		IC75
機体寸法 (mm)	全長 A	5360
	全幅 B	2585
	全高 C	2855
	履帯中心距離 D	3870
	キャタ幅 E	700
	最低地上高	537
	最低地上高	537
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	283/2000
	燃料タンク (ℓ)	200
	排気量 (cc)	6-7790
	排気量 (cc)	6-7790
荷台	全長 F (mm)	3100
	全幅 G (mm)	2200
	全高 (mm)	400
	容量 (平積) (m³)	2.5
	容量 (山積) (m³)	4.4
	床面地上高 (mm)	1280
最大ダンプ角 (度)		65
機械重量 (kg)		10300

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

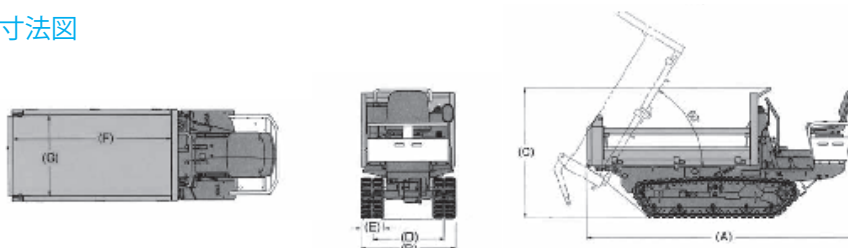

10tクローラーダンプ




10tクローラーダンプ

機種		10tクローラーダンプ	
メーカー		IHI	IHI
型式		IC100-2	IC120
機体寸法 (mm)	全長 A	6000	6040
	全幅 B	2855	2840
	全高 C	2700	2910
	履帯中心距離 D	3785	3790
	キャタ幅 E	750	750
	最低地上高	480	475
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	250/2000	294/2200
	燃料タンク (ℓ)	300	366
	排気量 (cc)	7790	8900
荷台	全長 F (mm)	3545	3625
	全幅 G (mm)	2450	2450
	全高 (mm)	415	475
	容量 (平積) (m³)	3.5	3.9
	容量 (山積) (m³)	5.9	6.3
床面地上高 (mm)		1390	1390
最大ダンプ角 (度)		65	65
機械重量 (kg)		13000	14100

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

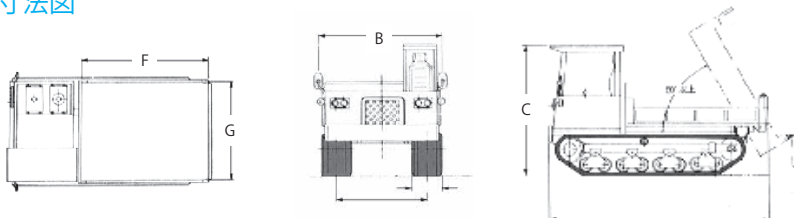

全旋回式ゴムクローラキャリア



全旋回式ゴムクローラキャリア

メーカー		日立
型式		EG110R (スクープエンド荷台)
機体寸法 (mm)	全長	6000
	全幅	3000
	全高	3000
	履帯中心距離	2200
	キャタ幅	800
	最低地上高	560
エンジン	定格出力 (ps/rpm)	250 / 2000
	燃料タンク (ℓ)	300
	排気量 (cc)	7790
荷台	全長 (mm)	3400
	全幅 (mm)	2750
	全高 (mm)	485
	容量 (平積) (m³)	4.06
	容量 (山積) (m³)	6.87
床面地上高 (mm)		1600
最大ダンプ角 (度)		60°
機械重量 (kg)		16100

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

