

タイヤ  
ショベル押しブル  
ドーザー

グレーダー

## 5 LEVELING MACHINE

# 整地機械

### タイヤショベル

0.3～1.2㎡タイヤショベル ..... 100

### 押しブルドーザー

3t～13t押しブルドーザー ..... 102


### グレーダー

グレーダー 3.1m ..... 104

# 0.3m<sup>3</sup>タイヤショベル



●寸法図

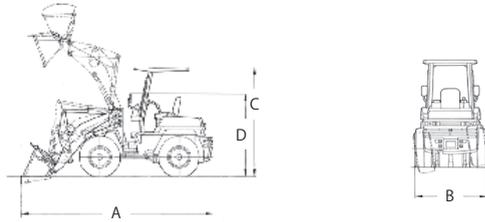

## 0.3m<sup>3</sup>タイヤショベル


メーカー	日立	クボタ	クボタ	
型式	LX15-7	R320-2H	R330-DBK50	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	3440	3320	3320
	全幅 (輸送時) B	1335	1345	1345
	全高 (輸送時) キャノピーC	2350	2465	2520
	全高 (輸送時) 車体D	1780	1710	1710
	ホイールベース	1500	1450	1450
	最低地上高	215	230	230
エンジン	メーカー/型式	クボタ/D1105-K2A	クボタ/V1305-K2A	クボタ/V1305-K2A
	定格出力 (ps)	22	24	25.2
	排気量 (cc)	1123	1335	1335
バケット	バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.3	0.26	0.26
	バケット幅 (mm)	1350	1345	1345
重量 (kg)	1915	1600	1750	
登坂能力 (度)	30	30	30	
燃料タンク (ℓ)	33	26	26	
E/Gオイル (ℓ)	3.6	4.3	4.3	
冷却水 (ℓ)	5.5	5.1	4.1	
タイヤ	10-16.5-4PR	10-16.5-4PR	10-16.5-4PR	

年式、メーカーにより多少異なります。

# 0.4m<sup>3</sup>タイヤショベル



●寸法図

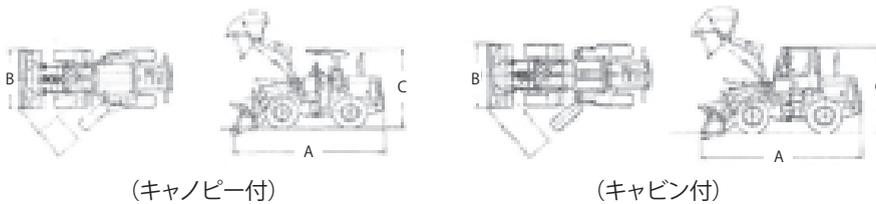

## 0.4m<sup>3</sup>タイヤショベル


メーカー	クボタ	
型式	R430E	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	4095
	全幅 (輸送時) B	1580
	全高 (輸送時) キャノピーC	2515
	全高 (輸送時) 車体D	2515
	ホイールベース	1775
	最低地上高	280
エンジン	メーカー/型式	クボタ/D1803-CR-TIE4-WL2
	定格出力 (ps)	37
	排気量 (cc)	1826
バケット	バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.4
	バケット幅 (mm)	1580
重量 (kg)	キャノビ:2660 キャビン:2860	
登坂能力 (度)	30	
燃料タンク (ℓ)	54	
E/Gオイル (ℓ)	5	
冷却水 (ℓ)	キャノビ:8.1 キャビン:9	
タイヤ	12.5/70-16-6PR	

※キャノビとキャビンで冷却水の量が違うのは、キャビンの場合はヒーターに冷却水を回すためです。

# 0.5m<sup>3</sup>タイヤショベル



●寸法図

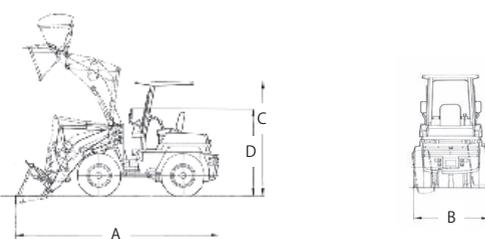

## 0.5m<sup>3</sup>タイヤショベル

メーカー	日立	クボタ	クボタ	クボタ	クボタ	
型式	LX30-7	R520-2H	R530	R530E	R530Z	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	4425	4480	4480	4460	4480
	全幅 (輸送時) B	1655	1690	1690	1690	1690
	全高 (輸送時) キャノピーC	2495	2550	2550	2535	2550
	全高 (輸送時) 車体D	1925	1900	1900	1870	1900
	ホイールベース	1900	1950	1950	1950	1950
	最低地上高	295	325	325	325	325
エンジン	メーカー/型式	クボタ/D1503-D1-F42A	クボタ/D1503-F42A	クボタ/V2203EDM	クボタ/D1803-CR-TIE4-WL1	クボタ/V2203-EDM
	定格出力 (ps)	37	37	41.9	44.6	41.9
	排気量 (cc)	2500	1499	2197	1826	2197
バケット	バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	バケット幅 (mm)	1690	1690	1690	1690	1690
重量 (kg)	3265	2960	3010	3100	3060	
登坂能力 (度)	30	30	30	30	30	
燃料タンク (ℓ)	50	54	54	54	54	
E/Gオイル (ℓ)	5.6	7	7	5	9	
冷却水 (ℓ)	6.1	7.6	6.5	7	7.6	
タイヤ	15.5/60-18-8PR	15.5/60-18-8PR	15.5/60-18-8PR	15.5/60-18-8PR	15.5/60-18-8PR	

年式、メーカーにより多少異なります。



## 0.8<sup>m</sup>タイヤショベル



0.8 <sup>m</sup> タイヤショベル		
メーカー	日立	
型式	LX50-7	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	5015
	全幅 (輸送時) B	1920
	全高 (輸送時) キャノピーC	2725
	全高 (輸送時) キャビンD	2225
	ホイールベース	2200
	最低地上高	340
エンジン	メーカー / 型式	クボタ/V3300-D1-KA
	定格出力 (ps)	60
	排気量 (cc)	3318
バケット	バケット容量 (m³)	0.9
	バケット幅 (mm)	1990
重量 (kg)	4845	
登坂能力 (度)	30	
燃料タンク (ℓ)	75	
E/Gオイル (ℓ)	13.2	
冷却水 (ℓ)	12	
タイヤ	17.5-65-20-10PR	

年式、メーカーにより多少異なります。

### ●寸法図

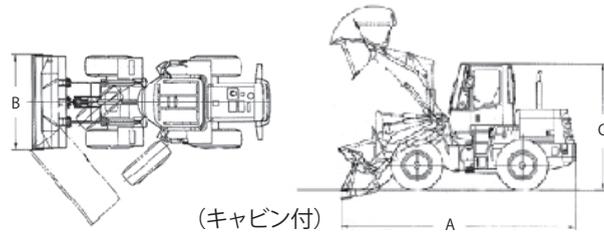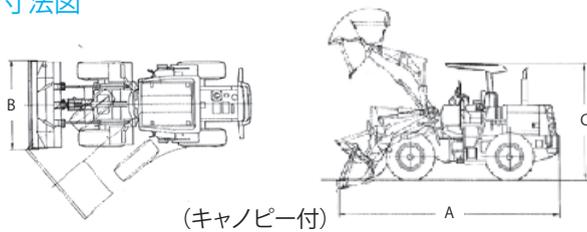

タイヤ  
ショベル

押しブル  
ドーザー

グレーダー

0.8<sup>m</sup>タイヤショベル・1.2<sup>m</sup>タイヤショベル

## 1.2<sup>m</sup>タイヤショベル




土木工事・資材運搬から除雪作業まで、幅広い分野でさまざまな期待に応えます。

1.2 <sup>m</sup> タイヤショベル		コマツ	コマツ	コマツ	TCM	日立
メーカー		コマツ	コマツ	コマツ	TCM	日立
型式		WA100-3	WA100-6	WA100-7	L13	LX70-7A
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	5900	6190	6190	6030	6085
	全幅 (輸送時) B	2340	2340	2340	2180	2180
	全高 (輸送時) C	3075	3035	3035	3060	3060
	ホイールベース	2600	2600	2600	2550	2600
	最低地上高	400	400	400	390	365
	エンジン	メーカー / 型式	コマツ/6D95L	コマツ/SA4095LE-6A	コマツ/SA4095LE-6A	いすゞ/A-4BGIT
エンジン	定格出力 (ps)	85	96.4	99.4	88	88
	排気量 (cc)	4890	3260	3260	4329	4329
	バケット容量 (m³)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
バケット	バケット幅 (mm)	2340	2340	2340	2340	2340
	重量 (kg)	6655	7270	7405	6860	6750
登坂能力 (度)	25	25	25	25	25	
燃料タンク (ℓ)	122	133	131	130	130	
E/Gオイル (ℓ)	12.5	12	12.5	13	13	
冷却水 (ℓ)	19	13.9	16.3	20	23	
タイヤ		16.9/24-10PR	16.9/24-10PR	16.9/24-10PR	16.9/24-10PR	16.9/24-10PR

年式、メーカーにより多少異なります。

### ●寸法図

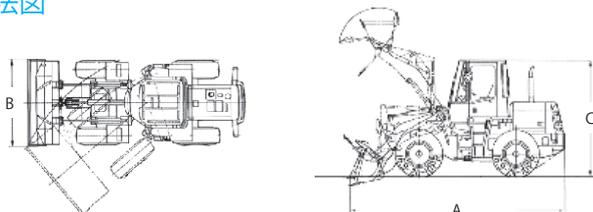


## 3t押しブルドーザー

## 整地機械


タイヤ  
ショベル押しブル  
ドーザー

グレーダー

3t押しブルドーザー

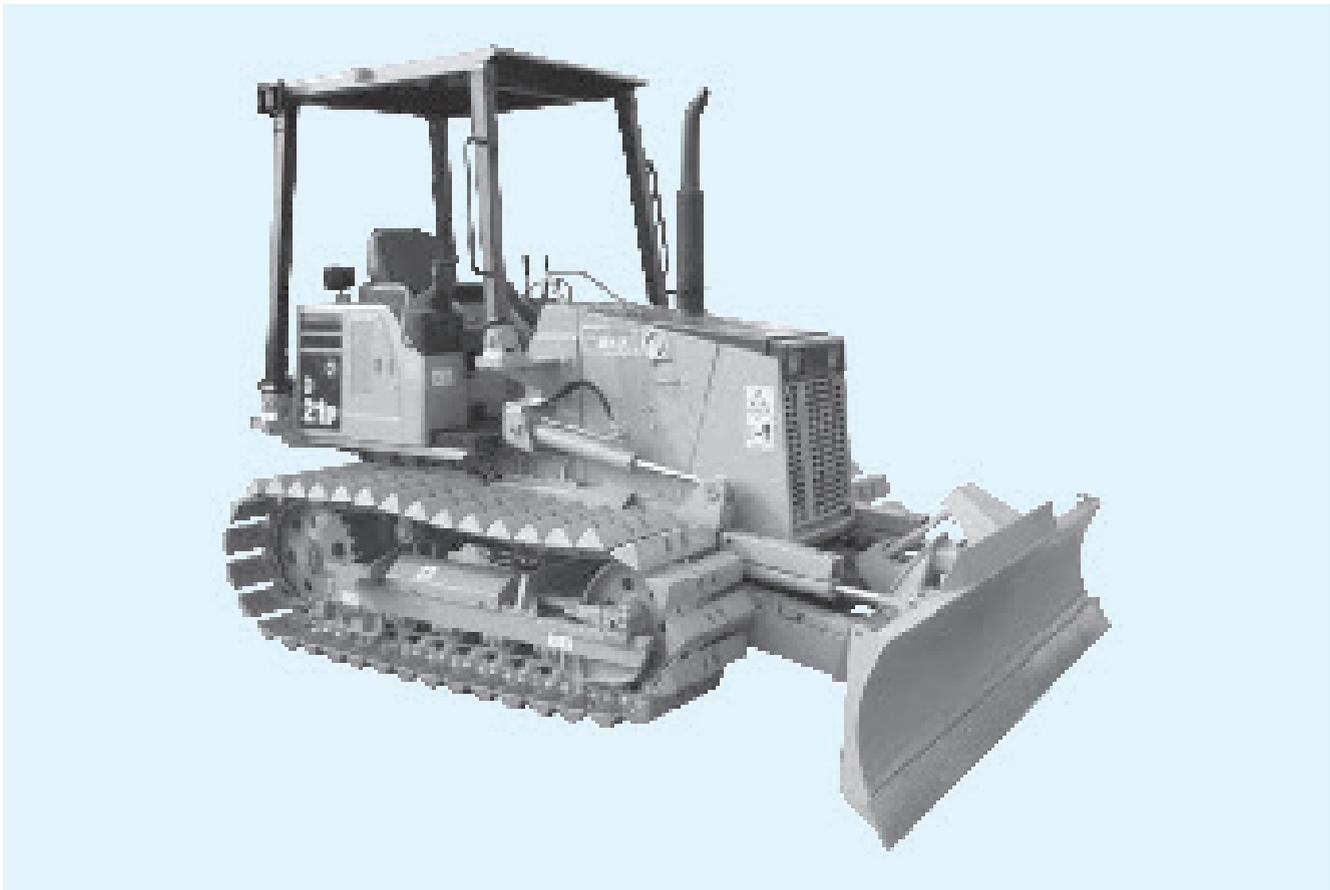

## ●寸法図

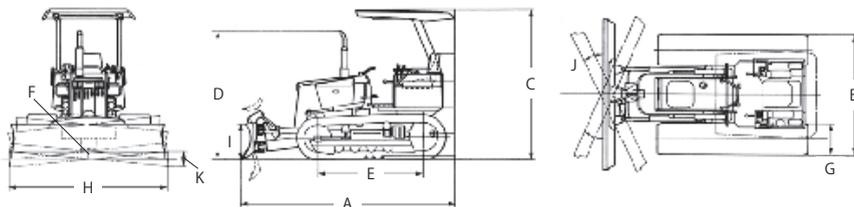

クローラーは湿地用、  
乾地用、ゴム、鉄、  
用途に応じてご注文下さい

## 3t押しブルドーザー

メーカー	コマツ	コマツ	コマツ	
型式	D21A	D20P-7	D21P-8	
クローラー (湿地・乾地)	乾地	湿地	湿地	
重量 (kg)	鉄クローラー — ゴムクローラー 3720	4020 4060	4320 4280	
機体寸法 (mm)	全長 A	3400	3385	3350
	全幅 (車体) B	1610	1990	1990
	全高 (キャノピー) C	2475	2500	2475
	全高 (車体) D	1785	1810	2335
	接地長 E	1685	1685	1685
	最低地上高 F	295	355	355
	履帯幅 G	300	510	510
ドーザー	全幅 H (mm)	2170	2560	2560
	全高 I (mm)	590	590	590
	アングル角度 J (度)	25	25	25
	チルト量 K (mm)	250	280	280
エンジン	メーカー/型式	コマツ/4D94	コマツ/4D94	コマツ/4D94LE-2
	定格出力 (ps/rpm)	40/2450	40/2450	40/2450
	排気量 (cc)	2775	2775	3053
燃料タンク (ℓ)	60	60	60	
E/Gオイル (ℓ)	8	8	7.3	
冷却水 (ℓ)	10	10	10	

年式、メーカーにより多少異なります。


## 8t押しブルドーザー




8t押しブルドーザー			
メーカー		キャタピラ	キャタピラ
型式		D3K LGP	D3K2 - LGP
クローラー (湿地・乾地)		湿地	湿地
重量 (kg)	鉄クローラー	8550	8650
	ゴムクローラー	—	—
機体寸法 (mm)	全長 A	4255	4255
	全幅 (車体) B	3150	3150
	全高 (キャノピー) C	2790	2795
	全高 (車体) D	2790	—
	接地長 E	2095	2250
	最低地上高 F	310	315
	履帯幅 G	635	635
ドーザー	全幅 H (mm)	3150	3150
	全高 I (mm)	860	860
	アングル角度 J (度)	24	24
	チルト量 K (mm)	440	440
エンジン	メーカー/型式	CAT/KDP-C4.4	CAT/WDP-C4.4
	定格出力 (ps/rpm)	75/1900	87/2200
	排気量 (cc)	4400	4400
燃料タンク (ℓ)		195	195
E/Gオイル (ℓ)		4.4	11
冷却水 (ℓ)		22	23

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

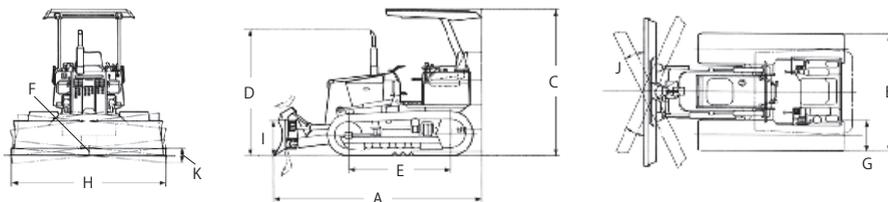


## 10t押しブルドーザー

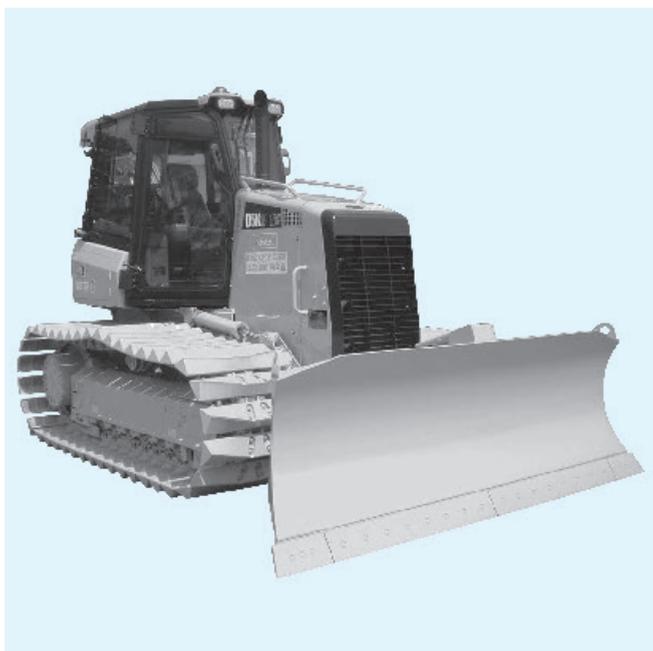

10t押しブルドーザー			
メーカー		コマツ	キャタピラ
型式		D39PX-22	D5K2 - LGP
クローラー (湿地・乾地)		湿地	湿地
重量 (kg)	鉄クローラー	8550	10350
	ゴムクローラー	—	—
機体寸法 (mm)	全長 A	4315	4295
	全幅 (車体) B	2490	3220
	全高 (キャノピー) C	2870	2790
	全高 (車体) D	2870	—
	接地長 E	2360	2310
	最低地上高 F	460	310
	履帯幅 G	700	770
ドーザー	全幅 H (mm)	3250	3220
	全高 I (mm)	910	1010
	アングル角度 J (度)	25	24
	チルト量 K (mm)	440	450
エンジン	メーカー/型式	コマツ/SA44D107E-1	キャタピラ/WDP-C4.4
	定格出力 (ps/rpm)	96PS/2200	107/2200
	排気量 (cc)	4460	4400
燃料タンク (ℓ)		195	195
E/Gオイル (ℓ)		17	11
冷却水 (ℓ)		23	23

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

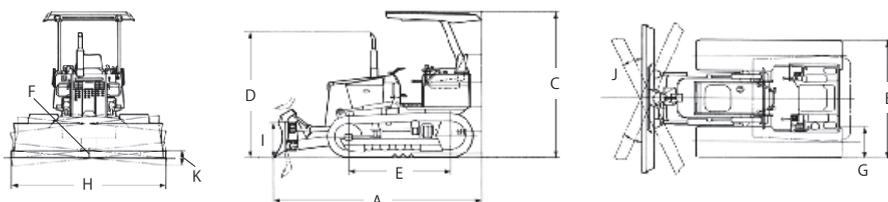

タイヤ  
ショベル

押しブル  
ドーザー

グレーダー

タイヤ  
ショベル押しブル  
ドーザー


グレーダー

13t押しブルドーザー・グレーダー3.1m

## 13t押しブルドーザー



## ●寸法図

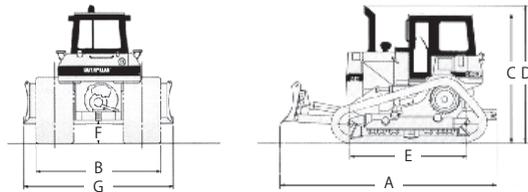

## 13t押しブルドーザー


メーカー	コマツ	
型式	D51PX	
クローラー (湿地・乾地)	湿地	
重量 (kg)	鉄クローラー	13000
	ゴムクローラー	—
機体寸法 (mm)	全長 A	4820
	全幅 (車体) B	3350
	全高 (キャビン) C	3015
	全高 (マフラー) D	3015
	接地長 E	2745
	最低地上高 F	455
	履帯幅	720
ドーザー	全幅 G (mm)	3350
	全高 (mm)	1110
	アングル角度 (度)	28.5
	チルト量 (mm)	505
エンジン	メーカー / 型式	コマツ / SAA6D107E-1-Z
	定格出力 (ps/rpm)	132/2200
	排気量 (cc)	6690
燃料タンク (ℓ)	270	
E/Gオイル (ℓ)	23	
冷却水 (ℓ)	35	

年式、メーカーにより多少異なります。

## グレーダー 3.1m



## ●寸法図

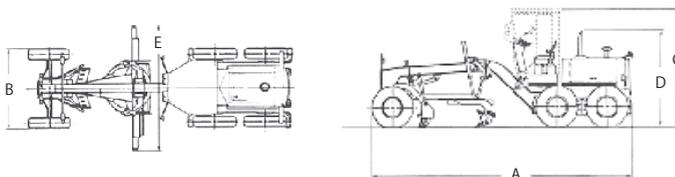

## グレーダー 3.1m

機種	グレーダー 3.1m					
	コマツ	コマツ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	
メーカー	コマツ	コマツ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	
型式	GD405A	GD355A-1A	MG130	MG230 II	MG230-3-ACS	
機械重量 (kg)	9900	9370	9200	10050	10115	
機体寸法 (mm)	全長 A	7015	6840	6930	7330	7640
	全幅 (車体) B	2115	2100	2140	2150	1800
	全高 (キャビン) C	3155	3215	3220	3240	3295
	全高 (マフラー) D	2160	2965	2710	2730	2730
エンジン	メーカー / 型式	コマツ / SAA6D107E	コマツ / 6D95L	三菱 / S4K-T	三菱 / 6D34-TE1	CAT / C44 ACERT
	定格出力 (ps/rpm)	125/2300	100/2500	95/2300	96/2500	92.8kW/2200
	排気量 (cc)	5883	4891	4249	5861	4.4L
ドーザー	全幅 E (mm)	3100	3100	3100	3100	3100
	全高 (mm)	530	500	530	530	530
燃料タンク (ℓ)	215	210	115	210	210	
E/Gオイル (ℓ)	22	12.5	12	17	7.5	
冷却水 (ℓ)	22	19	22	26	33	
タイヤ前	10.00-20-10PR	10.00-20-10PR	10.00-20-10PR	10.00-20-10PR	11.00-20-12PR	
タイヤ後	11.00-20-10PR	10.00-20-10PR	10.00-20-10PR	11.00-20-10PR	11.00-20-12PR	

年式、メーカーにより多少異なります。