

18 ACCESSORIES

小物機械

コンクリート関連

高周波発電機	204
延長コード	204
高周波インバータ	205
高周波バイブレータ	205
キツツキバイブ・	
アイロンバイブ	206
マルチバイブレータ	206
スパイラルインナー	206
軽便バイブレータ	206
コテ型バイブ	207
軽便パンチ	207
棒バイブ	207
土間仕上機	207
モルタルミキサー	208
コンクリートミキサー	208
カクハン機	208
コンクリートホッパー	208

電動工具

コードリール	209
金属製コードリール	209
送風機・ダクト	209
電気ドリル	210
ねじ込み式	
スタッド用ツール	210
鉄筋結束機	210
バーカッター／鉄筋カッター	210
ベンダー／	
鉄筋カッター＆ベンダー	211
サンダー	211
高速カッター	211
電動カッター	212
エンジンカッター	212
エンジンカッター集塵機付	212

コンクリートカッター	213
吸塵式乾式カッター	213
ダイヤモンドブレード	213
チェーンソー	214
根切りチェーンソー	214
ハンドオーガー	214
コアカッター(エンジン)	215
コアカッター(モーター)	216
ハンドコアドリル	216
ダイヤモンドビット	216

ヒーター

ジェットヒーター	217
ジェットファーンレス	217
小型ジェットヒーター	217
ブライトヒーター	217
ダクトヒーター	218
コンガード	218
パイプヒーター	218

吊具 / 荷締め機

ベビーホイスト	219
簡易クレーン	219
マイティアーム	219
チェーンブロック	219
レバブロック	220
チルホール	220
マイティオート	220
マルチバース ワニ	221
マシンバース	221
間知ブロックハンガー	
(7個吊)	221
内吊ボックスLロング	222
内吊リワイド600	222
内吊リジャスト300オート	222

コンクリート
関連

電動工具

カッター /
チェーンソー

ヒーター


吊具 /
荷締め機

高周波発電機


小物機械



(HAG112MFR)



(HAG134MF)



(HAG136MF)

小型・軽量 全閉外扇型 ブラシレス発電機

高周波発電機

メーカー	エクセン	三笠	三笠	エクセン	エクセン	エクセン
型式	HAG112MFR (ポータブルタイプ)	FG-200V	F G-210	HAG122MF	HAG134MF	HAG136MF
出力 (KVA)	1.2	1.9	2.1	2.2	3.4	3.6
電圧 (V)	48	48	48	48	48	48
電流 (A)	14.4	22.9	25.2	26.5	40.9	43.3
周波数 (Hz)	240	240	240	240	240	240
エンジン型式	ロビンEH092D	ロビンEH12D	スバルEH-12-2D	ロビンEX13D	ロビンEX21D	ロビンEH25-2DM2
エンジン出力最大/常用 (kw)	2.1/1.5	2.6/2.1	2.6/2.1	3.2/2.2	5.1/3.7	5.9/4.7
出力コンセント数	2	2	2	2	3	3
重量 (kg)	22.6	28	34	33	38	46
外観寸法 (長×幅×高) (mm)	515×295×445	475×400×450	475×394×448	539×439×520	539×439×520	539×439×520
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク (ℓ)	4.0	3.6	3.6	2.5	3.6	6
燃料消費量 (ℓ/h)	0.8	1	1	1.2	1.9	2

年式、メーカーにより多少異なります。

●バイブレータ使用可能台数

高周波発電機

型式	HAG112MFR	FG-200V	F G-210	HAG122MF	HAG134MF	HAG136MF
HBM						
30ZX	3	6	7	6	11	11
40ZX	2	4	4	4	7 (6)	7 (6)
50ZX	1	2	2	2	4 (3)	4 (3)
60ZX	—	1	1	1	3 (2)	3 (2)
HKM						
5CSK/55PSK	4	11	12	10	20 (16)	20 (16)
154VS	2	10	7	6	11 (9)	11 (9)
304VS	1	5	3	2	5 (4)	5 (4)
HKM						
30LF/LFS	1	2	3	2	5 (4)	5 (4)
40BI	—	1	2	1	3 (2)	3 (2)
55BL/LFS	—	1	2	1	3 (2)	3 (2)
75BL/LFS	—	1	1	1	2	2

※表中 () 内の数値は、バイブレータが同時に連続過負荷状態で使用された場合を想定した台数です。

延長コード

バイブレータの
より効率的な作業確保に！

高周波発電機や高周波インバータから、離れた場所でコンクリートを打設したい時に、振動部の中間コードとしてお使い下さい。

高周波インバータ



(HC116)



(HC230)

小型・軽量 全閉防滴型 高周波インバータ

●バイブレータ使用可能台数


高周波インバータ				
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	
型式	HC113B	HC116B	HC230	
入力	定格容量 (KVA)	1.5	2	3.7
	電圧 (V)	100	100	200
	電流 (A)	15	20	11
	周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
出力	定格容量 (KVA)	1.3	1.6	3
	電圧 (V)	48	48	48
	電流 (A)	15	19	36
	周波数 (Hz)	240	240	100 ~ 240
出力コンセント数	2	2	3	
重量 (kg)	10	10.1	12.3	
外形寸法 (長×幅×高) (mm)	366×251×252	366×251×252	354×270×281	

年式、メーカーにより多少異なります。

高周波インバータ				
型式		HC113B	HC116B	HC230
HBM (バイブレータ)	30ZX	4	5	10
	40ZX	2	3	6 (5)
	50ZX	1	2	4 (3)
	60ZX	—	1	2
HKM (アキボキ)	5CSK/55PSK	5	8	18 (14)
	154VS	3	5	10 (8)
	304VS	1	2	4 (3)
HKM (モ振動)	30LF/LFS	1	2	4 (3)
	40BL	—	1	3 (2)
	55BL/LFS	—	1	2
	75BL/LFS	—	1	2

※表中 () 内の数値は、バイブレータが同時に連続過負荷状態で使用された場合を想定した台数です。

高周波バイブレータ

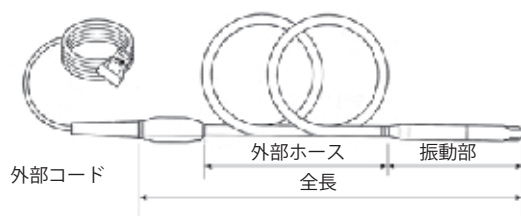

使用例



高周波バイブレータ										
名称	30φフレキ	30φフレキ	40φフレキ	40φフレキ	40φフレキ	50φフレキ	50φフレキ	50φフレキ	50φフレキ	60φフレキ
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	三笠	エクセン
型式	HBM30ZX-R	HBM30AX	HBM40ZX-R	HBM40VF	HBM40VA	HBM50ZX-R	HBM50VF	HBM50VA	FX-50B	HBM60ZX
出力 (W)	130	130	250	250	250	400	400	400	420	500
電圧 (V)	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
電流 (A)	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	9	9	9	6	13
周波数 (Hz)	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数 (Hz)	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長 (mm)	6591	6510	6530	6502	6484	6580	6551	6534	4430	4577
振動部 径×長 (mm)	31×400	31×356	43×369	43×348	43×330	52×419	52×397	52×380	52×413	61×415
外部ホース 径×長 (mm)	28×6000	28×6000	33×6000	33×6000	33×6000	36×6000	36×6000	36×6000	34×4000	36×4000
重量 (kg)	9.6	9.6	11.8	12.1	12	15.6	16.1	16.1	14	16.2

年式、メーカーにより多少異なります。

高周波インバータ・高周波バイブレータ

コンクリート
関連

電動工具

カッター /
チェーンソー

ヒーター

吊具 /
荷締め機

キッツキバイブ・アイロンバイブ



型枠取付バイブレータ取り付け、取り外しが簡単で壁、柱、梁のコンクリートの打設に最適！

キッツキバイブ・アイロンバイブ

名称	キッツキバイブ	アイロンバイブ
メーカー	エクセン	エクセン
型式	HKM5CSK	HKM55PSK
出力 (W)	50	50
電圧 (V)	48	48
電流 (A)	2	2
周波数 (Hz)	100 ~ 240	100 ~ 240
振動数 (Hz)	50 ~ 120	50 ~ 120
遠心力 (kN)	0.25 ~ 1.41	0.25 ~ 1.41
重量 (kg)	7.5	7

年式、メーカーにより多少異なります。

マルチバイブレータ



狭い鉄筋の隙間にも、計量延長パイプの装備により、絡まることなく使用できます。

マルチバイブレータ

メーカー	エクセン	三笠
型式	HBM30ZXLH	FXB-40RB
出力 (W)	130	270
電圧 (V)	48	48
電流 (A)	3.5	6
周波数 (Hz)	200/240	200/240
振動数 (Hz)	200/240	200/240
全長 (mm)	5954	5817
振動部 (径×長) (mm)	31×376	43×421
外部ホース (径×長) (mm)	28×4000	34×4000
重量 (kg)	12.1	16.3

年式、メーカーにより多少異なります。

スパイラルインナー



状況に合わせた振動で作業効率UP！
3極（正転、停止、逆転）スイッチによりモータの回転を切り替えることで振動派の指向性を制御し打設状況に合わせた振動を掛けられます。

スパイラルインナー

メーカー	エクセン	エクセン
型式	HBM40AXS	HBM50AXS
出力 (W)	250	400
電圧 (V)	48	48
電流 (A)	5.5	9.0
周波数 (Hz)	200/240	200/240
全長 (mm)	6472	6522
振動部 (径×長) (mm)	43×310	52×360
外部ホース (径×長) (mm)	33×6000	36×6000

年式、メーカーにより多少異なります。

軽便バイブレータ



豊富な
バリエーション！

軽便バイブレータ

フレキ長さ (m)	0.6	1	1	1.5	2
メーカー	エクセン	エクセン	三笠	三笠	エクセン
型式	E28FP	E28FP	MSX-28	MSX-28	E28FP
出力 (W)	280	280	280	280	280
電圧 (V)	100	100	100	100	100
電流 (A)	5	5	4.5	4.5	5
振動数 (Hz)	220 ~ 280	220 ~ 280	200 ~ 258	200 ~ 258	220 ~ 280
全長 (mm)	1078	1482	1435	1935	2482
振動部 (径×長) (mm)	28×186	28×186	28×180	28×180	28×186
フレキアッセン長 (mm)	824	1228	1180	1680	2228
重量 (kg)	5	5.6	5.05	5.55	7.2

年式、メーカーにより多少異なります。

コテ型バイブ



内部振動機の利用ができない場所や現場での外部振動機として、ご使用下さい。

コテ型バイブ

メーカー	エクセン
型式	EKCA
出力 (W)	280
電圧 (V)	100
電流 (A)	5
振動数 (Hz)	160 ~ 200
全高 (mm)	404
振動面 (幅×長) (mm)	76×113
重量 (kg)	4.7

年式、メーカーにより多少異なります。

軽便パンチ



モータ直結の強力な振動を振動板に伝達。気泡の抜けにくい法面部の脱泡や表面仕上げにどうぞ！

軽便パンチ

メーカー	エクセン
型式	D32DP
出力 (W)	280
電圧 (V)	100
電流 (A)	5
振動数 (Hz)	200 ~ 234
全長 (mm)	1138
振動板 (幅×長) (mm)	300×400
振動部長さ (mm)	829
重量 (kg)	7.5

年式、メーカーにより多少異なります。

棒バイブ




モータ部に振動体を直結した、小型で強力なバイブレータです！

棒バイブ

メーカー	エクセン	エクセン
型式	D28DL	E28DL
出力 (W)	280	280
電圧 (V)	100	100
電流 (A)	5	5
振動数 (Hz)	208 ~ 250	200 ~ 270
全長 (mm)	1015	1015
振動板 (幅×長) (mm)	28×706	28×706
重量 (kg)	5.8	5.8

年式、メーカーにより多少異なります。

土間仕上げ機 (ハンドトロウエル)

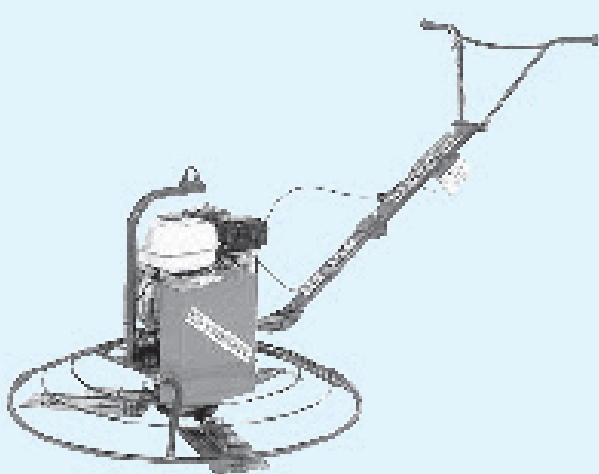

ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等のあらゆるコンクリート土間の能率的仕上機

土間仕上げ機 (ハンドトロウエル)

メーカー	友定
型式	NS-100-3
寸法 (長×幅×高) (mm)	2030×1000×660
総重量 (kg)	70
翼回転直径 (mm)	φ930
翼回転数 (/rpm)	80 ~ 130
翼枚数 (枚)	3
最大出力 (PS)	5.5
動力	空冷4サイクル
燃料	ガソリン
タンク容量 (ℓ)	3.6

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連

電動工具

カッター /
チェーンソー

ヒーター

吊具 /
荷締め機

コテ型バイブ・軽便パンチ・棒バイブ・土間仕上げ機 (ハンドトロウエル)

RENTAL
GUIDE

モルタルミキサー



パワー強力！
余裕の1袋練り

モルタルミキサー		
メーカー	タケムラテック	マゼラー
型式	SK-25	PM-23GH
寸法（長×幅×高）（mm）	950×720×990	800×750×1010
ドラムサイズ（直径×深さ）（mm）	680×310	640×330
モーター	100V-400W	100V-750W
混合量（ℓ）	70	75（2.5切）
25kgセメント	1袋	1袋
重量（kg）	65	76

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリートミキサー



建築用・農事用で高い混練効果を発揮

コンクリートミキサー	
型式	NGM-3 M7
混合量（ℓ）	83
寸法（長×幅×高）（mm）	1460×759×1060
ドラムサイズ（口径×最大径×奥行）（mm）	390×656×615
重量（kg）	116
モーター	単相100V-750W またはエンジン取付も可能
回転軸回転数	50Hz=27rpm：60Hz=32rpm
排出方法	傾胴式
材質	SS材

年式、メーカーにより多少異なります。

カクハン機

- 高粘度材料のかくはんに！
- パワフルモーター＆堅牢ボディ！




カクハン機		
メーカー	マキタ	マキタ
型式	UT2204	UT1305
羽根径（mm）	220	165
回転数（回/毎分）	550	1300
電源（V）	単相100	単相100
電流（A）	9	9
消費電力（W）	850	850
全長（mm）	929	929
重量（kg）	3.7	3.2
コード（m）	2.5	2.5

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリートホッパー



●寸法図



ケーブルクレーン・
索道等に威力発揮！

コンクリートホッパー						
メーカー	釜原	釜原	タケムラテック	釜原	タケムラテック	タケムラテック
容量（m³）	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	1.0
型式	SKB-A3型	SKB-3L	RB-0.3	SKB-A5型	RB-0.5	RB1.0
L（mm）	1270	1580	1430	1550	1630	1900
L1（mm）	920	1160	1020	1120	1180	1400
φD（mm）	870	890	880	1005	1000	1200
排出口（mm）	420×360	360×220	450×370	430×380	450×390	500×400
重量（kg）	120	125	115	170	185	310

年式、メーカーにより多少異なります。

コードリール



雨・水に強い防雨型

コードリール			
メーカー	日動工業	日動工業	日動工業
型式	YS-EK33-G	NPW-EB33	NPW-EK33
定格	125V/5A	100V/5A	125V/5A
電線種	VCT2.0×3芯×30m	VCT2.0×3芯×	VCT2.0×3芯×30m
伝線許容電流	22A	22A	22A
電源表示ランプ	○	100V	○
温度センサー	○	×	×
漏電遮断機	過負荷漏電保護兼用 15A/15mA	過負荷漏電保護兼用 15A/15mA	過負荷漏電保護兼用 15A・20A/15mA感度
メタルセンサー	×	×	×
重量 (kg)	7.7	7.7	7.7

年式、メーカーにより多少異なります。

※電線を引き出し、センサー部分を指や布で冷やすと自動で復帰します。
 ※電源ランプが点灯したままでも通電しない時は温度センサーが働いています。
 ※温度センサーを復帰させる際は必ず接続している工具の電源を切ってから行ってください。復帰した際、急に動き出し大変危険です。

金属製コードリール




コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ！
 切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。

金属製コードリール	
メーカー	ハタヤ
型式	MSB-301KX
定格	125V/5A
電線種	VCT2.0×3芯×30m
伝線許容電流	30A
電源表示ランプ	×
温度センサー	×
漏電遮断機	漏電地絡保護専用型
メタルセンサー	接地抵抗固定式
重量 (kg)	9.6

年式、メーカーにより多少異なります。

送風機・ダクト

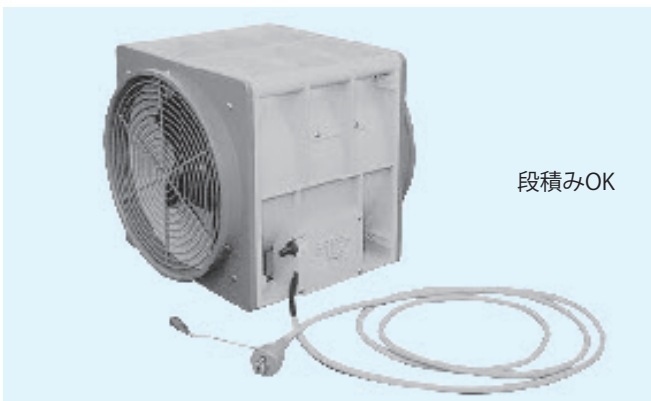



段積みOK

- マンホール内作業時の換気
- 土木作業現場での換気
- あらゆる作業現場における環境改善に

送風機		
メーカー	エバラ	エバラ
型式	APM5	APM6
取扱気体	空気：-10℃～+40℃ 湿度：85%以上	空気：-10℃～+40℃ 湿度：85%以下
電圧 (V)	単相100	単相100
周波数 (Hz)	50/60	50/60
出力 (W)	550	340/520
寸法 (長×幅×高) (mm)	340×375×363	340×373×360
重量 (kg)	14.5	14

年式、メーカーにより多少異なります。

●性能曲線

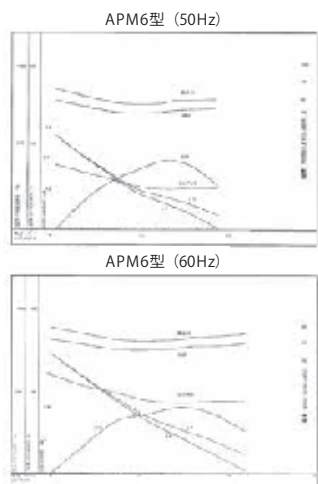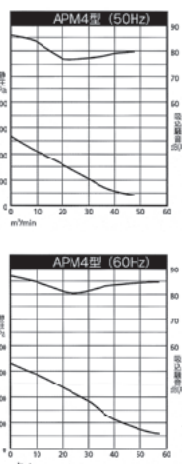

ダクト	
径×長 (mm)	300×5000
重量 (kg)	3.5

※接続ダクトを延長すれば25mまで離れたところの換気が可能です。

コンクリート
関連

電動工具

カッター /
チェーンソー

ヒーター

吊具 /
荷締め機

コードリール・金属製コードリール・送風機・ダクト

RENTAL
GUIDE 9

電気ドリル



電気ドリル


メーカー	マキタ
最大穴あけ能力 (mm)	鉄工 10 木工 18
チャック能力 (mm)	1 ~ 10
回転数 (回転/毎分)	0 ~ 1050
電源 (V)	単相1000

電流 (A)	3.5
消費電力 (W)	330
コード (m)	2.5
全長 (mm)	242
重量 (kg)	1.5

年式、メーカーにより多少異なります。

ねじ込み式スタッド用ツール

鋼構造物への高信頼・高効率の留め付けを実現するソリューション

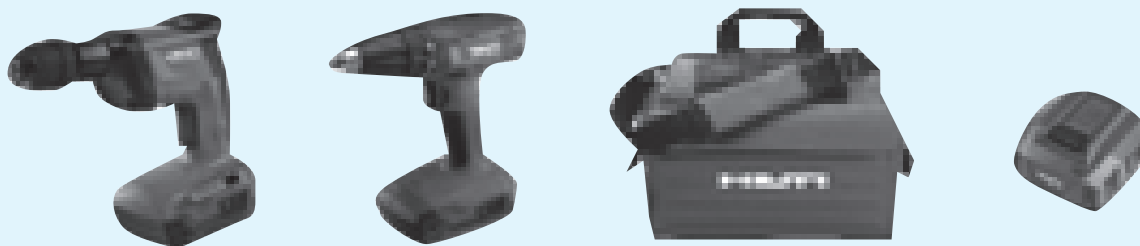コンクリート
関連

電動工具

カッター/
チェーンソー

ヒーター

吊具/
荷締め機

鉄筋結束機



プレキャスト・コンクリート製品（ポール・パイル・ヒューム管等）で使用される鉄筋、PC鋼棒、PC鋼線、鉄線の結束に。充電式です。

鉄筋結束機

メーカー	マックス
型式	RB-395-B2C
電源	電池パックJP-309 (DC9.6V)
対象鉄筋	D10×D10 ~ D13×D13×D13
使用結束線	タイワイヤTW897 (φ0.8mmなまし鉄線)
結束方式	ワイヤ二重・三重ねじり結束方式
1回結束時間	2周巻時：0.9秒以下 3周巻時：1秒以下
寸法 (H×W×L) (mm)	295×100×285
重量 (kg)	2.3 (電池パック含)

年式、メーカーにより多少異なります。

バーカッター／鉄筋カッター



(HBC-13N)

(HBC-19N)

(IS-25SC)


バーカッター／鉄筋カッター

メーカー	オグラ	オグラ	オグラ	育良精機
型式	HBC-13N	HBC-16N	HBC-19N	IS-25SC
モーター	単相100V 450 (W) 50/60Hz	単相100V 1050 (W) 50/60Hz	単相100V 700 (W) 50/60Hz	単相100V 1050 (W) 50/60Hz
切断速度 (秒)	1.5 (13mm鉄筋切断時)	1.5 (16mm鉄筋切断時)	2.5 (19mm鉄筋切断時)	5.6
切断能力	最大D13	最大D16	最大D19	最大D25
重量 (kg)	6.5	8.7	11.8	15.7
外形寸法 (L×W×H) (mm)	395×100×110	492×165×120	390×112×225	452×257×137

年式、メーカーにより多少異なります。

電気ドリル・ねじ込み式スタッド用ツール・鉄筋結束機・バーカッター／鉄筋カッター


ベンダー／鉄筋カッター＆ベンダー

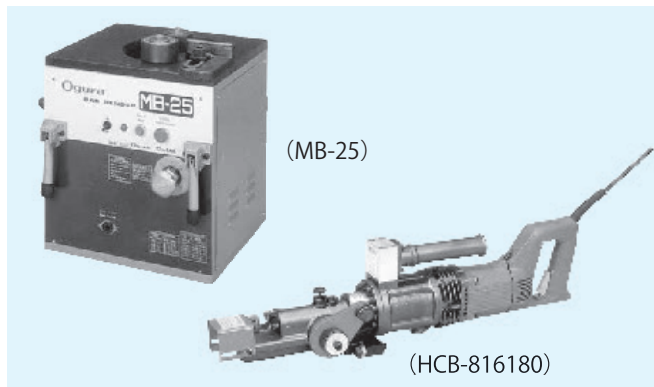

ベンダー／鉄筋カッター＆ベンダー		
名称	ポータブルベンダー	鉄筋カッター＆ベンダー
メーカー	オグラ	オグラ
型式	MB-25	HCB-816180
モーター	単相100V 1080 (W) 50/60Hz	単相100V 730 (W) 50/60Hz
曲げ速度	180° 曲げ8秒	切断4秒 180° 曲げ8秒
曲げ能力 (kgf/mm ²)	D9 ～ D25	最大D16
最大・最小曲げR	D9 (R80 ～ R20) D25 (R46 ～ R40)	0 ～ 180° の範囲 にて任意無段階
重量 (kg)	102	15
外形寸法 (L×W×H) (mm)	454.5×410×490.5	590×130×175

年式、メーカーにより多少異なります。


サンダー（ディスクグラインダ）

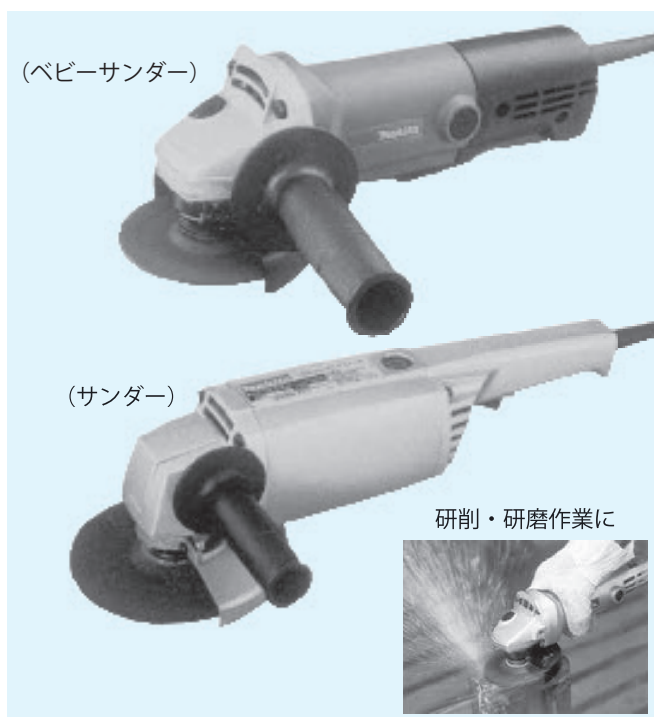

●研磨砥石

用途

- 鉄、アルミ、鋳物などのバリ取りなどに
- 溶接面のビート削りに。特に平面研削に優れています。



サンダー（ディスクグラインダー）				
名称		ベビーサンダー	サンダー	ディスクグラインダー
メーカー		マキタ	マキタ	マキタ
寸法 研削砥石 (mm)	外径	100	150	100
	厚さ	4	6	4
	内径	15	22	15
回転数（回転/毎分）		11000	7600	12000
電源（V）		単相100	単相100	単相100
電流（A）		7.9	12	7.4
消費電力（W）		750	1100	720
コード（m）		2.5	2.5	2.5
全長（mm）		275	395	262
重量（kg）		1.7	4.5	1.5

年式、メーカーにより多少異なります。

高速カッター



●切断砥石

金属用（別売）



クイック操作のワンタッチバイス付！

高速カッター				
メーカー			やまびこ産業	やまびこ産業
型式			L120S-N	L140S-N
寸法 (mm)	切断 砥石	外径	305	355
		厚さ	2.7	2.8
		内径	25.4	25.4
能力 (mm)	最大 切断	○パイプ90°	100	120
		□パイプ90°	70×100	90×110
			200×60	200×80
電源		(V)	単相100	単相100
周波数		(Hz)	50/60	50/60
電流		(A)	15	15
消費電力		(W)	1400	1400
回転速度		(min-1)	3600	3600
砥石周速度		(m/min)	3450	4000
コード		(m)	4	4
外径寸法（長×幅×高）		(mm)	560×275×317	560×285×366
重量		(kg)	14	15.5

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連

電動工具

カッター /
チェーンソー

ヒーター

吊具 /
荷締め機

ベンダー／鉄筋カッター＆ベンダー・
サンダー（ディスクグラインダ）・高速カッター

RENTAL
GUIDE

電動カッター



電動カッター

メーカー		やまびこ産業	やまびこ産業	パートナー
型式		MCE260	MCD305-CD	K3000
能力	ブレード径 (mm)	260 (10")	305	305 (12")
	最大切込深さ (mm)	75	122	100
電源 (V)		単相100	単相100	単相100
電流 (A)		15	15	15
消費電力 (W)		1430	1400	1500
回転速度 (min-1)		4500	3600	4500
コード (m)		2.5	5	5
寸法	長さ (mm)	595	735	595
	幅 (mm)	230	280	210
	高さ (mm)	250	420	295
	重量 (kg)	9.6	11	8.9

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

エンジンカッター



エンジンカッター

メーカー		ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア	ハスクバーナ・ゼノア	パートナー	パートナー	やまびこ産業	やまびこ産業	やまびこ産業	やまびこ産業
型式		K760	K760	K970 140/1	K970 160/1	K750	K700	EC7412S	EC7500S	EC7600S	EC7414S
能力	ブレード径 (mm)	300 (12")	350 (14")	350 (14")	400 (16")	305 (10")	350 (14")	320 (12")	305 ~ 320 (12")	355 ~ 360 (14")	320 (14")
	最大切込深さ (mm)	100	125	115	145	100	125	110	102 ~ 109	127 ~ 129	130
エンジン	型式	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル	空冷 3サイクル	空冷2 サイクル	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル	空冷2 サイクル
	排気量 (cc)	74	74	93.6	93.6	74	71	73.5	73.5	73.5	73.5
使用燃料		混合燃料 (50:1)	混合燃料 (50:1)	混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (20:1)	混合ガソリン (50:1)	混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (50:1)
燃料タンク (ℓ)		0.9	0.9	1	1	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7
回転速度 (min-1)		9300	9300	9300	9300	9300	5100	9600	10550	10550	9800
寸法	長さ (mm)	617	617	661	666	665	735	639	740	765	663
	幅 (mm)	221	221	433	458	225	210	240	240	240	240
	高さ (mm)	384	396	214	214	400	420	376	375	390	401
	重量 (kg)	9.7	9.9	10.9	11.2	9.4	10	9.7	10	10.7	10.1

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

エンジンカッター集塵機付



95%以上の粉塵も自吸!!
粉塵公害から人も環境も機械も守る!

エンジンカッター集塵機付

メーカー		やまびこ産業	やまびこ産業	やまびこ産業
型式		ECD577-CD	ECD7500S	ECD7412S
能力	ブレード径 (mm)	320 (12")	305 ~ 320 (12")	320 (12")
	最大切込深さ (mm)	130	130	130
エンジン	型式	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル
	排気量 (cc)	57.3	73.5	73.5
使用燃料		混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (50:1)
燃料タンク (ℓ)		0.77	0.8	0.7
回転速度 (min-1)		3200	10550	9800
集塵方式		ファン内蔵強制集塵	ファン内蔵強制集塵	ファン内蔵強制集塵
寸法	長さ (mm)	805	755	699
	幅 (mm)	290	280	279
	高さ (mm)	440	480	453
	重量 (kg)	12	12.2	12.7

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリートカッター



抜群の切れ味！
高い性能！
軽快な操縦性！

コンクリートカッター

メーカー	エクセン	三笠	エクセン	三笠	エクセン	三笠
型式	ERC12CB	MCD-012	ERC14DB	MCD214VDX	ERC16DV	MCD216VDS
性能	ブレード寸法 (インチ)	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 14	10 ~ 14	10 ~ 16
	最大切込深さ (mm)	80 ~ 105	70 ~ 100	70 ~ 120	70 ~ 120	70 ~ 145
	切断深度調整	ハンドル ネジ方式	手動 スクリュー式	ハンドル ネジ方式	手動 スクリュー式	ハンドル ネジ方式
	走行方式	手押し	手押し	手押し半自走	ハンドル回転式	手押し半自走
	ブレード冷却方式	重力注水	湿式方式	重力注水	湿式方式	重力注水噴射
	水タンク容量 (ℓ)	15	14	50	45	50
機体寸法	格納時全長 (mm)	750	756	960	1958	955
	全幅 (mm)	390	435	515	540	535
	格納時全高 (mm)	610	747	840	965	950
	重量 (kg)	51.5	46	132	130	150
エンジン	型式	ロビン EX17DK	ロビン EH17D	ロビン EX17DK	ロビン EH25-2D	ロビン EH30-DK
	最大出力 (kw/min-1)	4.2/4000	3.7/3600	5.1/4000	5.9/3600	6.6/3600
	始動方式	リコイル スターター	リコイル スターター	リコイル スターター	リコイル スターター	セル スターター
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 (ℓ)	3.6	3.6	3.6	6	6	6
燃料消費量 (ℓ/h)	1.5	1.3	1.8	2	2.18	2.2

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

吸塵式乾式カッター



●使用例

- ・アスファルト舗装切断の歩道・側溝の設置工事
- ・下水道管の管路工事
- ・電柱・ガードレール・マンホールの部分切断工事等

小型カッター“初”水を使用しない乾式切削方式”

3ステージサイクロンクリーナー+乾式フィルター採用！

切削粉塵をダストケースに回収！

ダストケース満タンを、LEDランプ・ブザー・レベルゲージで警告！

吸塵式乾式カッター

メーカー		三笠
型式		MCD-RY14
機体寸法	全長 (mm)	1604
	全幅 (mm)	619
	全高 (mm)	970
	重量 (mm)	142
性能	ブレード寸法 (mm/インチ)	319 (12) ～ 370 (14)
	最大切断深さ (mm/インチ)	50 (12) ～ 100 (14)
	ブレード軸径 (mm)	27
	切断深度調整	手動スクリュー式
	走行方式	手押し式
集塵方法	吸引	エンジン駆動式ターボファン
	濾過	3ステージサイクロン+乾式フィルター
	集塵タンク用量 (ℓ)	20
エンジン	型式	ロビンEX27DS (セル付) 4サイクル
	最大出力 (kw/PS)	6.6/9.0

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

ダイヤモンドブレード




●ハンドカッター用（乾式）コンクリート二次製品全般

ダイヤモンドブレード (mm)			
サイズ (インチ)	厚さT	W	H
12	2.8	6	30.5
14	3.2	6	30.5

●道路カッター用（湿式）アスファルト・コンクリート兼用

ダイヤモンドブレード (mm)		
サイズ (インチ)	厚さT	W
12	3	6
14	3	6
16	3	6



コンクリートカッター・吸塵式乾式カッター・ダイヤモンドブレード

チェーンソー



●ソーチェーン(別売)



チェーンソー

メーカー	ハスクバーナ・ゼノア	やまびこ産業	やまびこ産業	やまびこ産業
型式	340	E398D	E1227TS-200SP	E1040D/400BP64E
エンジン	型式	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル
	排気量 (cc)	40.8	39.4	26.9
	最高出力回転数 (rpm)	9000	8500	7000
	最高回転数 (rpm)	12500	13000	10500~12000
燃料	燃料	混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (25:1)
	燃料タンク (ℓ)	0.5	0.6	0.24
	チェーンオイル量 (ℓ)	0.28	0.3	0.16
	チェーンピッチ	3/8	3/8	3/8
寸法	長さ (mm)	765	395 (バー含まず)	257
	幅 (mm)	220	240	219
	高さ (mm)	290	260	210
	重量 (kg)	4.7	4.7	2.9

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

(ピッチ325 64コマ)

根切りチェーンソー

伐木や難しい角度での切断に！



●ソーチェーン(別売)



(ピッチ3/8 72コマ)

根切りチェーンソー

メーカー	ハスクバーナ・ゼノア	やまびこ産業
型式	61	E757N
エンジン	型式	空冷 2サイクル
	排気量 (cc)	61.5
	最高出力回転数 (rpm)	8500
	最高回転数 (rpm)	12000
燃料	燃料	混合ガソリン (25:1)
	燃料タンク (ℓ)	0.75
	チェーンオイル量 (ℓ)	0.4
	チェーンピッチ	3/8
寸法	長さ (mm)	915
	幅 (mm)	236
	高さ (mm)	300
	重量 (kg)	6.1

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

ハンドオーガー

ハイパワー＆低振動で
ラクラク穴掘り！

ドリル

ドリル型式	スパイラル
ドリル径 (mm)	120
全長 (mm)	930
スパイラル部長さ (mm)	610
有効ドリル長さ (mm)	890

※油圧ハンドオーガーはP42をご覧ください。

ハンドオーガー

メーカー	ハスクバーナ・ゼノア
型式	AG431
エンジン	型式
	排気量 (cc)
	キャブレタ
	燃料
燃料	燃料タンク容量 (ℓ)
	型式
	減速比
	適合ドリル径
寸法	長さ (mm)
	幅 (mm)
	高さ (mm)
	重量 (kg)

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連

電動工具

カッター/
チェーンソー

ヒーター

吊具/
荷締め機

チェーンソー・根切りチェーンソー・ハンドオーガー

コアカッター（エンジン）

小型軽量で
500mmビット使用可能！



コンクリート
関連

電動工具

カッター/
チェーンソー

ヒーター

吊具/
荷締め機

コアカッター（エンジン）

コアカッター（エンジン）		
メーカー	タイキョク	理研ダイヤモンド
型式	DD-3	NSDC2S
原動機	ロビン2サイクル空冷EC-10B	ロビン4サイクル空冷EH17-2B
定格出力 (ps)	3.3	5
無負荷回転数 (rpm)	1800	1000
使用適用孔径 (φ)	50 ~ 150	160
全高（ストローク）(mm)	500	400
ベース（幅×奥行）(mm)	500×500	680×1060
重量 (kg)	100	110


※ビットは別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

RENTAL
GUIDE

215

コアカッター (モーター)

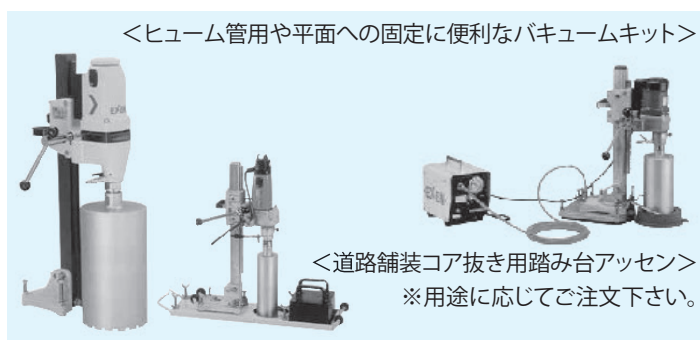

コアカッター (モーター)

メーカー	エクセン	エクセン	エクセン
型式	ECD8	HCD-P6	ECD200
電圧 (V)	100	100	100
電流 (A)	20	15	20
無負荷回転数 (rpm)	680	720	680
使用適用孔径 (in)	1～8	1～6	110～204
全高 (ストローク) (mm)	830 (490)	763 (440)	815
ベース (幅×奥行) (mm)	160×200	180×230	160×210
重量 (kg)	20.2	21	19.8

※ビットは別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

ハンドコアドリル



リフォーム現場・テストピースの採取に

- 乾式Aロットねじ仕様
- 32Φ吸塵アダプター付き
- 3段階スピード調整
- スロースターター付きで安全作業
- センターピン付きで位置決めが用意

ハンドコアドリル

型式	DK13
電源 (V)	単相100
最大出力 (W)	1600
出力 (W)	1100
負荷回転数 (rpm/min)	580/1400/2900
全長 (mm)	420
重量 (kg)	63
穿孔径	手持式 (コンクリート) 15-60 手持式 (ブロック) 20-150
出力軸	Aロット

※ビットは別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

ダイヤモンドビット



快速ビット (EPA) 仕様

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
EPA 1 (in)	27.5—20.5	370
EPA 1 1/4 (in)	32.7—25.7	
EPA 1 1/2 (in)	40.5—33.5	
EPA 2 (in)	52.7—45.7	
EPA 2 1/2 (in)	64.2—57.2	
EPA 3 (in)	76.7—69.7	
EPA 3 1/2 (in)	89.4—82.4	
EPA 4 (in)	109.5—102.5	

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
EPA 5 (in)	128.5—120.5	370
EPA 6 (in)	160.0—152.0	
EPA 7 (in)	180.0—172.0	
EPA 8 (in)	204.0—196.0	
EPA 9 (in)	229.0—221.0	
EPA 10 (in)	254.0—246.0	
EPA 12 (in)	306.0—298.0	



ヒューム管用ビット

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
HO 5.7 (in)	145.0—137.0	210
HO 6.8 (in)	170.0—162.0	
HO 7 (in)	180.0—172.0	
HO 8 (in)	204.0—196.0	
HO 8.7 (in)	225.0—217.0	
HO 10 (in)	225.0—247.0	
HO 12 (in)	305.0—297.0	250
HO 14 (in)	356.0—348.0	

道路用ビット



道路用ビット

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
A110	110.0—100.0	320
N110		



側溝用ビット (HCD-P5U専用)

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
M27 90 (mm)	90—84	70
M27 100 (mm)	100—94	
M27 110 (mm)	110—104	
M27 120 (mm)	120—114	70
M27 120L (mm)		120
M27 130 (mm)	130—124	70
M27 130L (mm)		120

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
M27 150 (mm)	150—144	70
M27 150L (mm)		120
M27 160 (mm)	160—154	70
M27 160L (mm)		120
M27 170 (mm)	170—164	70
M27 170L (mm)		120

ジェットヒーター

タフで使いやすい土木建築向ヒーター！



ジェットヒーター

メーカー	オリオン	オリオン	静岡精機
型式	HP350-L	HPE310-L	125N II
燃料	灯油	灯油	灯油
燃料タンク容量 (ℓ)	58	54	54
燃料消費量 (ℓ/h)	4.18 (最大)	3.6	3.6
発熱量 (kcal/h)	35000 (最大)	30100	30100 (最大)
風量 (m³/min)	14	13/15	16 (50Hz) 18 (60Hz)
電源 (V)	単相100 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100 50/60Hz
消費電力[50/60Hz] (W)	380/530	点火時135/150 燃焼時115/135	98/114
高×幅×奥行 (mm)	658×525×1060	785×565×770	810×565×717
重量 (kg)	42	37	38

年式、メーカーにより多少異なります。

ジェットファーンレス

クリーンな熱風でダクト送風も可能！



ジェットファーンレス

メーカー	オリオン	定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
型式	HS290-L	定格消費電力(50/60Hz) (W)	点火時415/490
熱出力 (kW)	33.3	燃焼時	400/470
(kcal/h)	28600	運転音(50/60Hz) (dB)	72/74
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	燃焼方式	高圧噴霧式
燃料消費量 (L/h)	4.23	ダクト口径 (mm)	φ420以上
油タンク容量 (L)	-	周波数切替	必要
燃焼持続時間 (時間)	-	寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	712×605×1002
熱風吹出量(50/60Hz) (m³/min)	38/44	製品質量 (kg)	55
角度可変	-		

年式、メーカーにより多少異なります。

小型ジェットヒーター

コンパクトでもパワフル！軽量なので移動も簡単



小型ジェットヒーター

メーカー	オリオン
型式	HPS80C
燃料	灯油
燃料タンク容量 (ℓ)	9
燃料消費量 (ℓ/h)	0.96
発熱量 (kcal/h)	8000
風量 (m³/min)	2.6/3.2
電源 (V)	単相100 50/60Hz
消費電力[50/60Hz] (W)	点火時79/77 燃焼時64/60
高×幅×奥行 (mm)	423×244×499
重量 (kg)	13

年式、メーカーにより多少異なります。

ブライトヒーター



屋内だけでなく
屋外仕様でも
威力を発揮する
ハイパワー
赤外線ヒーター！

小型ジェットヒーター

メーカー	オリオン
型式	HR220A-5
燃料	白灯油
燃料タンク容量 (ℓ)	40
燃料消費量 (ℓ/h)	2.5
発熱量 (kcal/h)	20900
電源 (V)	単相100 50/60Hz
消費電力[50/60Hz] (W)	点火時104/99 燃焼時84/81
高×幅×奥行 (mm)	850×710×670
重量 (kg)	32

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連

電動工具

カッター /
チェーンソー

ヒーター

吊具 /
荷締め機


ジェットヒーター・ジェットファーンレス・
小型ジェットヒーター・ブライトヒーター

ダクトヒーター



ダクト使用時 ダクト長 110m (先端閉)

(吐出口からの距離・穴ピッチ 1m)




ダクトヒーター

メーカー	静岡製機	静岡製機
型式	HGDH II	DH II
熱出力 (kcal/h)	30100	30100
燃焼消費量 (ℓ/h)	3.6	3.6
燃料	灯油	灯油
電源 (V)	単相100	単相100
消費電力 (50/60Hz) (W)	232/313	232/313
吐出量 (50/60Hz) (m³/min)	45/52	45/52
外径寸法 (高×幅×奥行) (mm)	746×544×998 吐出口φ455	746×544×998
重量 (kg)	48	50

※ダクトは別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

コンガード

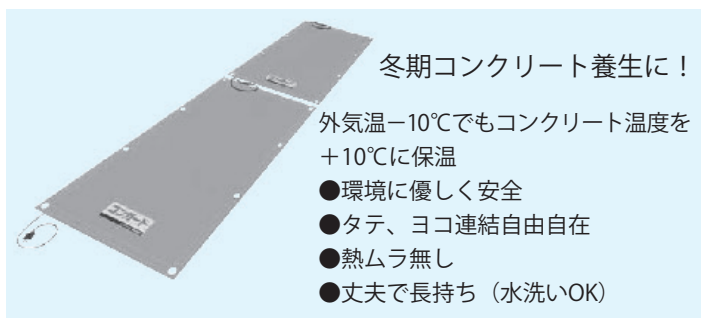

簡単、早い！




コンガード

メーカー	リバーストーン
型式	KYS-3A-3
定格電圧 (V)	AC100/AC200 三相 (中継BOXの使用により)
定格周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (Wh)	300
防水コネクター	2P15A
表面材質	ポリエチレン
発熱フィルム材質	ポリエステル
断熱材材質	発泡ウレタン
長×幅×高 (m)	3×1×0.01
重量 (kg)	4

年式、メーカーにより多少異なります。

パイプヒーター

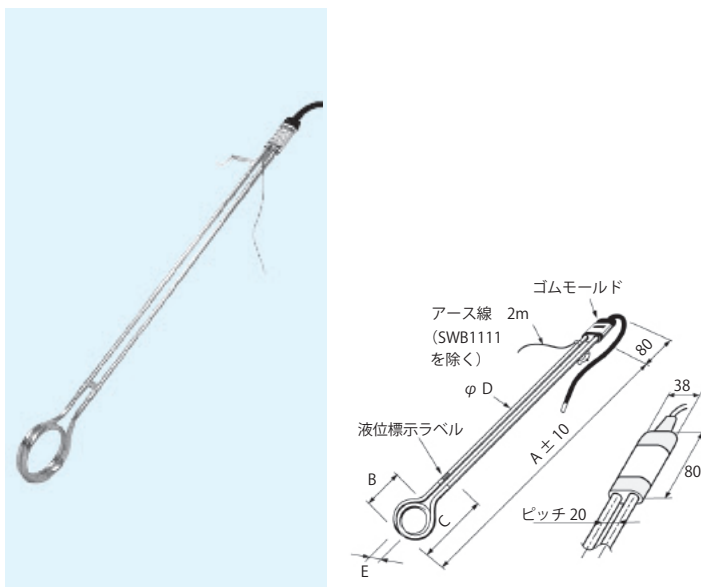


水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。金属シースにはステンレスパイプ (SUS316L) または、銅パイプ (表面はニッケルメッキ) を使用しています。機械的に堅牢、電氣的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率も最高です。

パイプヒーター

メーカー		八光電機
型式		BWA1115
電圧 (V)		100
容量 (kW)		1.5
寸法	A (mm)	640
	B (mm)	90
	C最低液位 (mm)	160
	D (mm)	12
	E (mm)	40
電線断面積		2.0
電源プラグ		なし
質量 (kg)		1.3

年式、メーカーにより多少異なります。

ベビーホイスト

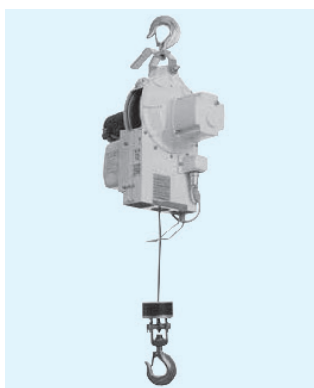


定格荷重60kgから250kgまでさまざまな用途に使用可能！


ブレーカー							
メーカー	やまびこ産業	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン
型式	SW60-2	BH-420	BH-N320	BH-N330	BH-830	BH-930	BH-815
揚程 (m)	20	20	20	30	30	30	15
定格荷重 (kg)	60	160	60	50	180	200	250
ロープ速度 (m/min)	60kg時 30	10	30	30	12	20	12
電源 (V)	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
モータ (W)	530	400	300	300	580	800	580
ワイヤロープ (m)	φ4×21	φ5×21	φ3.5×21	φ3.2×31	φ5×31	φ5×31	φ6×16
電源コード (m)	5	5	5	5	5	5	5
操作コード (m)	10	10	10	10	30	10	15
重量 (kg)	10	17	8.5	8.5	19	20	19

年式、メーカーにより多少異なります。

簡易クレーン

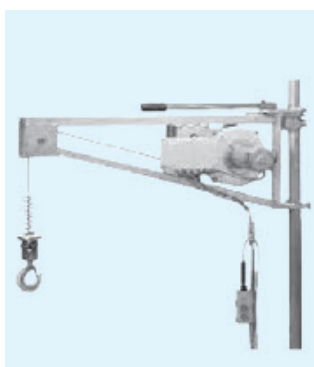

●寸法図




簡易クレーン			
メーカー	トーヨーコーケン	電源 (V)	単相100
型式	SP-100	モータ (W)	600
揚程 (m)	30	ワイヤロープ (m)	φ4×31
定格荷重 (kg)	100	電源コード (m)	5
ロープ速度 (m/min)	25	操作コード (m)	10
旋回半径 (m)	1	重量 (kg)	24
旋回角度	270°・360°		

年式、メーカーにより多少異なります。

マイティアーム



●寸法図




単管パイプに取り付けて荷物の取り込みに。
ベビーホイスト専用のつり金具。手動旋回で安全作業。

マイティアーム	
メーカー	トーヨーコーケン
型式	250A
定格荷重 (kg)	250
回転半径 (mm)	700
旋回角度 (度)	240
適合パイプ径 (φ)	42.7～48.6
重量 (kg)	8.5

年式、メーカーにより多少異なります。

チェーンブロック

手動力最小！



最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。

チェーンブロック				
メーカー	キトー	キトー	キトー	キトー
型式	CB010	CB015	CB020	CB030
定格荷重 (t)	1	1.6	2	3.2
標準揚程 (m)	2.5	2.5	3	3
巻上平均手動力 (N)	284	343	353	353
荷を1m巻上げる際に要する ハンドチェンの牽引長さ (m)	43	57	70	114
ロードチェン線径×掛数 (mm)	6.3×1	7.1×1	8×1	7.1×2
作動荷重 (t)	1.5	2.4	3	4.8
重量 (kg)	11.5	14.5	20	24
荷造重量 (kg)	12	15	21	26
揚程1m増し増加重量 (kg)	1.8	2.1	2.3	3.2

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連

電動工具

カッター/
チェーンソー

ヒーター

吊具/
荷締め機

ベビーホイスト・簡易クレーン・マイティアーム・チェーンブロック

RENTAL
GUIDE

レバーブロック



手動荷締め機
狭い場所でも機動性を
フルに発揮！

レバーブロック				
メーカー	キトー	キトー	キトー	キトー
型式	LX005	LB-008	LB-016	LB-032
定格荷重 (t)	500	0.8	1.6	3.2
標準揚程 (m)	1.2	1.5	1.5	1.5
フック間最小距離 (mm)	205	280	335	395
手にかかる力 (kg)	31	29	34	37
重量 (kg)	2.8	6.2	8	15

年式、メーカーにより多少異なります。

チルホール




重量物の移動、引上げ、
運搬作業など用途はいろいろ！


チルホール		チルコーポレーション
メーカー		チルコーポレーション
型式 (kg)		T-35
吊上げ能力 (kg)		3000
横引き能力 (mm)		5000
揚程 (mm)		無制限
ワイヤロープ径 (mm)		16.3
専用ワイヤロープ長 (mm)		標準10m付
重量 (kg)		25

年式、メーカーにより多少異なります。


マイティオート

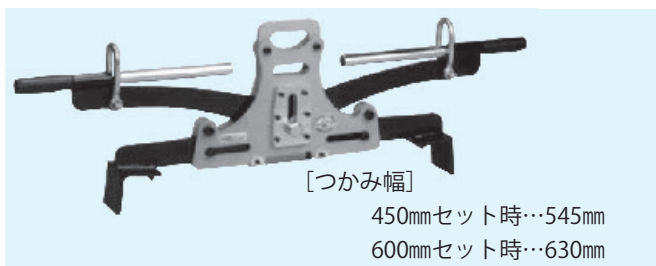

スリムなボディに
自動脱着機構を搭載。
作業を楽に、
よりスピーディーに！



●寸法図

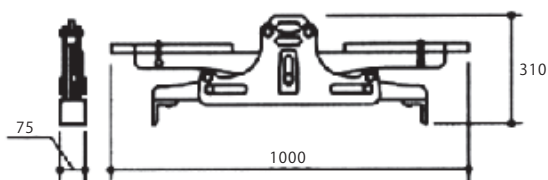


マイティオート		サンキョウトレーディング
メーカー		サンキョウトレーディング
型式		マイティオート200
定格容量 (kg)		200
つかみ幅 (mm)		450 ~ 600 (2段切替)
重量 (kg)		8

年式、メーカーにより多少異なります。

マルチバース ワニ




●寸法図

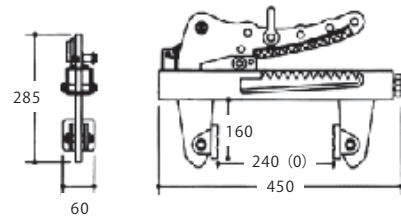

■定格容量

シャックル位置は先端側に設置する程、定格容量は減少します。



マルチバース ワニ	
メーカー	サンキョウトレーディング
型式	マルチバース ワニ 1000
定格容量 (kg)	1000/2台使用時※
つかみ幅 (mm)	0～240 (無段階調節)
重量 (kg)	7


※バランス吊はMAX250kg /1台

年式、メーカーにより多少異なります。

マシンバース



●寸法図

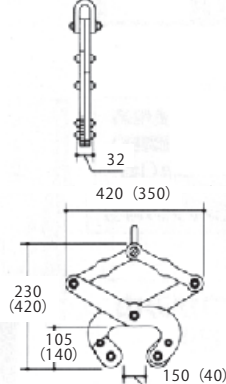


スタンダード
吊具！




マシンバース	
メーカー	サンキョウトレーディング
型式	NW-1000
定格容量 (kg)	1000/2台使用時
つかみ幅 (mm)	40～150
重量 (kg)	11

年式、メーカーにより多少異なります。


間知ブロックハンガー (7個吊)

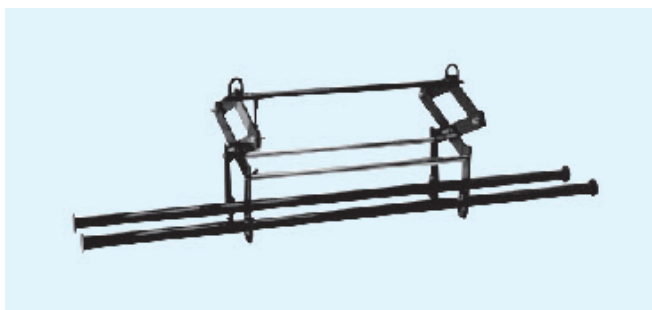

●寸法図

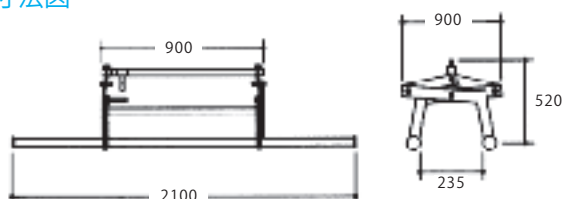

運搬と工事の
スピード化に
大活躍！



間知ブロックハンガー (7個吊)	
メーカー	サンキョウトレーディング
型式	II-7
定格容量 (kg)	400
使用範囲	間知ブロック7個
重量 (kg)	40

年式、メーカーにより多少異なります。

マルチバースワニ・マシンバース・
間知ブロックハンガー (7個吊)

コンクリート
関連

電動工具


カッター /
チェーンソー

ヒーター


吊具 /
荷締め機

RENTAL
GUIDE 9

内吊ボックスLロング

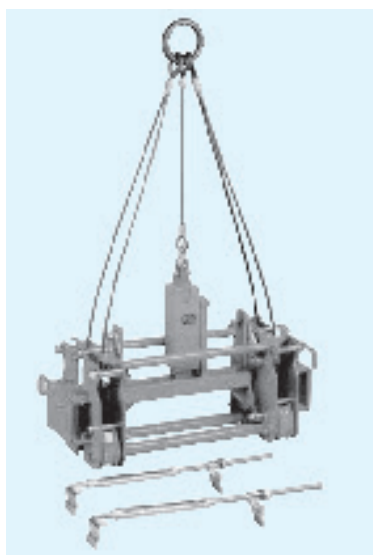


●寸法図

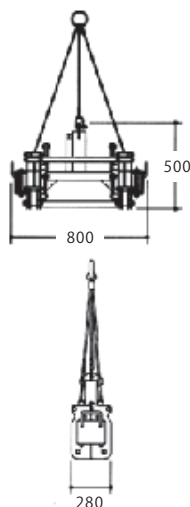

ロングU字溝 (4m) 対応！
呼径240・300・400mm兼用タイプ



300mm片厚U字溝



400mm U字溝

内吊ボックスLロング


メーカー	サンキョウトレーディング
定格容量 (kg)	2500
適応サイズ (呼径) (mm)	240.300.400
適応サイズ (深さ) (mm)	MAX400
適応U字溝長さ (mm)	4000以内
重量 (kg)	47 (セーフティホルダー 2本付)

年式、メーカーにより多少異なります。

内吊リワイド600



●寸法図

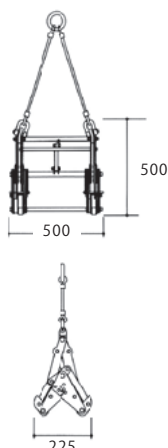

完全自動脱着簡単巾調整！
4つのローラーで水平吊り実現
JIS呼径600mm対応の超ワイド設計

内吊リワイド600


メーカー	サンキョウトレーディング
定格容量 (kg)	1000
適応サイズ (呼径) (mm)	JIS U字溝呼径240・250・300・ 360・400・450・4500・600
適応サイズ (深さ) (mm)	MAX600
適応U字溝長さ (mm)	2,000
重量 (kg)	22 (セーフティホルダー 1本付)

年式、メーカーにより多少異なります。

内吊リジャスト300オート



●寸法図

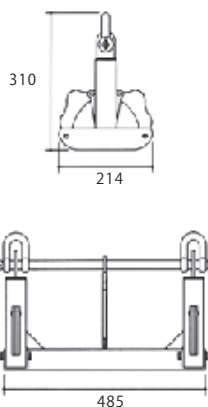

幅調整なしで呼径240・250・300の
JIS規格U字溝・落フタ式特殊側溝の
吊り上げ、敷設作業可能！

内吊リジャスト300オート

メーカー	サンキョウトレーディング
定格容量 (kg)	500
適応サイズ (呼径) (mm)	JIS 240・250・300
適応サイズ (深さ) (mm)	MAX300
適応U字溝長さ (mm)	2,000
重量 (kg)	10 (セーフティホルダー 1本付)

年式、メーカーにより多少異なります。