

# レンタル商品リリース

KANEKO

New

障害物に阻まれた制約が大きい現場でも  
お客様の作業をサポートします。



作業現場をクリーンに維持するため  
バッテリーによる電気駆動を採用。

## バッテリー式 ブームリフト9m

WU09B1RN

最大地上高

9.0m

最大作業半径

6.2m

最大積載荷重

230kg

車両総重量

6740kg

その他、各種レンタル・販売取り扱っております。

ZEST  
HOLDINGS

 **カネコ** Corp.

ご注文・ご相談・お問い合わせは

最寄りの営業所はこちら!



# 特長

## ① 障害物越え作業が容易な、ふところの広いブーム作動範囲

障害物越しの様々な作業ポイントへアプローチを容易にするため、先端にジブを備える伸縮ブームと起伏リンクを装備することにより広いふところを確保しています。



## ② 狭い作業現場でも取り回しが容易なコンパクトボディ

通路幅が狭く、設備が密集した現場での作業を容易にするため、ブーム回転時も車両後部が車幅内におさまるノーテール旋回となっています。




## ③ 安全で正確な操作に貢献する操作装置

走行操作、リンク操作、ブームの起伏と旋回の操作に作動速度を無段階に調整できる比例制御方式を採用しています。スムーズな操作感で、オペレーターの安全で正確な操作に貢献いたします。



# 作業範囲図

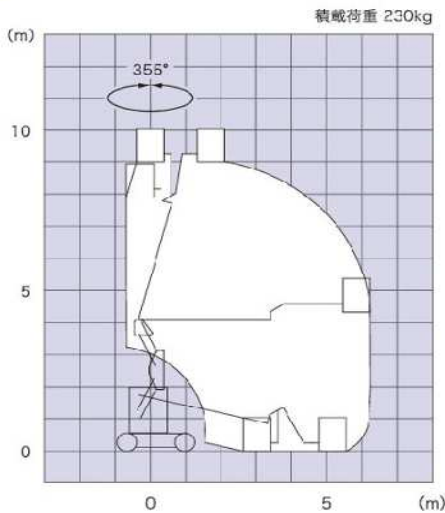

1. 作業範囲にブームのたわみは考慮されていません。
2. 全ての旋回位置において、作業範囲図は同一です。
3. 作業範囲図は、水平堅土上におけるものです。
4. カウンターウェイトは、必ず所定の位置に取りつけてあるものとします。
5. オプションの装着により、作業床積載荷重は変化する場合があります。

# 主要諸元

型式名称	型式	WU09B1RN
	名称	バッテリー式ブームリフト9m
作業床	最大地上高	9.0m
	最大作業半径	6.2m
	最大乗り越え高さ	4.0m
	最大積載荷重(定員)	230kg(2名)
	内側寸法(幅×奥行×高さ)	1.2m×0.7m×1.0m
電源	首振り角度	左90°~右90°
	入力電圧	単相100V
	バッテリー電圧	48V
	バッテリー容量	295Ah
安全装置	油圧系安全装置(油圧安全弁、ブーム伸縮安全装置、ブーム起伏安全装置、リンク起伏安全装置、ジブ起伏安全装置、作業床平衡安全装置)、作業警報装置、車体傾斜警報装置、作動停止スイッチ、フットスイッチ、セーフティスイッチ、高速走行制御装置、墜落制止用器具、フック掛け、レバーガード、非常降下装置	
車両諸元	車両寸法(幅×高さ×長さ)	1.2m×2.0m×5.4m(格納姿勢時)
	車両重量	6740kg
	最小回転半径	3.1m
	最大接地圧	1290kg

※高所作業車運転の「特別教育修了」または「技能講習修了」で操作が可能です。

## ⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に注意事項をよくお読みください。

- ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。
- 製品の外観、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。