


充電式LED投光器

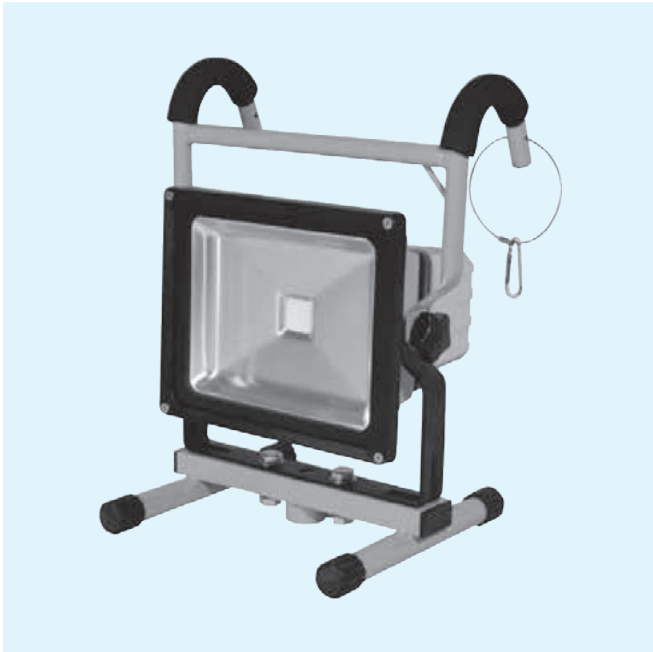


仮設足場の単管に引っ掛けるだけ!! どこでも使える
充電式投光器

充電式LED投光器

型式	BAT-H30W-LIPMSH
電源	リチウムイオンバッテリー 14.8V7800mAh
照射角	(上下) 140度・(左右) 160度
定格光束	3300Lm (MAX)
色温度	6000K
照度(1m)	(HIGH) 765Lx・(LOW) 481Lx
球寿命	4000時間
電池寿命	充放電500回 (約2年)
使用環境温度	-10℃～50℃
充電電源	ACアダプター 入力: AC100～240V (50/60Hz) 出力: DC24V/1.5A
充電時間	5時間
連続点灯時間	(HIGH) 4.5時間 (LOW) 7時間
サイズ(mm)	W287×D233×H393
質量 (kg)	3.7
付属品	ACアダプター

年式、メーカーにより多少異なります。

ハイドロパワーキューブ（昇降式投光機）

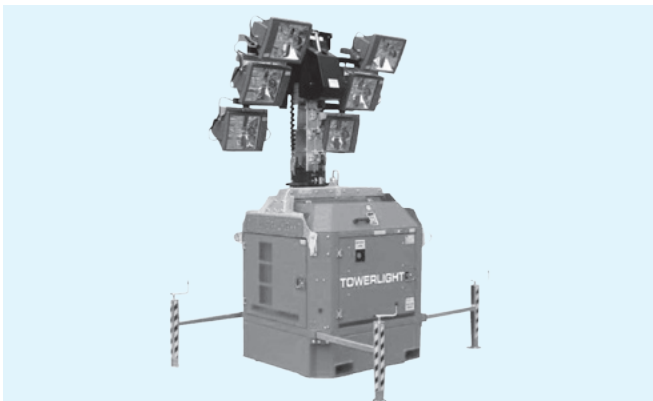

空港工事などの広域現場で高い評価を得ている
昇降式大型投光機

- 4灯から6灯へ
高い評価を得ていた照射範囲がさらに広くなりました!!
- 高い安定性
トラックに積んで6灯式投光車の完全な代わりとして使用出来ます!!
- 使用現場の拡大
4灯式では使用できなかった、6灯式照明の指定の現場で使用でき、活用の場が大きく広がります!!
- 緊急時のマスト降下
エンジンが停止した場合でも油圧バルブを操作することで、確実にマストを降下させることが出来ます!!

ハイドロパワーキューブ（昇降式投光機）

ランプ出力	1000W×6
ランプ型式	メタルハライド
照射範囲 (m)	6000
収納時寸法 (mm)	1253×1125×2360
最大高 (m)	9
本体乾燥重量 (kg)	1190
燃料タンク容量 (ℓ)	190 (軽油)
エンジン	クボタD1105-E
回転数 (rpm)	1500
フォークソケット	2方向
耐風速 (アウトリガー使用)	風速22m/秒以上

年式、メーカーにより多少異なります。