


## 大型インパクトレンチ (エア)

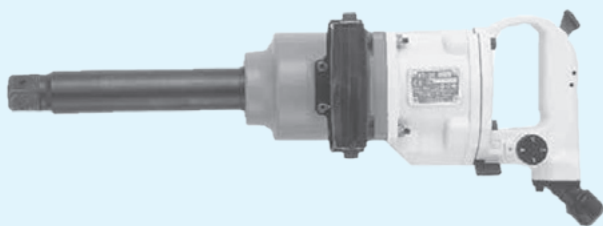

### 大型インパクトレンチ (エア)

メーカー	東空販売
型式	MI-38GL
差込角 (mm)	25.4 (1インチ)
能力 (ボルト径) (mm)	38
実用トルク範囲 (N・m)	300 ~ 1.370
最大トルク (N・m)	1400
質量 (kg)	7.9
全長 (mm)	498
無負荷回転数 (rpm)	3700
無負荷時空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	1.05
負荷時 空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.65
エアインレット (PT)	1/2
ホース内径 (mm)	9.5 (3/8インチ)

年式、メーカーにより多少異なります。

研り

## インパクトレンチ (エア)

杭打ち

工具



### 大型インパクトレンチ (エア)

メーカー	東空	東空
型式	CP-734	CP-772H
差込角 (mm)	12.7 (1/2インチ)	19 (3/4インチ)
能力 (ボルト径) (mm)	16	22
実用トルク範囲 (N・m)	34 ~ 422	34 ~ 422
最大トルク (N・m)	460	950
質量 (kg)	2.3	4.8
全長 (mm)	194	244
無負荷回転数 (rpm)	7500	5000
無負荷時空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.8	1.3
負荷時 空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.4	0.65
エアインレット (PT)	1/4	3/8
ホース内径 (mm)	9.5 (3/8インチ)	9.5 (3/8インチ)

年式、メーカーにより多少異なります。

ケレン

## インパクトレンチ (電動)



一般建築、ビル建築、橋梁などのボルト、ナットの締付け、取り外しに!

### インパクトレンチ (電動)

メーカー	マキタ	マキタ
型式	6905B	6906
角ドライブsq (mm)	12.7	19
締付け 力	普通ボルト	M12 ~ M20
	高力ボルト	M12 ~ M16
回転数 (回転/毎分)	1700	1700
打撃数 (回/毎分)	2200	1600
電源 (V)	単相100	単相100
電流 (A)	4	11
消費電力 (W)	380	1050
全長 (mm)	270	325
重量 (kg)	2.7	5
コード (m)	2.5	2.5

年式、メーカーにより多少異なります。

大型インパクトレンチ (エア)  
インパクトレンチ (エア)・インパクトレンチ (電動)