

コードリール




雨・水に強い防雨型

コードリール				
メーカー	日動工業	日動工業	日動工業	ハタヤ
型式	YS-EK33-G	NPW-EB33	NPW-EK33	MSB-301KX
定格	125V/5A	100V/5A	125V/5A	125V/5A
電線種	VCT2.0×3芯×30m	VCT2.0×3芯×	VCT2.0×3芯×30m	VCT2.0×3芯×30m
伝線許容電流	22A	22A	22A	30A
電源表示ランプ	○	100V	○	×
温度センサー	○	×	×	×
漏電遮断機	過負荷漏電保護兼用 15A/15mA	過負荷漏電保護兼用 15A/15mA	過負荷漏電保護兼用型15A・20A/15mA感度	漏電地絡保護専用型
メタルセンサー	×	×	×	接地抵抗固定式
重量 (kg)	7.7	7.7	7.7	9.6

※電線を引き出し、センサー部分を指や布で冷やすと自動で復帰します。
 ※電源ランプが点灯したままで通電しない時は温度センサーが働いています。
 ※温度センサーを復帰させる際は必ず接続している工具の電源を切ってから行ってください。復帰した際、急に動き出し大変危険です。

年式、メーカーにより多少異なります。

送風機・ダクト

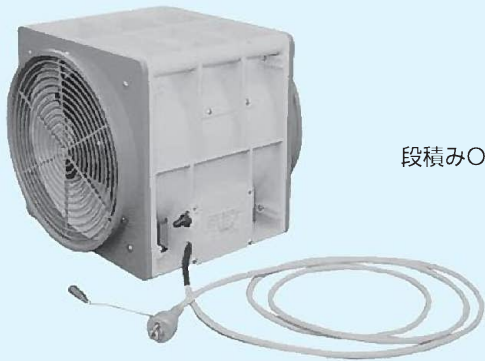


段積みOK

- マンホール内作業時の換気
- 土木作業現場での換気
- あらゆる作業現場における環境改善に

送風機		
メーカー	エバラ	エバラ
型式	APM5	APM6
取扱気体	空気：-10℃～+40℃ 湿度：85%以上	空気：-10℃～+40℃ 湿度：85%以下
電圧 (V)	単相100	単相100
周波数 (Hz)	50/60	50/60
出力 (W)	550	340/520
寸法 (長×幅×高) (mm)	340×375×363	340×373×360
重量 (kg)	14.5	14

年式、メーカーにより多少異なります。

●性能曲線

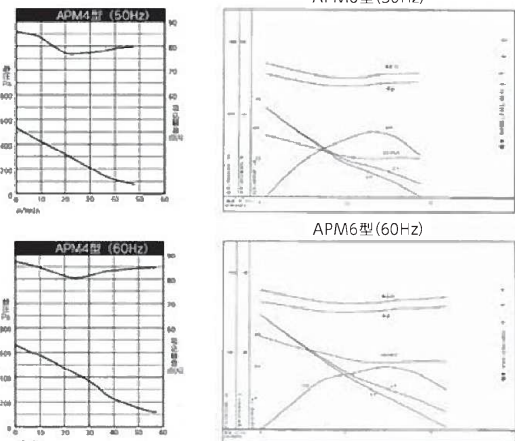

ダクト	
径×長 (mm)	300×5000
重量 (kg)	3.5

※接続ダクトを延長すれば25mまで離れたところの換気が可能です。

電気ドリル



電気ドリル

メーカー	マキタ
能力(最大)	鉄工 10
	木工 18
チャック能力 (mm)	1～10
回転数 (回転/毎分)	0～1050
電源 (V)	単相1000

電流 (A)	3.5
消費電力 (W)	330
コード (m)	2.5
全長 (mm)	242
重量 (kg)	1.5

年式、メーカーにより多少異なります。

鉄筋結束機



プレキャスト・コンクリート製品（ポール・パイロ・ヒューム管等）で使用される鉄筋、PC鋼棒、PC鋼線、鉄線の結束に。充電式です。

鉄筋結束機

メーカー	マックス
型式	RB-395-B2C
電源	電池パックJP-309 (DC9.6V)
対象鉄筋	D10×D10～D13×D13×D13
使用結束線	ワイヤヤTW897 (φ0.8mmなまし鉄線)
結束方式	ワイヤ二重・三重ねじり結束方式
1回結束時間	2周巻時：0.9秒以下 3周巻時：1秒以下
寸法 (H×W×L) (mm)	295×100×285
重量 (kg)	2.3 (電池パック含)

年式、メーカーにより多少異なります。

バーカッター／鉄筋カッター



(HBC-13N)

(HBC-19N)


(IS-25SC)

バーカッター／鉄筋カッター

メーカー	オグラ	オグラ	オグラ	育良精機
型式	HBC-13N	HBC-16N	HBC-19N	IS-25SC
モーター	単相100V 450 (W) 50/60Hz	単相100V 1050 (W) 50/60Hz	単相100V 700 (W) 50/60Hz	単相100V 1050 (W) 50/60Hz
切断速度 (秒)	1.5 (13mm鉄筋切断時)	1.5 (16mm鉄筋切断時)	2.5 (19mm鉄筋切断時)	5.6
切断能力	最大D13	最大D16	最大D19	最大D25
重量 (kg)	6.5	8.7	11.8	15.7
外形寸法 (L×W×H) (mm)	395×100×110	492×165×120	390×112×225	452×257×137

年式、メーカーにより多少異なります。

ベンダー／鉄筋カッター&ベンダー

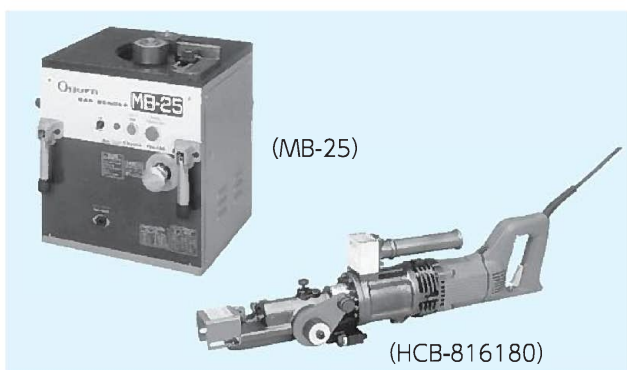

(MB-25)

(HCB-816180)

ベンダー／鉄筋カッター&ベンダー

名称	ポータブルベンダー	鉄筋カッター&ベンダー
メーカー	オグラ	オグラ
型式	MB-25	HCB-816180
モーター	単相100V 1080 (W) 50/60Hz	単相100V 730 (W) 50/60Hz
曲げ速度	180°曲げ8秒	切断4秒 180°曲げ8秒
曲げ能力 (kgf/mm ²)	D9～D25	最大D16
最大・最小曲げR	D9 (R80～R20) D25 (R46～R40)	0～180°の範囲にて任意無段階
重量 (kg)	102	15
外形寸法 (L×W×H) (mm)	454.5×410×490.5	590×130×175

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連

電動工具

カッター/
チェーンソー

ヒーター


吊具/
荷締め機電気ドリル・鉄筋結束機・バーカッター
ベンダー／鉄筋カッター&ベンダー
鉄筋カッターRENTAL
GUIDE

200

サンダー（ディスクグラインダ）



(ベビーサンダー)

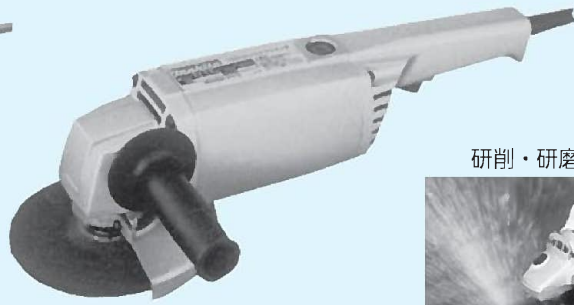

(サンダー)

研削・研磨作業に



●研磨砥石

用途

- ・鉄、アルミ、鋳物などのバリ取りなどに
- ・溶接面のビート削りに。特に平面研削に優れています。



(別売)

サンダー（ディスクグラインダ）

名称	ベビーサンダー	サンダー	ディスクグラインダ
メーカー	マキタ	マキタ	マキタ
寸法 (mm)	外径	100	150
	厚さ	4	6
	内径	15	22
回転数 (回転/毎分)	11000	7600	12000
電源 (V)	単相100	単相100	単相100
電流 (A)	7.9	12	7.4
消費電力 (W)	750	1100	720
コード (m)	2.5	2.5	2.5
全長 (mm)	275	395	262
重量 (kg)	1.7	4.5	1.5

年式、メーカーにより多少異なります。

高速カッター



クイック操作のワンタッチバイス付！

●切断砥石



金属用 (別売)

高速カッター

メーカー	やまびこ産業	やまびこ産業
型式	L120S-N	L140S-N
寸法 (mm)	外径	305
	厚さ	2.7
	内径	25.4
能力 (mm)	○パイプ90°	100
	□パイプ90°	70×100
		200×60
電源 (V)	単相100	単相100
周波数 (Hz)	50/60	50/60
電流 (A)	15	15
消費電力 (W)	1400	1400
回転速度 (min-1)	3600	3600
砥石周速度 (m/min)	3450	4000
コード (m)	4	4
外径寸法 (長×幅×高) (mm)	560×275×317	560×285×366
重量 (kg)	14	15.5

年式、メーカーにより多少異なります。