

コードリール



雨・水に強い防雨型

コードリール

メーカー	日動工業	日動工業	日動工業	ハタヤ
型式	YS-EK33-G	NPW-EB33	NPW-EK33	MSB-301KX
定格	125V/5A	100V/5A	125/5A	125V/5A
電線種	VCT2.0×3芯×30m	VCT2.0×3芯×	VCT2.0×3芯×30m	VCT2.0×3芯×30m
伝線許容電流	22A	22A	22A	30A
電源表示ランプ	○	100V	○	×
温度センサー	○	×	×	×
漏電遮断機	過負荷漏電保護兼用 15A/15mA	過負荷漏電保護兼用 15A/15mA	過負荷漏電保護兼用型15A・20A/15mA感度	漏電地絡保護専用型
メタルセンサー	×	×	×	接地抵抗固定式
重量 (kg)	7.7	7.7	7.7	9.6

年式、メーカーにより多少異なります。

※電線を引き出し、センサー部分を指や布で冷やすと自動で復帰します。
 ※電源ランプが点灯したままで通電しない時は温度センサーが働いています。
 ※温度センサーを復帰させる際は必ず接続している工具の電源を切ってから行ってください。復帰した際、急に動き出し大変危険です。

送風機・ダクト



段積みOK


- マンホール内作業時の換気
- 土木作業現場での換気
- あらゆる作業現場における環境改善に

送風機

メーカー	エバラ	エバラ
型式	APM5	APM6
取扱気体	空気：-10℃～+40℃ 湿度：85%以上	空気：-10℃～+40℃ 湿度：85%以下
電圧 (V)	単相100	単相100
周波数 (Hz)	50/60	50/60
出力 (W)	550	340/520
寸法 (長×幅×高) (mm)	340×375×363	340×373×360
重量 (kg)	14.5	14

年式、メーカーにより多少異なります。

●性能曲線

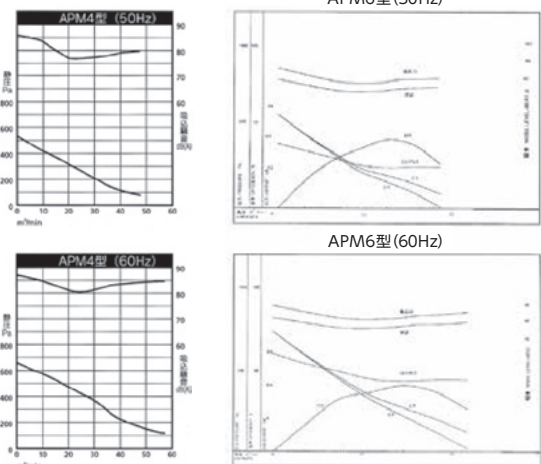

ダクト

径×長 (mm)	300×5000
重量 (kg)	3.5

※接続ダクトを延長すれば25mまで離れたところの換気が可能です。