

# 電気ドリル



電気ドリル		メーカー	マキタ
男 用 機	鉄工		10
	木工		18
チャック能力 (mm)			1 ~ 10
回転数 (回転/毎分)			0 ~ 1050
電源 (V)			単相1000

電流 (A)	3.5
消費電力 (W)	330
コード (m)	2.5
全長 (mm)	242
重量 (kg)	1.5

年式、メーカーにより多少異なります。

# 鉄筋結束機



プレキャスト・コンクリート製品（ポール・パイル・ヒューム管等）で使用される鉄筋、PC鋼棒、PC鋼線、鉄線の結束に。充電式です。

鉄筋結束機		メーカー	マックス
型式			RB-395-B2C
電源			電池パックJP-309 (DC9.6V)
対象鉄筋			D10×D10 ~ D13×D13×D13
使用結束線			タイワイヤTW897 (φ0.8mmなまし鉄線)
結束方式			ワイヤ二重・三重ねじり結束方式
1回結束時間			2周巻時：0.9秒以下 3周巻時：1秒以下
寸法 (H×W×L) (mm)			295×100×285
重量 (kg)			2.3 (電池パック含)

年式、メーカーにより多少異なります。

# バーカッター／鉄筋カッター



(HBC-13N)


(HBC-19N)

(IS-25SC)

バーカッター／鉄筋カッター				
メーカー	オグラ	オグラ	オグラ	育良精機
型式	HBC-13N	HBC-16N	HBC-19N	IS-25SC
モーター	単相100V 450 (W) 50/60Hz	単相100V 1050 (W) 50/60Hz	単相100V 700 (W) 50/60Hz	単相100V 1050 (W) 50/60Hz
切断速度 (秒)	1.5 (13mm鉄筋切断時)	1.5 (16mm鉄筋切断時)	2.5 (19mm鉄筋切断時)	5.6
切断能力	最大D13	最大D16	最大D19	最大D25
重量 (kg)	6.5	8.7	11.8	15.7
外形寸法 (L×W×H) (mm)	395×100×110	492×165×120	390×112×225	452×257×137

年式、メーカーにより多少異なります。

# ベンダー／鉄筋カッター&ベンダー

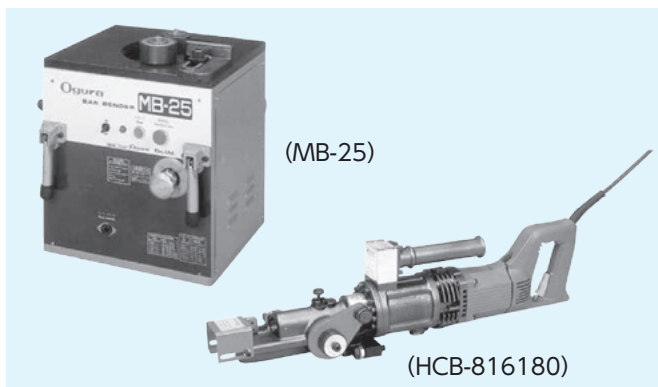

(MB-25)

(HCB-816180)

ベンダー／鉄筋カッター&ベンダー		
名称	ポータブルベンダー	鉄筋カッター&ベンダー
メーカー	オグラ	オグラ
型式	MB-25	HCB-816180
モーター	単相100V 1080 (W) 50/60Hz	単相100V 730 (W) 50/60Hz
曲げ速度	180° 曲げ8秒	切断4秒 180° 曲げ8秒
曲げ能力 (kgf/mm)	D9 ~ D25	最大D16
最大・最小曲げR	D9 (R80 ~ R20) D25 (R46 ~ R40)	0 ~ 180° の範囲 にて任意無段階
重量 (kg)	102	15
外形寸法 (L×W×H) (mm)	454.5×410×490.5	590×130×175

年式、メーカーにより多少異なります。

小物機械

コンクリート関連

電動工具

カッター / チェーンソー

ヒーター

吊具 / 荷締め機

電気ドリル・鉄筋結束機・バーカッター／鉄筋カッター&ベンダー