


サンダー (ディスクグラインダ)

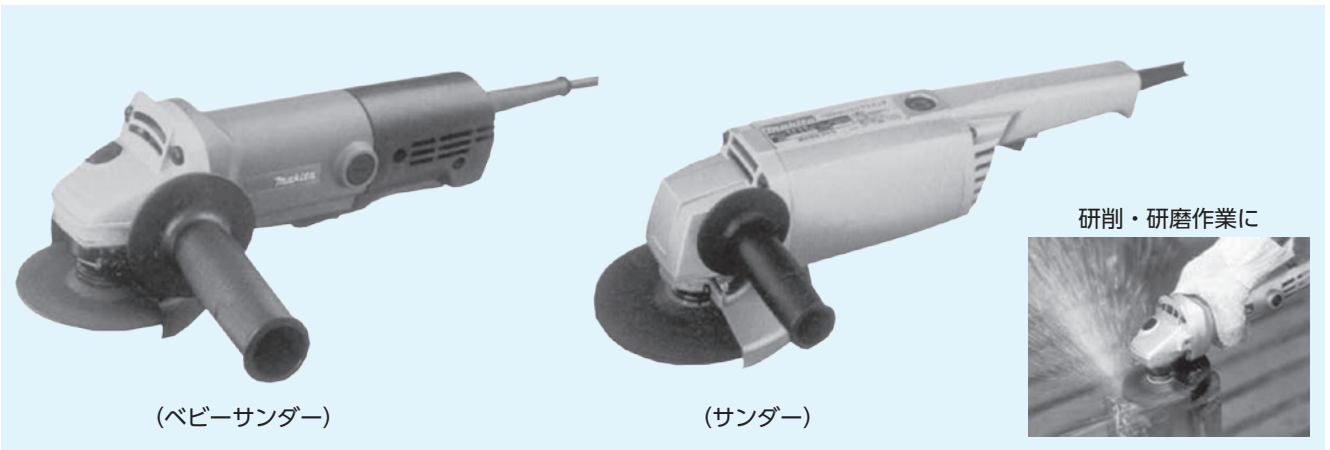

(ベビーサンダー)

(サンダー)

研削・研磨作業に



●研磨砥石

用途

- ・鉄、アルミ、鋳物などのバリ取りなどに
- ・溶接面のビート削りに。特に平面研削に優れています。



(別売)

サンダー (ディスクグラインダ)

名称	ベビーサンダー	サンダー	ディスクグラインダー
メーカー	マキタ	マキタ	マキタ
寸法 研削 砥石 (mm)	外径	100	150
	厚さ	4	6
	内径	15	22
回転数 (回転/毎分)	11000	7600	12000
電源 (V)	単相100	単相100	単相100
電流 (A)	7.9	12	7.4
消費電力 (W)	750	1100	720
コード (m)	2.5	2.5	2.5
全長 (mm)	275	395	262
重量 (kg)	1.7	4.5	1.5

年式、メーカーにより多少異なります。

コンクリート
関連


電動工具

カッター/
チェーンソー

ヒーター

吊具/
荷締め機

高速カッター

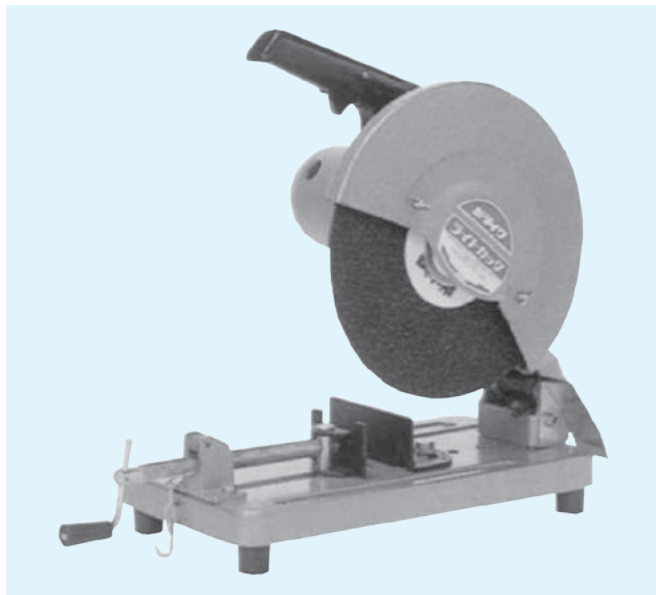

クイック操作のワンタッチバイス付!

●切断砥石



金属用 (別売)

高速カッター

メーカー	やまびこ産業	やまびこ産業
型式	L120S-N	L140S-N
寸法 切断 砥石 (mm)	外径	305
	厚さ	2.7
	内径	25.4
能力 最大 切断 (mm)	○パイプ90°	100
	□パイプ90°	70×100
電源 (V)	単相100	単相100
周波数 (Hz)	50/60	50/60
電流 (A)	15	15
消費電力 (W)	1400	1400
回転速度 (min-1)	3600	3600
砥石周速度 (m/min)	3450	4000
コード (m)	4	4
外径寸法 (長×幅×高) (mm)	560×275×317	560×285×366
重量 (kg)	14	15.5

年式、メーカーにより多少異なります。

サンダー (ディスクグラインダ)・高速カッター