

コンクリートカッター




抜群の切れ味！
高い性能！
軽快な操縦性！

コンクリートカッター						
メーカー	エクセン	三笠	エクセン	三笠	エクセン	三笠
型式	ERC12CB	MCD-012	ERC14DB	MCD214VDX	ERC16DV	MCD216VDS
性能	ブレード寸法 (インチ)	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 14	10 ~ 14	10 ~ 16
	最大切断深さ (mm)	80 ~ 105	70 ~ 100	70 ~ 120	70 ~ 120	70 ~ 145
	切断深度調整	ハンドルネジ方式	手動スクリュー式	ハンドルネジ方式	手動スクリュー式	ハンドルネジ方式
	走行方式	手押し	手押し	手押し半自走	ハンドル回転式	手押し半自走
	ブレード冷却方式	重力注水	湿式方式	重力注水	湿式方式	重力注水噴射
	水タンク容量 (ℓ)	15	14	50	45	50
機体寸法	格納時全長 (mm)	750	756	960	1958	955
	全幅 (mm)	390	435	515	540	535
	格納時全高 (mm)	610	747	840	965	950
	重量 (kg)	51.5	46	132	130	150
	エンジン	型式	ロビン EX17DK	ロビン EH17D	ロビン EX17DK	ロビン EH25-2D
最大出力 (kw/min-1)	4.2/4000	3.7/3600	5.1/4000	5.9/3600	6.6/3600	6.6/3600
始動方式	リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター	セルスターター
燃料	ガンソリン	ガンソリン	ガンソリン	ガンソリン	ガンソリン	ガンソリン
燃料タンク容量 (ℓ)	3.6	3.6	3.6	6	6	6
燃料消費量 (ℓ/h)	1.5	1.3	1.8	2	2.18	2.2

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

吸塵式乾式カッター

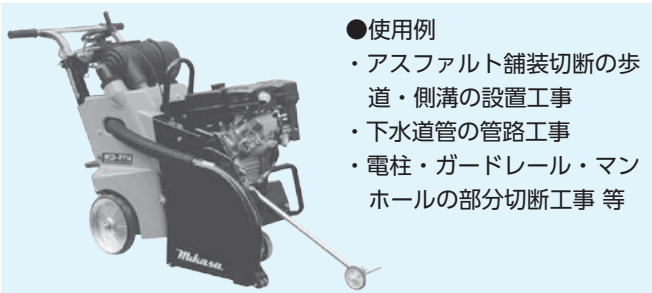

- 使用例
 - ・アスファルト舗装切断の歩道・側溝の設置工事
 - ・下水道管の管路工事
 - ・電柱・ガードレール・マンホールの部分切断工事等

小型カッター“初”“水を使用しない乾式切削方式”

3ステージサイクロンクリーナー+乾式フィルター採用！

切削粉塵をダストケースに回収！

ダストケース満タンを、LEDランプ・ブザー・レベルゲージで警告！

吸塵式乾式カッター		
メーカー	三笠	
型式	MCD-RY14	
機体寸法	全長 (mm)	1604
	全幅 (mm)	619
	全高 (mm)	970
	重量 (mm)	142
性能	ブレード寸法 (mm/インチ)	319 (12) ~ 370 (14)
	最大切断深さ (mm/インチ)	50 (12) ~ 100 (14)
	ブレード軸径 (mm)	27
	切断深度調整	手動スクリュー式
集塵方法	走行方式	手押し式
	吸引	エンジン駆動式ターボファン
	濾過	3ステージサイクロン+乾式フィルター
エンジン	集塵タンク用量 (ℓ)	20
型式	ロビンEX27DS (セル付) 4サイクル	
最大出力 (kw/PS)	6.6/9.0	

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

ダイヤモンドブレード



- ハンドカッター用 (乾式) コンクリート二次製品全般

ダイヤモンドブレード (mm)			
サイズ (インチ)	厚さT	W	H
12	2.8	6	30.5
14	3.2	6	30.5

- 道路カッター用 (湿式) アスファルト・コンクリート兼用

ダイヤモンドブレード (mm)		
サイズ (インチ)	厚さT	W
12	3	6
14	3	6
16	3	6

