


コアカッター (モーター)

<ヒューム管用や平面への固定に便利なバキュームキット>

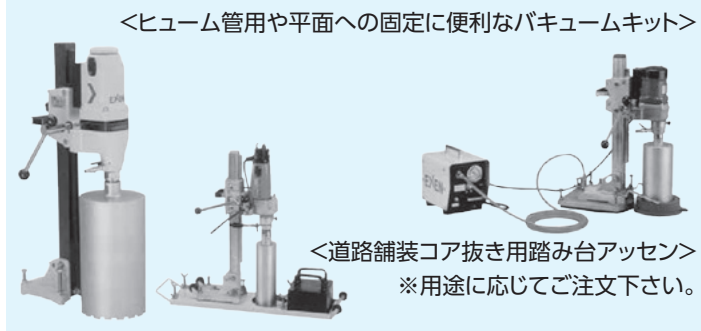

<道路舗装コア抜き用踏み台アッセン>
※用途に応じてご注文下さい。

コアカッター (モーター)

メーカー	エクセン	エクセン	エクセン
型式	ECD8	HCD-P6	ECD200
電圧 (V)	100	100	100
電流 (A)	20	15	20
無負荷回転数 (rpm)	680	720	680
使用適用孔径 (in)	1 ~ 8	1 ~ 6	110 ~ 204
全高 (ストローク) (mm)	830 (490)	763 (440)	815
ベース (幅×奥行) (mm)	160×200	180×230	160×210
重量 (kg)	20.2	21	19.8

※ビットは別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

ハンドコアドリル



リフォーム現場・テストピースの採取に

- 乾式Aロットねじ仕様
- 32φ吸塵アダプター付き
- 3段階スピード調整
- スロースターター付きで安全作業
- センターピン付きで位置決めが用意

ハンドコアドリル

型式	DK13
電源 (V)	単相100
最大出力 (W)	1600
出力 (W)	1100
負荷回転数 (rpm/min)	580/1400/2900
全長 (mm)	420
重量 (kg)	63
穿孔径	手持式 (コンクリート) 15-60 手持式 (ブロック) 20-150
出力軸	Aロット

※ビットは別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

ダイヤモンドビット

快速ビット (EPA) 仕様



快速ビット (EPA) 仕様

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
EPA 1 (in)	27.5-20.5	370
EPA 1 1/4 (in)	32.7-25.7	
EPA 1 1/2 (in)	40.5-33.5	
EPA 2 (in)	52.7-45.7	
EPA 2 1/2 (in)	64.2-57.2	
EPA 3 (in)	76.7-69.7	
EPA 3 1/2 (in)	89.4-82.4	
EPA 4 (in)	109.5-102.5	

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
EPA 5 (in)	128.5-120.5	370
EPA 6 (in)	160.0-152.0	
EPA 7 (in)	180.0-172.0	
EPA 8 (in)	204.0-196.0	
EPA 9 (in)	229.0-221.0	
EPA 10 (in)	254.0-246.0	
EPA 12 (in)	306.0-298.0	

ヒューム管用ビット



ヒューム管用ビット

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
HO 5.7 (in)	145.0-137.0	210
HO 6.8 (in)	170.0-162.0	
HO 7 (in)	180.0-172.0	
HO 8 (in)	204.0-196.0	
HO 8.7 (in)	225.0-217.0	
HO 10 (in)	225.0-247.0	
HO 12 (in)	305.0-297.0	
HO 14 (in)	356.0-348.0	250

道路用ビット



道路用ビット

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
A110	110.0-100.0	320
N110		

側溝用ビット (HCD-P5U専用)



側溝用ビット (HCD-P5U専用)

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
M27 90 (mm)	90-84	70
M27 100 (mm)	100-94	
M27 110 (mm)	110-104	70
M27 120 (mm)	120-114	
M27 120L (mm)	120-114	120
M27 130 (mm)		70
M27 130L (mm)	130-124	120

サイズ	外径内径 (mm)	有効長 (mm)
M27 150 (mm)	150-144	70
M27 150L (mm)		120
M27 160 (mm)	160-154	70
M27 160L (mm)		120
M27 170 (mm)	170-164	70
M27 170L (mm)		120

コンクリート関連
電動工具
カッター/チェーンソー
ヒーター
吊具/荷締め機

コアカッター (モーター) ・ ハンドコアドリル
ダイヤモンドビット