


ベビーホイスト

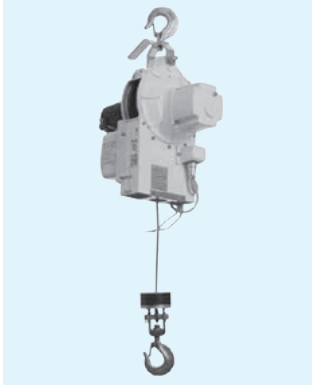

定格荷重60kgから250kgまでさまざまな用途に使用可能！


ブレーカー							
メーカー	やまびこ産業	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン
型式	SW60-2	BH-420	BH-N320	BH-N330	BH-830	BH-930	BH-815
揚程 (m)	20	20	20	30	30	30	15
定格荷重 (kg)	60	160	60	50	180	200	250
ロープ速度 (m/min)	60kg時 30	10	30	30	12	20	12
電源 (V)	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
モータ (W)	530	400	300	300	580	800	580
ワイヤロープ (m)	φ4×21	φ5×21	φ3.5×21	φ3.2×31	φ5×31	φ5×31	φ6×16
電源コード (m)	5	5	5	5	5	5	5
操作コード (m)	10	10	10	10	30	10	15
重量 (kg)	10	17	8.5	8.5	19	20	19

年式、メーカーにより多少異なります。

簡易クレーン



●寸法図



簡易クレーン


メーカー	トーヨーコーケン	電源 (V)	単相100
型式	SP-100	モータ (W)	600
揚程 (m)	30	ワイヤロープ (m)	φ4×31
定格荷重 (kg)	100	電源コード (m)	5
ロープ速度 (m/min)	25	操作コード (m)	10
旋回半径 (m)	1	重量 (kg)	24
旋回角度	270°・360°		

年式、メーカーにより多少異なります。

マイティアーム



●寸法図



単管パイプに取り付けて荷物の取り込みに。

ベビーホイスト専用のつり金具。手動旋回で安全作業。

マイティアーム

メーカー		トーヨーコーケン	
型式		250A	
定格荷重 (kg)		250	
回転半径 (mm)		700	
旋回角度 (度)		240	
適合パイプ径 (φ)		42.7～48.6	
重量 (kg)		8.5	

年式、メーカーにより多少異なります。

チェーンブロック

手動力最小！



最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。

チェーンブロック

メーカー	キトー	キトー	キトー	キトー
型式	CB010	CB015	CB020	CB030
定格荷重 (t)	1	1.6	2	3.2
標準揚程 (m)	2.5	2.5	3	3
巻上平均手動力 (N)	284	343	353	353
荷を1m巻上げる際に要する ハンドチェンの牽引長さ (m)	43	57	70	114
ロードチェン線径×掛数 (mm)	6.3×1	7.1×1	8×1	7.1×2
作動荷重 (t)	1.5	2.4	3	4.8
重量 (kg)	11.5	14.5	20	24
荷造重量 (kg)	12	15	21	26
揚程1m増し増加重量 (kg)	1.8	2.1	2.3	3.2

年式、メーカーにより多少異なります。