



内吊ボックスロング

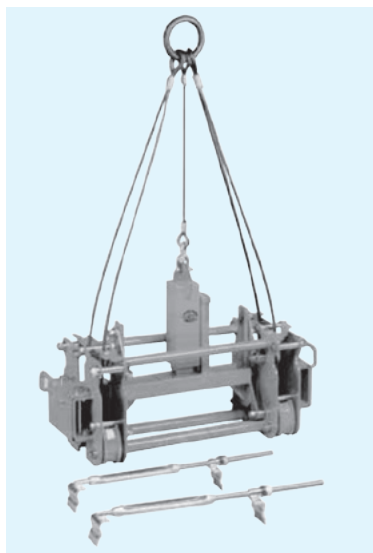


●寸法図

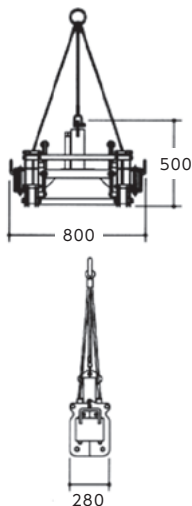

ロングU字溝 (4m) 対応！
呼径240・300・400mm兼用タイプ



300mm片肉厚U字溝




400mm U字溝

内吊ボックスロング


メーカー	サンキョウトレーディング	
定格容量 (kg)	2500	
適応サイズ (呼径) (mm)	240.300.400	
適応サイズ (深さ) (mm)	MAX400	
適応U字溝長さ (mm)	4000以内	
重量 (kg)	47 (セーフティホルダー 2本付)	

年式、メーカーにより多少異なります。

内吊り ワイド600

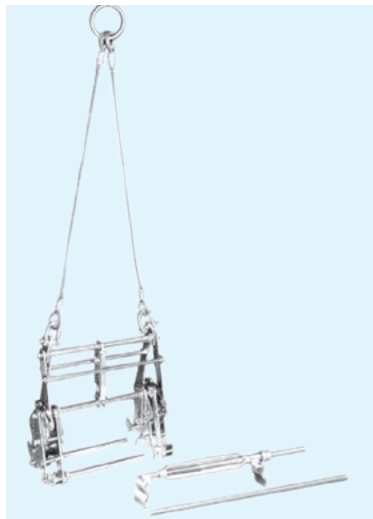

●寸法図

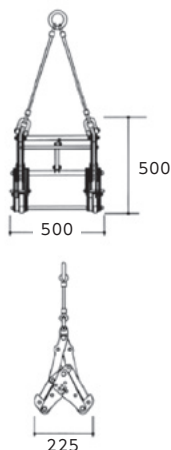

完全自動脱着簡単巾調整！
4つのローラーで水平吊り実現
JIS呼径600mm対応の超ワイド設計

内吊り ワイド600


メーカー	サンキョウトレーディング	
定格容量 (kg)	1000	
適応サイズ (呼径) (mm)	JIS U字溝呼径240・250・300・360・400・450・4500・600	
適応サイズ (深さ) (mm)	MAX600	
適応U字溝長さ (mm)	2,000	
重量 (kg)	22 (セーフティホルダー 1本付)	

年式、メーカーにより多少異なります。

内吊り ジャスト300オート



●寸法図

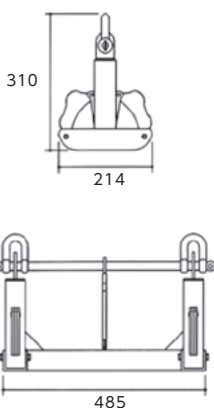

幅調整なしで呼径240・250・300の
JIS規格U字溝・落ブタ式特殊側溝の
吊り上げ、敷設作業可能！

内吊り ジャスト300オート

メーカー	サンキョウトレーディング	
定格容量 (kg)	500	
適応サイズ (呼径) (mm)	JIS 240・250・300	
適応サイズ (深さ) (mm)	MAX300	
適応U字溝長さ (mm)	2,000	
重量 (kg)	10 (セーフティホルダー 1本付)	

年式、メーカーにより多少異なります。

小物機械

コンクリート
関連

電動工具

カッター/
チェーンソー

ヒーター

吊具/
荷締め機

内吊ボックスロング・内吊りワイド600・
内吊りジャスト300オート