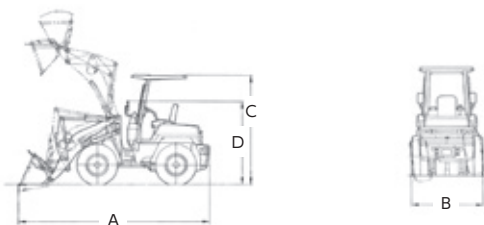


0.3m³タイヤショベル0.3m³タイヤショベル

メーカー	日立	クボタ	クボタ	
型式	LX15-7	R 320-2H	R 330-DBK50	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	3440	3320	3320
	全幅 (輸送時) B	1335	1345	1345
	全高 (輸送時) キャノピーC	2350	2465	2520
	全高 (輸送時) 車体D	1780	1710	1710
	ホイールベース	1500	1450	1450
最低地上高	215	230	230	
エンジン	メーカー / 型式	クボタ/D1105-K2A	クボタ/V1305-K2A	クボタ/V1305-K2A
	定格出力 (ps)	22	24	25.2
	排気量 (cc)	1123	1335	1335
バケット	バケット容量 (m ³)	0.3	0.26	0.26
	バケット幅 (mm)	1350	1345	1345
重量 (kg)	1915	1600	1750	
登坂能力 (度)	30	30	30	
燃料タンク (ℓ)	33	26	26	
E/Gオイル (ℓ)	3.6	4.3	4.3	
冷却水 (ℓ)	5.5	5.1	4.1	
タイヤ	10-16.5-4PR	10-16.5-4PR	10-16.5-4PR	

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

0.5m³タイヤショベル0.5m³タイヤショベル

メーカー	日立	クボタ	クボタ	クボタ	
型式	LX30-7	R 520-2H	R 530	R530Z	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	4425	4480	4480	4480
	全幅 (輸送時) B	1655	1690	1690	1690
	全高 (輸送時) キャノピーC	2495	2550	2550	2550
	全高 (輸送時) 車体D	1925	1900	1900	1900
	ホイールベース	1900	1950	1950	1950
最低地上高	295	325	325	325	
エンジン	メーカー / 型式	クボタ/D1503-D1-K2A	クボタ/D1503-F-K2A	クボタ/V2203-EDM	クボタ/V2203-EDM
	定格出力 (ps)	37	37	41.9	41.9
	排気量 (cc)	2500	1499	2197	2197
バケット	バケット容量 (m ³)	0.5	0.5	0.5	0.5
	バケット幅 (mm)	1690	1690	1690	1690
重量 (kg)	3265	2960	3010	3060	
登坂能力 (度)	30	30	30	30	
燃料タンク (ℓ)	50	54	54	54	
E/Gオイル (ℓ)	5.6	7	7	9	
冷却水 (ℓ)	6.1	7.6	6.5	7.6	
タイヤ	15.5/60-18-8PR	15.5/60-18-8PR	15.5/60-18-8PR	15.5/60-18-8PR	

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

