



0.8^mタイヤショベル



0.8 ^m タイヤショベル		日立
メーカー	日立	
型式	LX50-7	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	5015
	全幅 (輸送時) B	1920
	全高 (輸送時) キャノピーC	2725
	全高 (輸送時) キャビンD	2225
	ホイールベース	2200
	最低地上高	340
エンジン	メーカー / 型式	クボタ/V3300-D1-KA
	定格出力 (ps)	60
	排気量 (cc)	3318
バケット	バケット容量 (m³)	0.9
	バケット幅 (mm)	1990
重量 (kg)	4845	
登坂能力 (度)	30	
燃料タンク (ℓ)	75	
E/Gオイル (ℓ)	13.2	
冷却水 (ℓ)	12	
タイヤ	17.5-65-20-10PR	

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

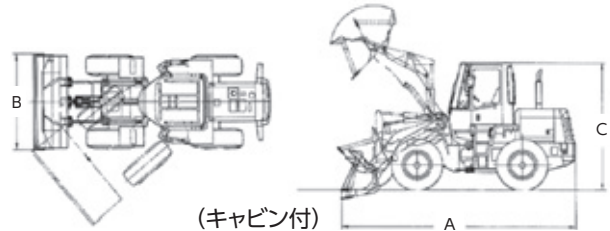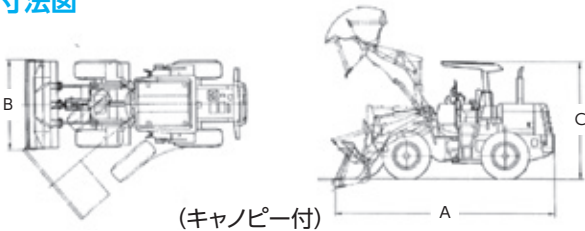

1.2^mタイヤショベル



土木工事・資材運搬から除雪作業まで、幅広い分野でさまざまな期待に応えます。

1.2 ^m タイヤショベル		コマツ	コマツ	コマツ	TCM	日立
メーカー	コマツ	コマツ	コマツ	TCM	日立	
型式	WA100-3	WA100-6	WA100-7	L13	LX70-7A	
機体寸法 (mm)	全長 (輸送時) A	5900	6190	6190	6030	6085
	全幅 (輸送時) B	2340	2340	2340	2180	2180
	全高 (輸送時) C	3075	3035	3035	3060	3060
	ホイールベース	2600	2600	2600	2550	2600
	最低地上高	400	400	400	390	365
エンジン	メーカー / 型式	コマツ/6D95L	コマツ/SA4D95LE-6A	コマツ/SA4A4D95LE-6A	いすゞ/A-4BG1T	いすゞ/BB-4BG1T
	定格出力 (ps)	85	96.4	99.4	88	88
	排気量 (cc)	4890	3260	3260	4329	4329
バケット	バケット容量 (m³)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	バケット幅 (mm)	2340	2340	2340	2340	2340
重量 (kg)	6655	7270	7405	6860	6750	
登坂能力 (度)	25	25	25	25	25	
燃料タンク (ℓ)	122	133	131	130	130	
E/Gオイル (ℓ)	12.5	12	12.5	13	13	
冷却水 (ℓ)	19	13.9	16.3	20	23	
タイヤ	16.9/24-10PR	16.9/24-10PR	16.9/24-10PR	16.9/24-10PR	16.9-24-10PR	

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図

